

FIȘA TEHNICĂ
SCHEDE DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

NAKU

Art. 01-4061

EN - Indoor suspension with direct / indirect light, equipped with a COB LED and SMD LEDs, aluminum structure painted sand black, acrylic lens at the bottom and opal white PMMA diffuser at the top. Equipped with an optional height adjustment mechanism, the length of the suspension cable can be continuously adjusted between 30 cm and 150 cm, the excess cable is folded inside the canopy.

RO - Suspensie pentru interior, cu lumină directă / indirectă, echipată cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită negru mat, lentilă din acril în partea de jos și dispersor din PMMA alb opal în partea de sus. Dotată cu mecanism de reglaj opțional pe înălțime, se poate regla continuu lungimea cablului de suspensie între 30 cm și 150 cm, cablul dispăre în interiorul rozetei.

IT - Sospensione per interni a luce diretta/indiretta, dotata di LED COB e LED SMD, struttura in alluminio verniciato nero opaco, lente in acrilico nella parte inferiore e diffusore in PMMA bianco opalino nella parte superiore. Dotata di meccanismo di regolazione dell'altezza opzionale è possibile adattare in modo continuo la lunghezza del cavo di sospensione tra 30 cm e 150 cm. Inoltre, i cavi scompaiono all'interno del rosone.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения с прямым/ косвенным распределением света, оснащенный светодиодом COB и светодиодами SMD, с алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-черный цвет, акриловой линзой снизу и рассеивателем из опалового белого PMMA сверху. Оснащен дополнительным механизмом регулировки высоты. Длина подвесного шнура может плавно регулироваться в пределах от 30 см до 150 см, при этом шнур убирается внутрь корпуса.

HU - Beltéri, közvetlen/közvetett fénydiszperziós, COB és SMD LED-es függőlámpa, matt fekete alumínium szerkezet, akril lencse az alsó részén és fehér opál PMMA árnyékoló a felső részén. Opcionális magasságállító mechanizmussal felszerelve, a függesztőkábel hossza 30 cm és 150 cm között folyamatosan állítható, a kábel eltűnik a rozetta belsejében.

BG - Окачен осветител за интериор, с директна/непряк светлина, оборудван с LED COB и LED-ове SMD, алуминиева структура боядисана в матово черно, леща от акрил в долната част и дифузер, изработен от опалов бял PMMA в горната част. Оборудван с допълнителен механизъм за регулиране на височината, дължината на кабела за окачване може да се регулир непрекъснато между 30 cm и 150 cm, кабелът се скрива в розетката.

SK - Interiérové závesné svietidlo s priamym / nepriamym svetlom, vybavené COB LED a SMD LED, hliníkovou konštrukciou natretou pieskovou čiernou farbou, akrylovou šošovkou v spodnej časti a opálovo bielym PMMA difúzorom v hornej časti. Vybavený voliteľným mechanizmom nastavenia výšky, dĺžka závesného lanka sa dá plynule nastaviť medzi 30 cm a 150 cm, prebytočné lanko sa zloží vo vnútri striešky.

Product type	Suspension
Input voltage	200-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	1 pc x 6W, COB LED + 20 pcs x 0,3W, 2835 SMD LED
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1100 lm
System luminous flux	680 lm
CRI	90
OPTICS	24°
Dimmable	No
Øuse (lm)	1100
Pon (w)	12
FTM	1.089
ηTM	99.83
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

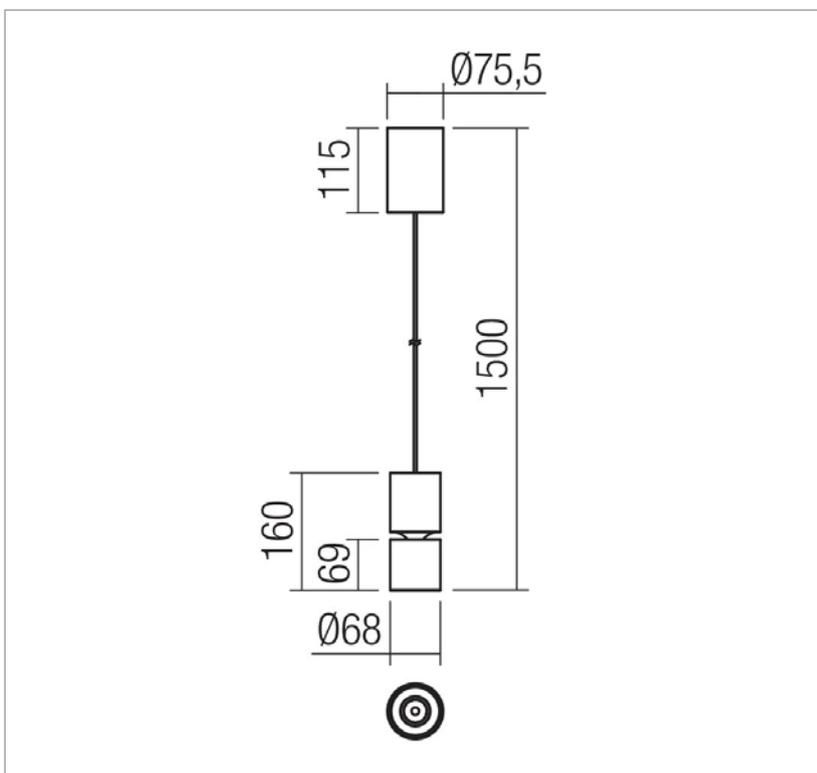

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.