


Date tehnice pentru produs: HSISR6SI3A

Conector IP20 RJ45G Cat.6a pt. AWG23

AWG 26/7 - 23/7 , AWG 26/1 - 23/1

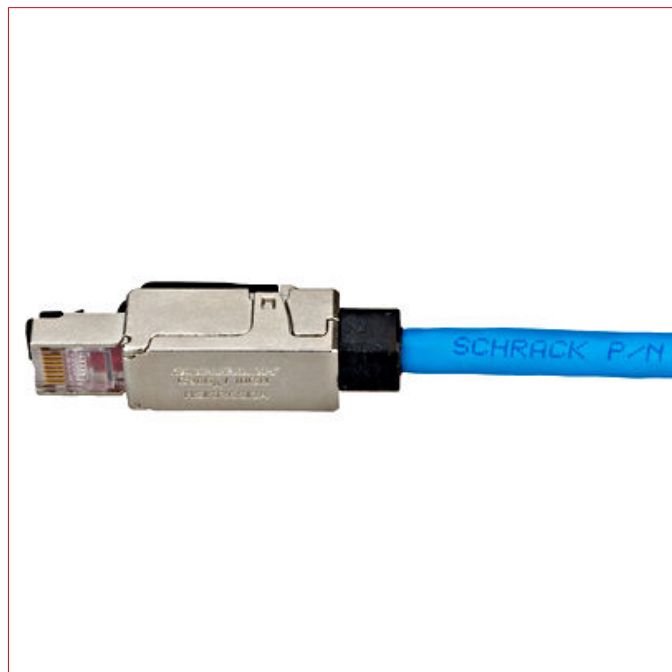

FELDKONFEKTIONIERBARER RJ45 CAT.6a STECKER

Conector RJ45 Cat.6_A, montaj la locul construcției pe cablu solid sau lițat. Asamblare ușoară, fără unealtă de sertizare specială.




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	13,80
Înălțime (mm)	15,00
Standard	ISO/IEC 11801, Categorie 6 _A ANSI/TIA-568-C.2, Categorie 6A
Stabilitatea izolației electrice	500MΩ min. @100VDC
Tensiunea de stabilitate dielectrică	1000Vc.c. sau a.c. de vârf
Contact - contact	Vârf 1500 Vcc sau c.a.
PoE	4PPoE (100W)
Calibru conductor	AWG26/7 - 23/7, AWG26/1 - 23/1
Intrare cablu	drept (180°)
Tip conexiune	Terminal IDC
Carcasă	Aliaj de zinc complet protejat
Pini	Aliaj Bronz-Fosfor, placat cu 50μ-inch Au

Fișe tehnice - Continuare

IDC	Aliaj de fosfor cu bronz placat cu Sn 100μ-inch
Sarcina maximă de tragere a cablului	50
Cicluri de conectare	750
grad de protecție	IP20
Lungime (mm)	55,30
Masă netă (kg.)	0,02
Împachetare	Single packed in Polypack - assembly instructions included

Dimension drawing

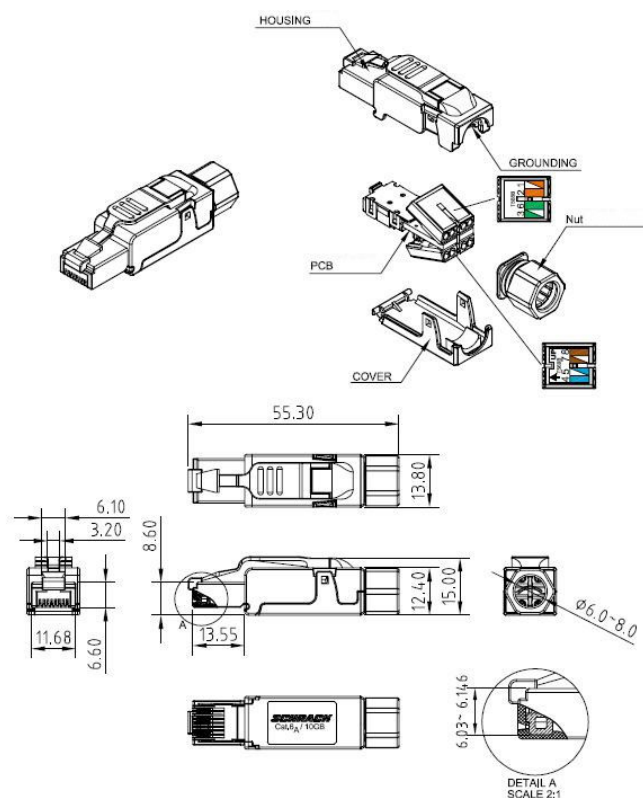

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Conector IP20 RJ45G Cat.6a pt. AWG23 AWG 26/7 - 23/7 , AWG 26/1 - 23/1			HSISR6SI3A
Accesorii opționale			
Parallel Plier for closing of S-JACK housing and for crimping wire manager and housing of the HSIS-plug			HTOOL00012
Clește oblic plat pentru conductoare 1,3mm			HTOOL00002
Scula de dezizolat cablu de date			HTOOL00005
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz,LS0H,Dca,40%,albastr ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	78	28	HSEKP423HB