

Date tehnice pentru produs: IS506105--

Separator modular pentru portfuzibile 10x38 3p+N 32A



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions


Fișe tehnice

disipare (W)	1,08
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Poli	3+N
Mărime fuzibil	10x38
Curent nominal (A)	32
Caracteristică declanșare	gG
Mărime	10x38
Curent nominal (A)	32
Frecvență (Hz)	45 - 62


Fișe tehnice - Continuare

Curent nominal maxim al fuzibilelor	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG
Impuls de curent de scurtcircuit admisibil Icw	300A/1s
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	100kA/400V
Putere disipată maximă a fuzibilului (W)	gG: 3W/aM: 1,2W
Categorie de utilizare	AC-22B
Număr de comutații (funcționare în sarcină)	300
Număr de comutații (funcționare în gol)	1700
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
grad de protecție	IP20
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-5 la +40
Temperatura ambiantă de depozitare (°C)	-25 / +55
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III
Stabilitate la impuls de tensiune Uimp	8kV
Montaj	35mm DIN-Rail
Conductor masiv (mm²)	1-25
Conductor multifilar (mm²)	1-25
Posibilitate de plombare	On-position or Off-position
Cuplu maxim (Nm)	2

Schema electrica: Separator modular pentru portfuzibile 10x38 3p+N 32A

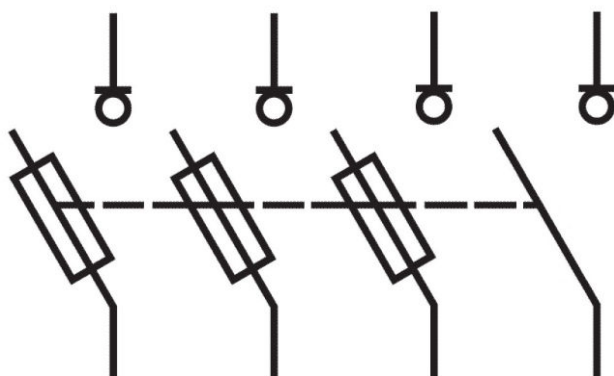

Desen dimensional: Separator modular pentru portfuzibile 10x38 3p+N 32A

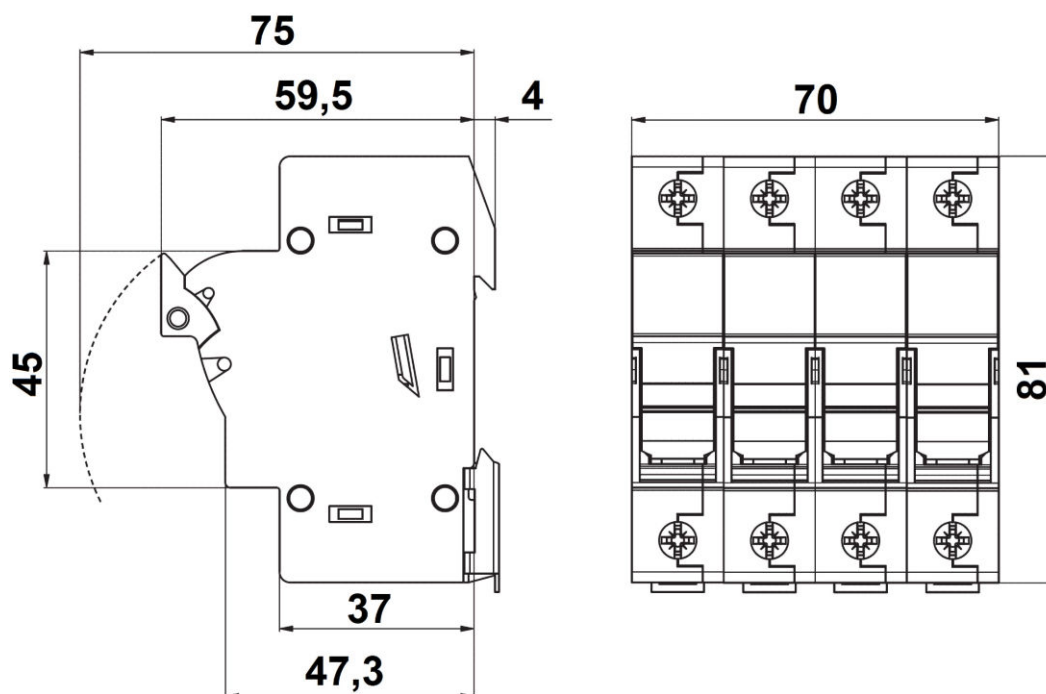

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Separator modular pentru portfuzibile 10x38 3p+N 32A		IS506105
Accesorii opționale		
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 1A 500V		ISZ10001
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 2A 500V		ISZ10002
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 4A 500V		ISZ10004
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 6A 500V		ISZ10006
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 8A 500V		ISZ10008
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 10A 500V		ISZ10010
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 12A 500V		ISZ10012
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 16A 500V		ISZ10016

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale		
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 20A 400V		ISZ10020
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 25A 400V		ISZ10025
Siguranță fuzibilă cilindrică 10x38 32A 400V		ISZ10032
Bareta tip pin, 4p, 10mm ² , 17.8mm, 1m	688	BSB90126
L1/L2/L3/N & (N/L1/L2/L3), posibilitate de scurtare la ambele capete, pas polar = 17.8mm		