

Date tehnice pentru produs: NLK4U403SC

# Corp iluminat siguranță Design K4 2W LED 3h 230VAC, LiFePO4

Distanță vizualizare: 27m, acumulator LiFePO4




## Fișe tehnice

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (mm)              | 308,00                                                                                                                          |
| Lățime netă (mm)          | 233,00                                                                                                                          |
| Adâncime netă (mm)        | 35,00                                                                                                                           |
| Masă netă (kg.)           | 0,90                                                                                                                            |
| Tip iluminare             | semn (corp) iluminat siguranță                                                                                                  |
| EB-ZB                     | Self contained luminaire                                                                                                        |
| Funcție                   | autocontrol                                                                                                                     |
| Versiune                  | lampă iluminat marginală                                                                                                        |
| Tip                       | K4                                                                                                                              |
| Fără halogen              | Housing made of halogen-free plastic                                                                                            |
| Culoare                   | gri                                                                                                                             |
| Pictogram                 | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Domeniu recunoaștere (m.) | 27                                                                                                                              |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timp autonomie (h)                         | 3                                                                                                |
| Sursă de lumină                            | LED                                                                                              |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                |
| Baterie (V/Ah)                             | 3,2/1,5 LiFePO4                                                                                  |
| grad de protecție                          | IP20                                                                                             |
| Rezistență la impact                       | IK06                                                                                             |
| Montaj                                     | Montaj de perete<br>recessed mounting ceiling optional<br>Montaj încadrat în plafon<br>universal |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | 0                                                                                                |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 55                                                                                               |

## Dimensions (mm)

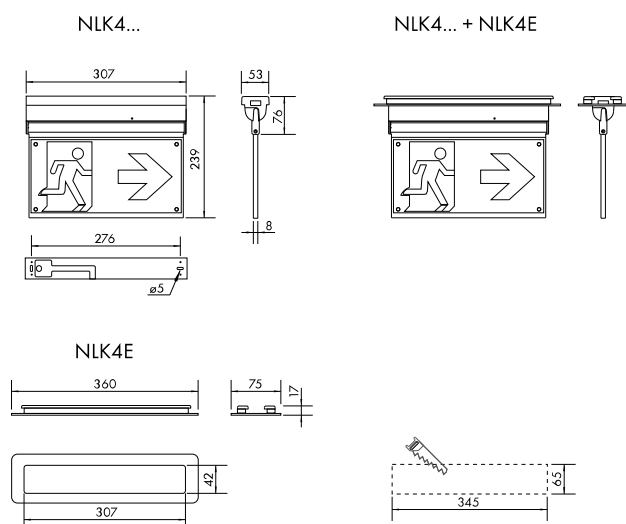

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                       | Cod comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Corp iluminat siguranță Design K4 2W LED 3h 230VAC, LiFePO4<br>Distanță vizualizare: 27m, acumulator LiFePO4                                                    | NLK4U403SC  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                      |             |
| Ramă de încastrare în plafon pentru Corp il. sig. model K4<br>Required ceiling cut out: 345 x 65 mm                                                             | NLK4E       |
| Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah<br>pentru NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 :<br>baterii litiu-ion | NLAKKU321A  |