

Date tehnice pentru produs: NLK5U403--

Corp iluminat siguranță Design K5 3W LED 3h 230VAC, LiFePO4

130lm, LiFePO4, inclusiv set pictograme, distanta vizualizare: 20m, 130lm



Fișe tehnice


Lungime (mm)	350,00
Lățime netă (mm)	117,00
Înălțime (mm)	60,00
Masă netă (kg.)	0,60
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	standard
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K5
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare


Domeniu recunoaștere (m.)	20
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED
Lumen	130
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Putere (W)	3
Baterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
grad de protecție	IP65
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55

Abmessungen (mm)

NLK5...

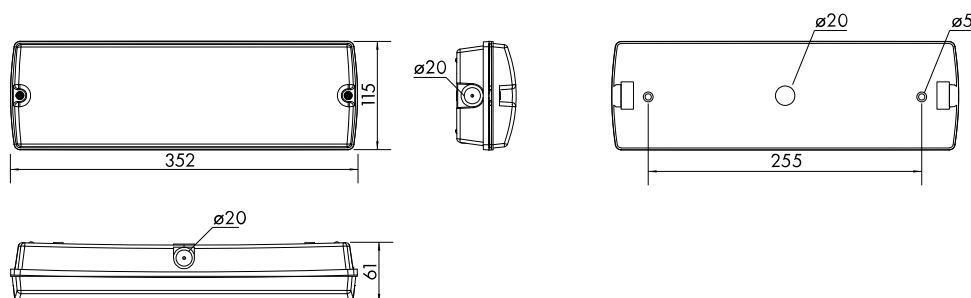

NLK5E...

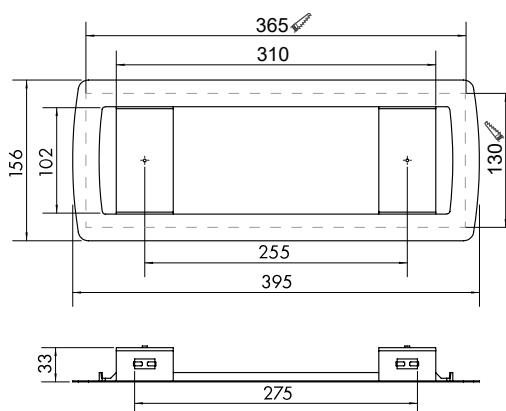

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	2,27	5,79	6,55	7,57	2,82
2,50	2,16	6,19	6,96	7,69	2,88
3,00	1,96	6,52	7,33	8,18	3,03
3,50	1,76	6,43	7,39	8,21	3,06
4,00	1,62	6,19	7,34	8,40	2,93

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat siguranță Design K5 3W LED 3h 230VAC, LiFePO4 130lm, LiFePO4, inclusiv set pictograme, distanta vizualizare: 20m, 130lm	NLK5U403
Accesorii opționale	
Hanging sign ptr.C.il. Sig. K5 with pictogram set according to ISO 7010 (arrow left, right, up, down and white foil for single side use), Viewing distance 25m	NLK5H2
Ramă de încadrare pentru corp il.sig. K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Difuzor opal pentru corpuri de iluminat de urgență K5 cu pictogramă glisabilă setată conform ISO7010 (săgeată stânga, dreapta, sus, jos), distanță de vizualizare 30 m	NLK5OPAL
Semn suspendat „extinctor” pt corpuri de il. de urgență K5 Pictogramă suspensie pe două fețe în conformitate cu ISO 7010 (F001), distanță de vizualizare 25 m	NLK5H2FIR1
Semn suspendat „furtun de incendiu” pentru K5 Pictogramă suspensie pe două fețe în conformitate cu ISO 7010 (F002), distanță de vizualizare 25 m	NLK5H2FIR2
Sticker pictogram set ptr.C.il. Sig. Design K5 according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 20m	NLK5P
Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah pentru NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU321A