

Date tehnice pentru produs: NLK8W029--

Corp il.sig. K8 LED 2W 230VAC/DC montaj universal IP54

distanța vizualizare 27m




Fișe tehnice

Lungime (mm)	326,00
Înălțime (mm)	176,00
Adâncime netă (mm)	47,00
Masă netă (kg.)	0,76
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	standard
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K8
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	244

Fișe tehnice - Continuare

Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
grad de protecție	IP44
Rezistență la impact	IK04
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA3 AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

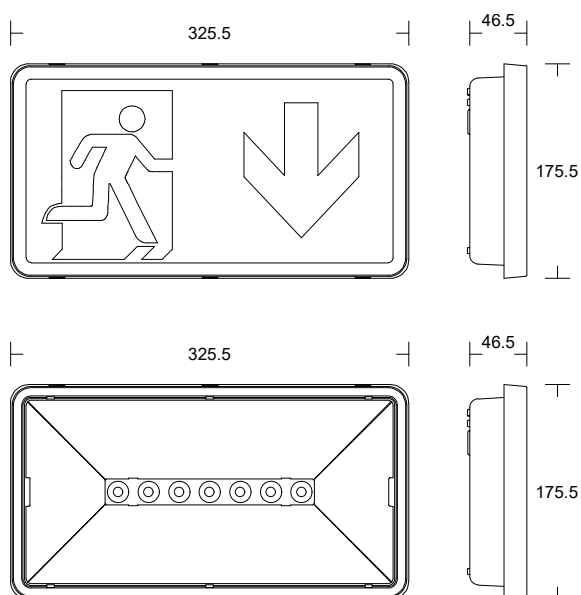

Abstandstabelle mit Folie - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98

Abstandstabelle ohne Folie - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il.sig. K8 LED 2W 230VAC/DC montaj universal IP54 distanța vizualizare 27m	NLK8W029
Accesorii opționale	
Coș de protecție pentru corpuri de iluminat design K8 și R1	NLBALLK8
Suport de perete alb pt corpuri de il. de urgență Design K8	NLK8WA
Suport de tavan alb pt corpuri de il. de urgență Design K8	NLK8DA
Cadru de montaj încastrat alb pt corpuri de il. Design K8 Decuparea tavanului necesară: 363 x 183 mm	NLK8E
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Pendant 500 mm alb ptr.C.il. Sig. K2, K3	NLK1P105