



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

CorePro, LED, A60, Nu, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptați de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	180 °
Flux luminos	1.521 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	117 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	13 W
Curent lampă (nom.)	105 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.54
Tensiune (nom.)	220-240 V

CorePro LEDbulb

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	95 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	A60
Greutate netă (bucată)	0,045 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
Număr de înregistrare EPREL	696293
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1


Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambiantală	De la -20 °C până la 45 °C
Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
Numele complet al produsului	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
Full EOC	872016916925800
Cod de comandă	16925800
Număr material (12NC)	929002307008
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169169258
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169169265

Cote




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Date fotometrice

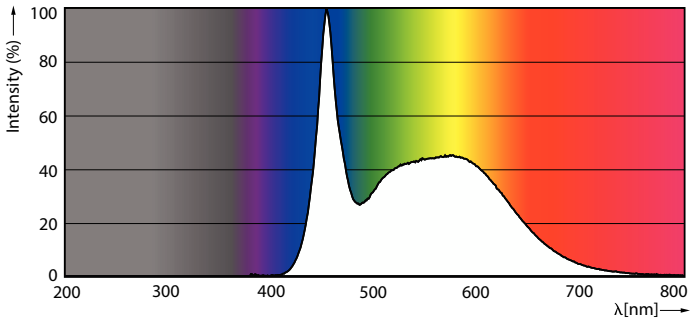


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

CorePro LEDbulb

Date fotometrice




General Uniform Lighting
1 x 1000mm x 1000mm
1 x 1000mm

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Durată de viață



Life Expectancy Diagram

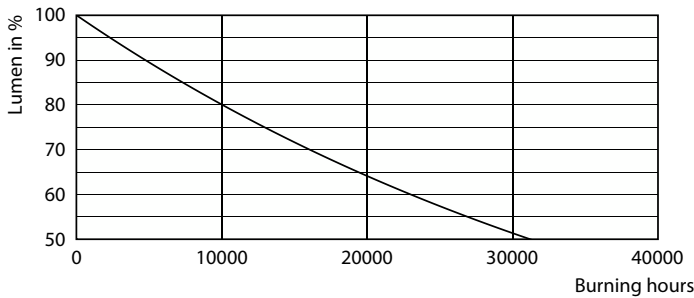

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

