

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Capac carcasa goala gri inchis cu baza gri deschis - 3 profile

XALD03

### Principale

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama de produse              | Harmony XALD                                                                                                                                                    |
| Tip produs sau componenta    | Post de comanda gol                                                                                                                                             |
| nume scurt al dispozitivului | XALD                                                                                                                                                            |
| destinatie produs            | Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm                                                                                                            |
| Numar de decupari            | 3 decupaje                                                                                                                                                      |
| culoarea bazei carcasei      | Gri deschis (RAL 7035)                                                                                                                                          |
| culoare a capacului          | Gri închis (RAL 7016)                                                                                                                                           |
| material                     | Policarbonat                                                                                                                                                    |
| intrare pentru cablu         | 2 găuri predefinite pentru intrare cablu, capacitate de prindere: 14 mm<br>2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 și ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm |
| grad de protectie IP         | IP66 conformitate cu SR EN 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                       |

### Suplimentare

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| stil de asamblare                        | Pentru ansamblu client                                             |
| numar de randuri orizontale              | 1                                                                  |
| numar de coloane                         | 3                                                                  |
| greutate neta                            | 0,238 kg                                                           |
| rezistenta la spalare cu presiune inalta | 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m                              |
| montarea cutiei de borne                 | Montaj spate<br>Montajin fata                                      |
| codul compozitiei electrice              | SF1<br>MF2<br>PF2<br>PF1<br>MR1<br>MF1<br>SF2<br>SR1<br>SR2<br>PR1 |
| grup principal                           | 3 cut-outs                                                         |
| grup de produse                          | Gri standard                                                       |

### Mediu

|                     |    |
|---------------------|----|
| tratament protector | TH |
|---------------------|----|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                                                                                                                         |
| temperatura ambientala de functionare   | -40...70 °C                                                                                                                         |
| categorie de supratensiune              | Clasa II conforming to IEC 60536                                                                                                    |
| grad de protectie NEMA                  | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                  |
| grad de protectie IK                    | IK03 conforming to IEC 62262                                                                                                        |
| standarde                               | IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 15<br>UL 60947-1<br>IEC 60947-5-5<br>SR EN 60947-5-1<br>SR EN 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Număr de produse în pachet                            | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 7,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 13,700 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 7,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 222,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 30        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 7,134 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 240       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 60,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 80,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 68,924 kg |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                            |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 2                                                |
| Raport de mediu                              | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Longer


| Prelungire durata de viata |    |
|----------------------------|----|
| Reparare                   | Nu |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a> |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                            |

Dimensions Drawings

Dimensions

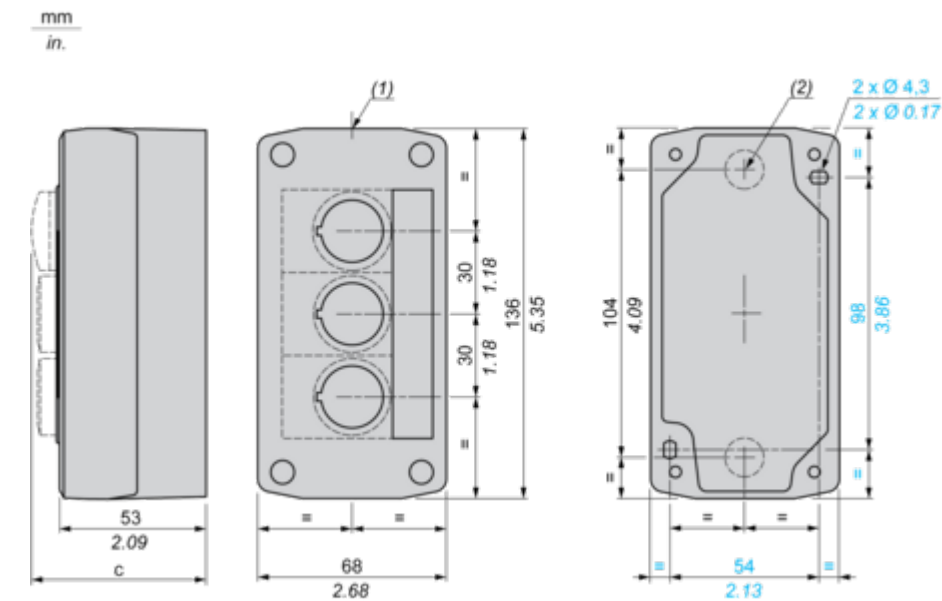


- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with: | c in mm | c in in. |
|------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton             | 62      | 2.44     |
| Illuminated pushbutton       | 64      | 2.52     |
| Pilot light                  | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton        | 66      | 2.60     |
| Selector switch              | 80      | 3.15     |
| Key switch                   | 105.5   | 4.15     |

Technical Illustration

Dimensions

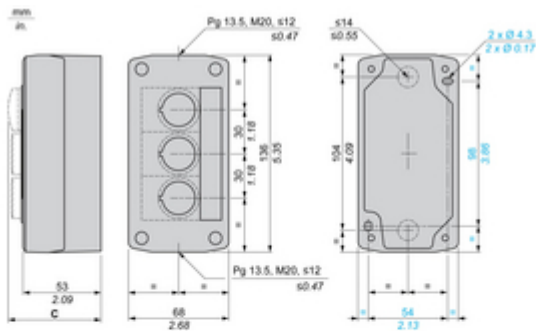

| C                                                                   | mm    | in.  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ZBSAA, ZBSAH0                                                       | 62    | 2.44 |
| ZBSAV                                                               | 64    | 2.52 |
| ZBSAW3                                                              | 65.5  | 2.58 |
| ZBSAL, ZBSAW1, ZBSAH, ZBSAH3                                        | 66    | 2.6  |
| ZBSAD, ZBSAK                                                        | 80    | 3.15 |
| ZBSAS6, ZBSAT, ZBSAC, ZBSAR, ZBSAW4, ZBSAW6, ZBSAS4, ZBSAS5, ZBSAS6 | 91.5  | 3.58 |
| ZBSAS9, ZBSAS1, ZBSAS7                                              | 115   | 4.53 |
| ZBSAG                                                               | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Image of product / Alternate images

Alternative

---





