

Fișă tehnică produs

Specificatii



Harmony XVG, Coloana de semnalizare, 2 Unitati RV, 24V, LED, TUB

XVGB2

Principale

gama de produse	Harmony XVG
Tip produs sau componenta	Coloană luminoasă monobloc complet precablată
unitate tip far sau baterie de indicatoare	2 unitati iluminate
Material	PC (UL94 V-2): glob ABS (UL94HB): tube body Aluminiu: tube
diametrul de montaj	60 mm
nume componenta	XVG
montare dispozitiv	Tube with L bracket
sursa de lumina	LED stabil rosu LED stabil verde
culoare indicator luminos	Roșu/verde
tip baza baterie de indicatoare	Baza fara sonerie

Suplimentare

[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c.
sectiune cablu	0,33 mm²
tip de iesire discreta	PNP si NPN
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	0,5 kV
consum de curent	68 mA
putere consumata in W	1,6 W
frecventa fundamentala	2,64 kHz
greutate neta	0,42 kg

Mediu

certificari produs	UE EAC
temperatura ambietala pentru depozitare	-35...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-10...50 °C
grad de protectie IP	IP23

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,8 cm
Latime prima forma de impachetare	13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate colet(Lbs)	510,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,944 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	60 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	31,29 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	31 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	24 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	9
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da


Dimensions Drawings

Dimensions

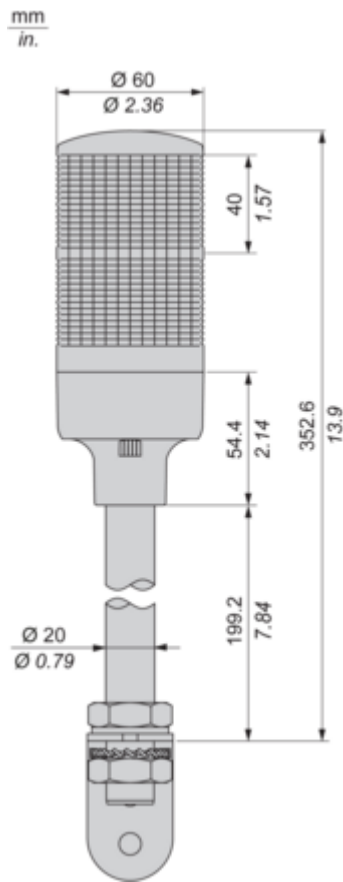

Mounting and Clearance


Mounting

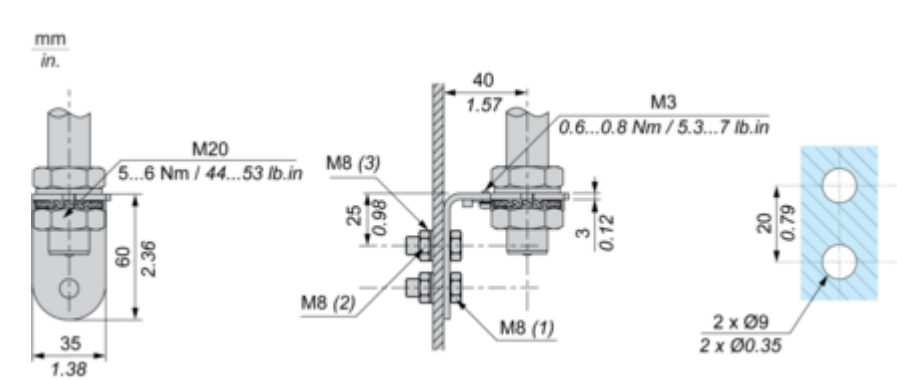

- (1) Thickness +10 mm/0.39 in
- (2) Hexagon Nut
- (3) Washer

Connections and Schema

Wiring

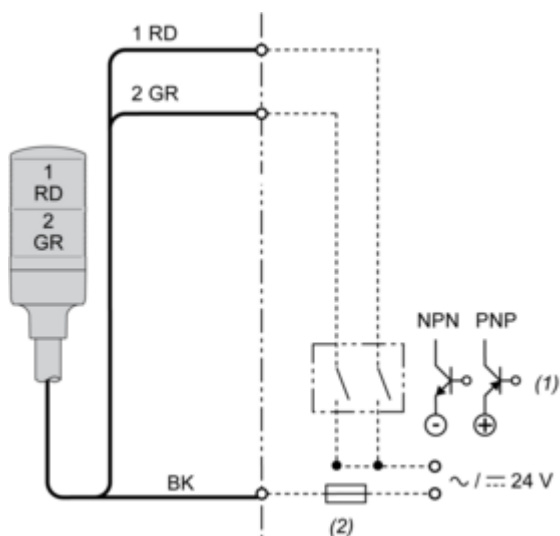

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

GR : Green

BK : Black

Image of product / Alternate images

Alternative





