

Fișă tehnică produs

Specificatii



Linergy Bloc Distr. 4P,160A,4M,6 gauri

LVS04031

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie
nume produs	Linergy DX
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret PrismaSeT (Prisma PH) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

suport de montare	Sina DIN
dispozitiv instalat	Acti9 fix C120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix C120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix iC120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix iC120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare FuPact fix ISFT160 - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare FuPact fix ISFT100N - comandă: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare Multi 9 fix NG125 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 NA - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare FuPact fix INF100...160 - comandă: maner rotativ extins - vertical instalare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: maner rotativ direct - orizontal instalare Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
descriere poli	1P
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A
[In] curent nominal	160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	5,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	24 kA
I²t la activare	30250000 A².s
conexiuni - borne	Alimentare terminal tip tunel70 mm² (flexibil) Alimentare terminal tip tunel70 mm² (rigid) Distributie bornă cu arc, 6 x 6...16 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc, 6 x 6...16 mm² (rigid)
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
numarul total de module de 18 mm	2
inaltime	95 mm
latime	36 mm
adancime	70 mm
greutate neta	0,1 kg
culoare	Gri antracit (RAL 7016)

Mediu

Grad de poluare	3
rezistență la fir incandescent	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde	IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 60947-7-1
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,600 cm
Latime prima forma de impachetare	5,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,200 cm
Greutate colet(Lbs)	152,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	5,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare	44,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,890 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60

Inaltime a treia forma de impachetare	12,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	27,800 cm
Lungime a treia forma de impachetare	44,500 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,520 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da


Eticheta WEEE



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

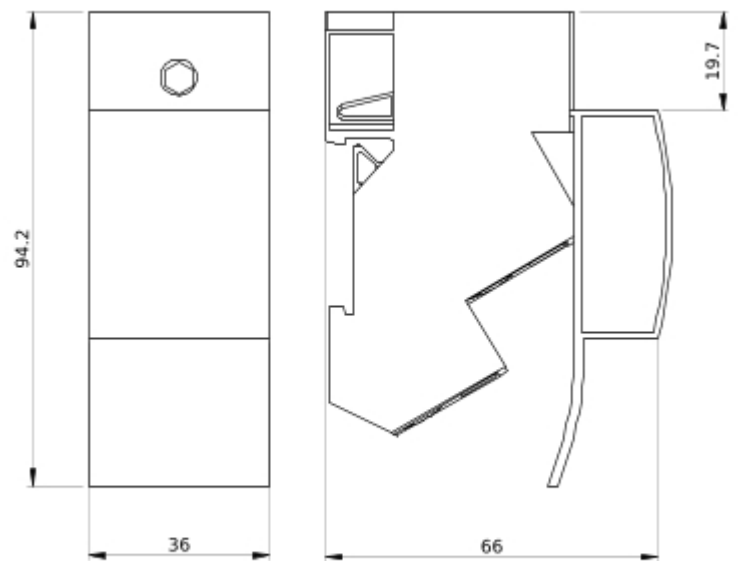

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.