

36231 STRETON LED 100W NW

Corp de iluminat pentru parcare

5905339362315



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 100

Flux luminos [lm]: 14000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 140

Unghi de iluminare [°]: X140/Y90

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete, stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Lățime [mm]: 99

Înălțime [mm]: 612

Adâncime [mm]: 221

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: PC

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 08

Grad IP: 66



Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

36231 STRETON LED 100W NW

Corp de iluminat pentru parcare

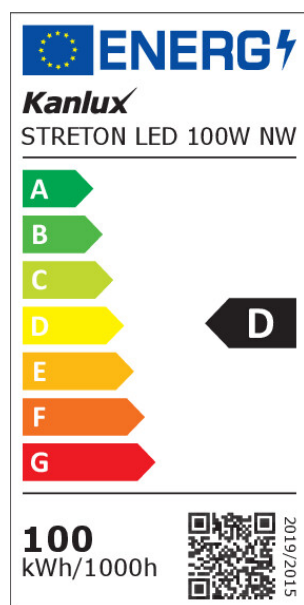

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 100
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 100
Clasa de eficiență energetică : D
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 14000
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm] : 612
Lățimea sursei de lumină [mm] : 99
Adâncimea sursei de lumină [mm] : 221
Coordonatele cromatice (x): 0,38
Coordonatele cromatice (y): 0,38
Declarație de putere echivalentă [W] : 727
Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : -17
Factorul de supraviețuire: 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96
Tehnologia de iluminat utilizată: LED
Nedirecțională sau direcțională: NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS
Sursă de lumină conectată (CLS): nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare: nu
Protecție antireflexie: nu
Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:



Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0,99
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$): 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 6
Greutate unitară netă [g] : 2470

36231 STRETON LED 100W NW

Corp de iluminat pentru parcare

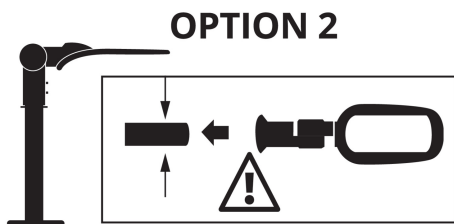

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Greutate [g]: 2983.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 64

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 23

Greutatea cutiei de carton [kg]: 17.89998

Lățimea cutiei de carton [cm]: 39


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 48.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 66

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.124839

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
-

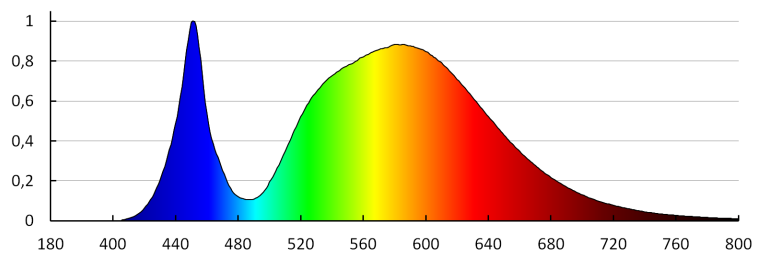

KANLUX S.A. (kat 36231) STRETON LED 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36231) STRETON LED 100W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 100W NW

