37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Panou LED incastrat

5905339371720

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da
Sursa de alimentare inclusă în set : da
Lungime [mm]: 595
Lățime [mm]: 595
Înălțime [mm]: 25
Conținut de mercur în lampă [mg] : 0
Sursă de lumină cu LED integrată : da
Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Factor de putere: 0.92
Putere maximă [W]: 34
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Materialul abajurului: material din plastic
Materialul carcasei: oțel
Materialul panoului/cadrului: oțel
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 4080
Skuteczność świetlna [lm/W]: 120
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 4890
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb racoros
Temperatura de culoare corelată [K]: 6500
Consecvența culorii în elipse McAdam : 6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000
Unghi de iluminare [°] : 115

Date of issue: 01.07.2025, 11:31
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Panou LED incastrat



		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 120
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 1-2,5
Grad IP: 20
Kształt: patrat

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
Greutate unitară netă [g]: 1370
Greutate [g]: 1800
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62
Greutatea cutiei de carton [kg] : 9
Lățimea cutiei de carton [cm] : 17.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 63
Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.067804

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

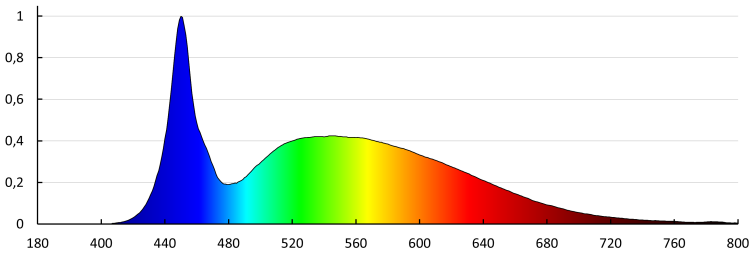

Date of issue: 01.07.2025, 11:31
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Panou LED incastrat

		BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

KANLUX S.A. (kat 37172) BLINGO 34W 4080 60CW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37172) BLINGO 34W 4080 60CW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60CW

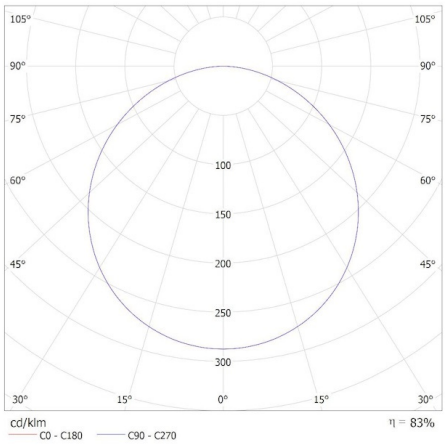

Date of issue: 01.07.2025, 11:31

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO