

36232 STRETON LED 150W NW

Corp de iluminat pentru parcare

5905339362322



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 150

Flux luminos [lm]: 19500

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 130

Unghi de iluminare [°]: X140/Y90

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete, stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Lățime [mm]: 99

Înălțime [mm]: 665

Adâncime [mm]: 247

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: PC

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 08

Grad IP: 66


Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

36232 STRETON LED 150W NW

Corp de iluminat pentru parcare



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 150
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 150
Clasa de eficiență energetică : E
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 19500
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm] : 665
Lățimea sursei de lumină [mm] : 99
Adâncimea sursei de lumină [mm] : 247
Coordonatele cromatice (x) : 0,38
Coordonatele cromatice (y) : 0,38
Declarație de putere echivalentă [W] : 1002
Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : -17
Factorul de supraviețuire : 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96
Tehnologia de iluminat utilizată : LED
Nedirecțională sau direcțională : NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS
Sursă de lumină conectată (CLS) : nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare : nu
Protecție antireflexie : nu
Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0,99
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere : nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$) : 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0,4


DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură : bucată
Cu sunt ambalate : 4
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 4
Greutate unitară netă [g] : 2884


36232 STRETON LED 150W NW

Corp de iluminat pentru parcare

OPTION 1



OPTION 2

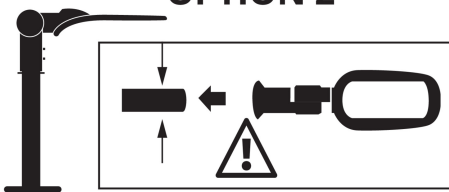

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Greutate [g]: 3475

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 69

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 25.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.9

Lățimea cutiei de carton [cm]: 51


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28

Lungimea cutiei de carton [cm]: 71

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.101388

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
-

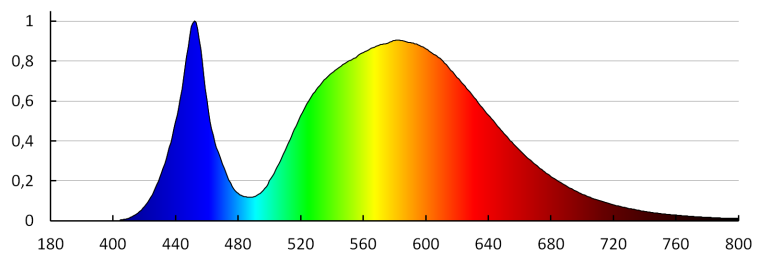

KANLUX S.A. (kat 36232) STRETON LED 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36232) STRETON LED 150W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 150W

