

36230 STRETON LED 60W NW

Corp de iluminat pentru parcare

5905339362308



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 60

Flux luminos [lm]: 8400

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 140

Unghi de iluminare [°]: X140/Y90

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete, stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Lățime [mm]: 99

Înălțime [mm]: 558

Adâncime [mm]: 180

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: PC

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 08

Grad IP: 66



Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

36230 STRETON LED 60W NW

Corp de iluminat pentru parcare

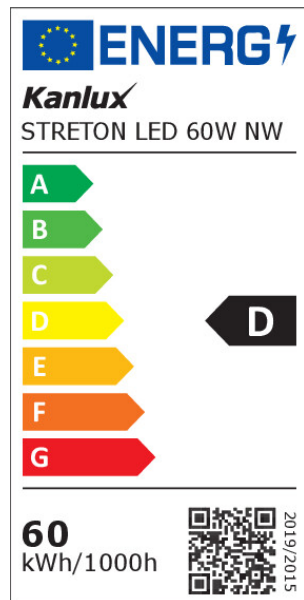

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 60
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 60
Clasa de eficiență energetică : D
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 8400
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]: 558
Lățimea sursei de lumină [mm]: 99
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 180
Coordonatele cromatice (x): 0,38
Coordonatele cromatice (y): 0,38
Declarație de putere echivalentă [W] : 447
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : -26
Factorul de supraviețuire: 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96
Tehnologia de iluminat utilizată: LED
Nedirecțională sau direcțională: NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS
Sursă de lumină conectată (CLS): nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare: nu
Protecție antireflexie: nu
Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0,99
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st} LM$): 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4


DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 6
Greutate unitară netă [g]: 1938


36230 STRETON LED 60W NW

Corp de iluminat pentru parcare

OPTION 1



OPTION 2

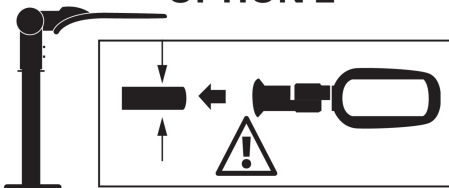

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Greutate [g]: 2350

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 58.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19


Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.1

Lățimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 40.5


Lungimea cutiei de carton [cm]: 60.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.094335

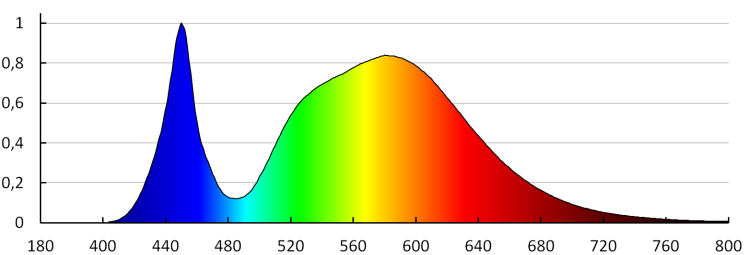

KANLUX S.A. (kat 36230) STRETON LED 60W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36230) STRETON LED 60W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 60W NW

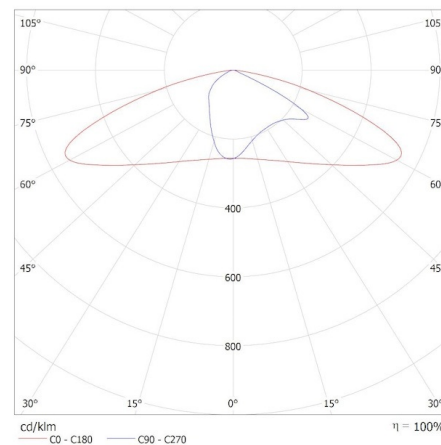

Date of issue: 11.06.2025, 11:11

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com