35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Plafonieră LED

5905339350015

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior și exterior
Micro-decalaj între contactele releului: da
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Wykrywanie ruchu: da
Înălțime [mm]: 54
Diametru [mm]: 280
Reglare a sensibilității: da
Conținut de mercur: nu
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 24
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Materialul abajurului: PC
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3120
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 4000
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: 6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: 110
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 130
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40
Materialul carcasei: PC
Tip de senzor: microunde
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

Date of issue: 18.11.2024, 09:03
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Plafonieră LED



Sensor-operation time [second-minute]: 5-15
Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s] : ≤0,5
Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800
unghiul de activare a senzorului [°] : H360
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/50/off
Grad IK: 08
Grad IP: 65
Rază de acțiune a senzorului [m]: max 3
Kształt: rotund

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 8
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 8
Greutate unitară netă [g]: 800
Greutate [g]: 941.25
Greutate brută la bucată [g]: 980
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 29
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 29
Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.53
Lățimea cutiei de carton [cm]: 30.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32
Lungimea cutiei de carton [cm]: 54
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.052704

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

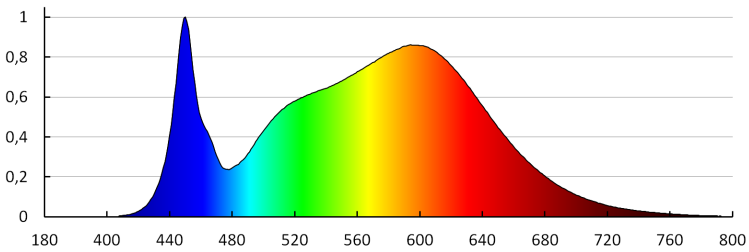

Date of issue: 18.11.2024, 09:03
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Plafonieră LED

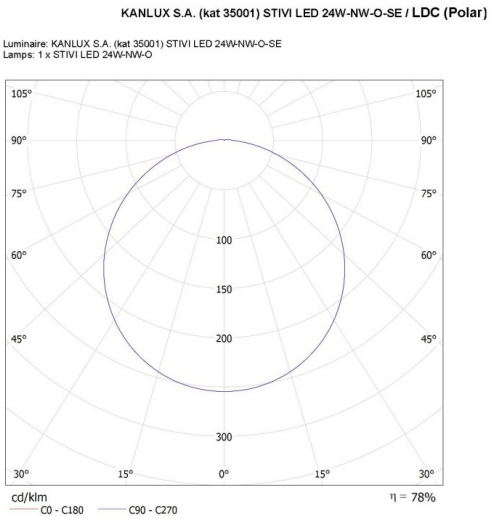

Date of issue: 18.11.2024, 09:03

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO