

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonieră LED

5905339372994



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 55

Diametru [mm]: 200

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 19

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2280

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2900

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de senzor: microunde


Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Sensor-operation time [second-minute]: 45-

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonieră LED




Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800
Unghiul de activare a senzorului [°]: 150
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 50
Grad IK: 10
Grad IP: 65
Rază de acțiune a senzorului [m]: 3-8
Kształt: rotund

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
Greutate unitară netă [g]: 440
Greutate [g]: 580
Greutate brută la bucată [g]: 526
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 21
Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.9
Lățimea cutiei de carton [cm]: 23
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 32
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.017296

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

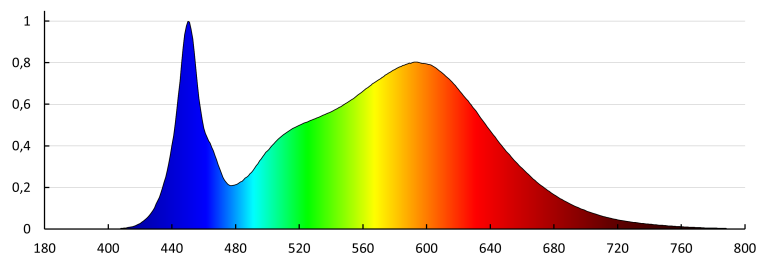


37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-O

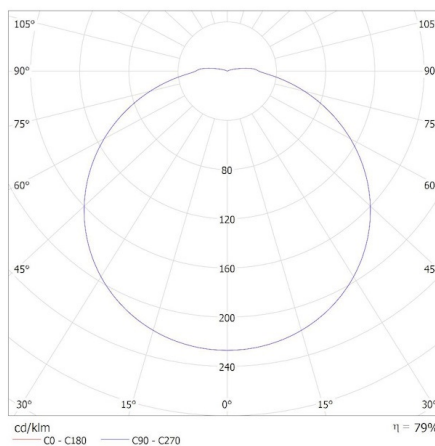

Date of issue: 10.07.2025, 16:32

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com