33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panou LED incastrat

5905339331793

Kanlux BLINGO LED sunt panouri cu iluminare din spate. Sunt echipate cu o cutie de joncțiune cu un conector rapid, care permite conectarea panourilor între ele și de asemenea, accelerează asamblarea acestora. În noile modele ale binecunoscutelor panouri LED Kanlux BLINGO, am introdus o sursă de alimentare integrată, datorită căreia le putem amplasa în cadrul adecvat Kanlux ADTR și a realiza montarea la suprafață a panourilor.

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da
Sursa de alimentare inclusă în set : da
Lungime [mm]: 595
Lățime [mm]: 595
Înălțime [mm]: 25
Conținut de mercur în lampă [mg] : 0
Sursă de lumină cu LED integrată : da
Număr de module (Sursă de lumină LED) : 1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 48
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Materialul abajurului: PS
Materialul carcasei: fier
Materialul panoului/cadrului: fier
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 6250
Skuteczność świetlna [lm/W]: 130
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 7620
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb

Date of issue: 01.07.2025, 11:41
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panou LED incastrat

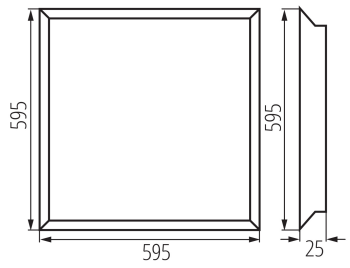

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6
Indicele de redare a culorilor : 80
Durabilitate [h]: 50000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000
Unghi de iluminare [°] : 90
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 130
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Grad IP: 20
Kształt: patrat
UGR: <19

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
Greutate unitară netă [g] : 1790
Greutate [g]: 2266
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 61.5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 11.33
Lățimea cutiei de carton [cm] : 17.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 63
Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.067804

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

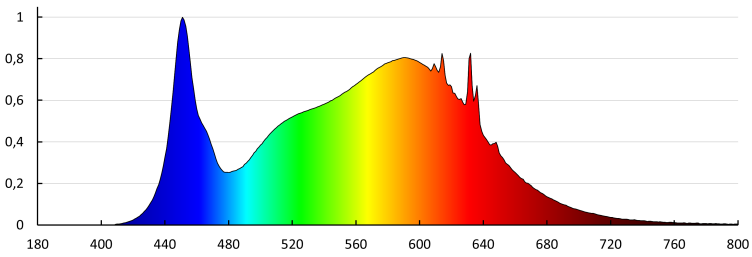

Date of issue: 01.07.2025, 11:41
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

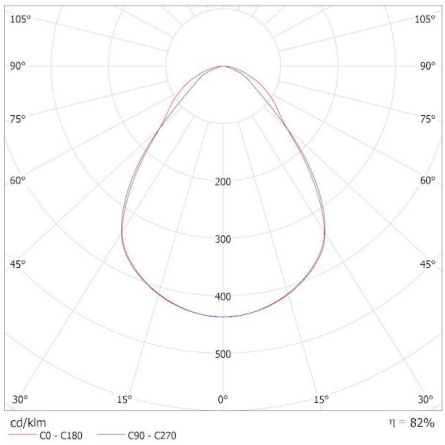

Date of issue: 01.07.2025, 11:41

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO