

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza incarcare USB A+C, 2.4A, antracit

SDD114402

⚠ Va fi retras de la comercializare la data: 31 ian. 2026

Principale

gama de produse	Sedna Design & Elements
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
culoare	Antracit (RAL 7021)
culoare	Antracit
tip conexiune integrata	1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
cod de culoare	RAL 7021

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Vopsit
curent de iesire	2.4 A
mod de fixare	Cu surub
tip de ambalaj	Flow-pack
Cantitate pe set	1
tipul conectorului	USB tip A USB tip C
[Ue] tensiune nominala de functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
tip sarcina	Putere debitata
puterea maxima consumata in W	0,075 W
tensiunea nominala de iesire	12 W
putere de intrare	108 W
durata de service in ore	30000 H 11,25 W
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de protectie	Protectie la suprasarcina si scurtcircuit Protectie la supratensiune pe iesire Protectie la cresterea temperaturii
numar de borne	2 borne cu surub

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	8 mm
compatibilitate produs	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows
inaltime	73 mm
latime	73 mm
adancime	43 mm
adancime de montaj	31 mm
greutate neta	0,082 kg
canal vizat	Profesional DIY
eficienta	26,68 %
etichete privind calitatea	CE
tip incarcare USB	USB tip A + C
Culoare principala	Antracit

Mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
standarde	ETSI EN 301 489-4
certificari produs	EAC
clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IK	IK02
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate colet(Lbs)	116,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,575 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

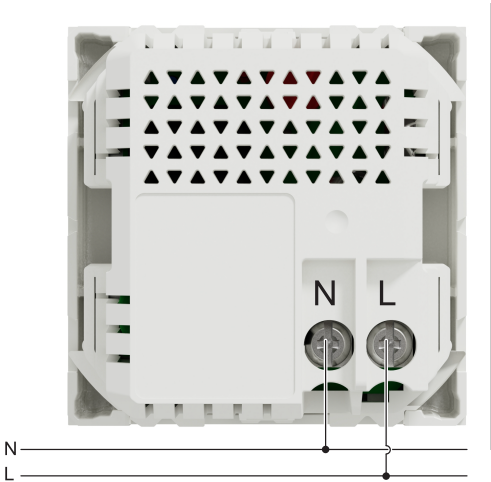

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits Sedna



Fast and smooth charging thanks to PD 3.1 PPS protocol



Charges various devices, including laptops



Easy installation with just 2 wires



Reduces energy waste with >90% efficiency



Increased safety with multiple protections



Service life of over 30,000 hours



Standby power consumption of <0.08W




6

Life Is On | Schneider Electric

4 dec. 2025

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

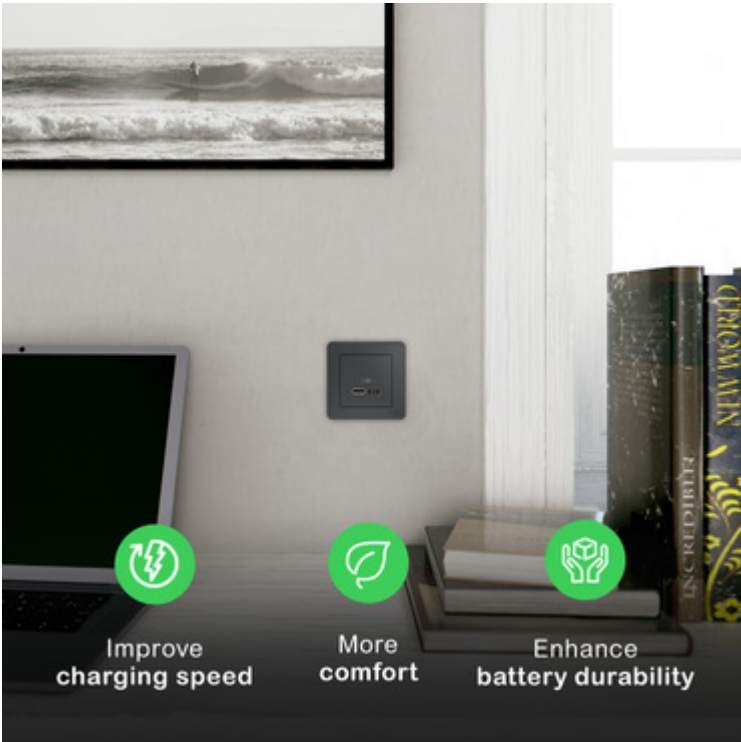

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical features
Sedna

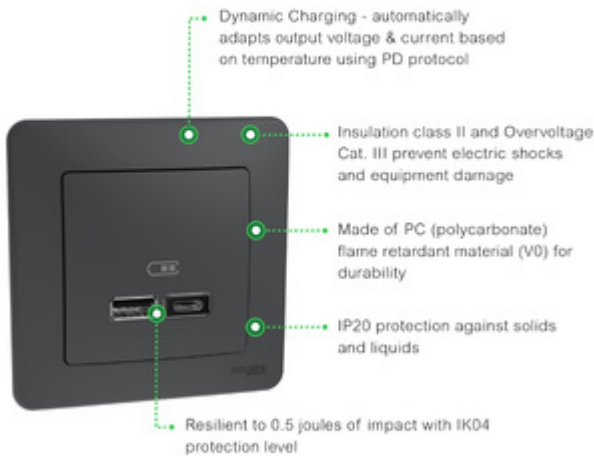

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Available in
6 colors



Image of product in real life situation

