



Releu De Control Al Curentului Rm35-J - Interval 0,15 - 1,5 A

RM35JA32MW

Principale

gama de produse	Harmony Control Relays
tip releu	Releu de control al curentului
Tip produs sau componenta	Current control relay
nume releu	RM35JA
parametri monitorizati ai releului	Detectare supracurent si subcurent
tip decalare	Adjustable 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault Adjustable 1...20 s, 0 + 10 % Ti- inhibition time delay upon startup
capacitatea de comutare in VA	1250 VA
curentul minim de comutare	10 mA la 5 V c.c.
curent maxim de comutatie	5 A c.a./c.c.
consum de putere maxim in VA	3,5 VA c.a.
interval de masura	150 mA...15 A curent c.a./c.c.
categorie de utilizare	AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1 AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1 AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1 AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1 DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1 DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1 DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tip si compozitie contacte	2 C/O

Suplimentare

resetare timp	1500 ms temporizare
tensiunea maxima de comutatie	250 V c.a./c.c.
limitele tensiunii de alimentare	20,4...264 V c.a./c.c.
operating voltage tolerance	- 15 % + 10 % Un
consum de putere maxim in W	0,6 W c.c.
frecventa circuit de comanda	40...70 Hz +/- 10 %
rezistenta la borne	0,005 Ohm la terminalele E3-M 0,015 Ohm la terminalele E2-M 0,05 Ohm la terminalele E1-M
contacte de iesire	2 C/O
curent nominal de iesire	5 A
ciclul maxim de masura	30 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms
histerezis	5...50 % din setare prag
delay at power up	0,3 s

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

precizie de masurare	+/- 10 % din valoarea la capatul scarii
precizie de repetare	+/- 0,5 % pentru circuit de intrare și măsură +/- 2 % pentru temporizare
eroare de masurare	0,05 %/°C cu variația temperaturii 1 pe volt peste gama de măsură cu variație de tensiune
polaritate	Nu c.c.
setare prag	10...100 %
marcaj	CE : EMC 89/336/EEC CE : 73/23/EEC
categorie de supratensiune	III conforming to SR EN 60664-1
rezistenta de izolatie	> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5 > 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1 > 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5 > 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1 > 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5 > 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu SR EN 60664-1
izolatie	Intre alimentare si masurare
pozitie de functionare	Orice pozitie fără declassare
conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
cuplu de strangere	0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
material carcasa	Plastic cu autostingere
semnalizare locala	LED (verde) for alimentat LED (galben) for relay ON
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
Durabilitate electrica	100000 cic
durabilitate mecanica	30000000 cic
rata de operare	<= 360 acționări/oră sarcină nominală
[Us] tensiune nominala de alimentare	24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz non self-powered
fiabilitate securitate date	MTTFd = 296.8 ani B10d = 270000
Material contacte	Fara cadmiu
latime	35 mm
tip de control	Without test button
greutate neta	0,13 kg

Mediu

imunitate la microintreruperi	50 ms
compatibilitate electromagnetica	Emisii standard pentru mediul industrial conforming to IEC 61000-6-4 Emisii standard pentru mediul rezidențial, comercial și ușor industrial conforming to IEC 61000-6-3 Imunitate pentru medii industriale conforming to NF EN/IEC 61000-6-2

standarde	IEC 60255-6
certificari produs	GL UL GOST C-Tick CSA
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambiental de utilizare	-20...50 °C
umiditate relativa	95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
rezistenta la vibratii	0.35 mm (f= 5...57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57,6...150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne) IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
tensiune de incercare	2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-5 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu SR EN 60664-1
unda de soc nedisipativa	4 kV conformitate cu IEC 60255-5 4 kV conformitate cu SR EN 60664-1 4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate colet(Lbs)	136,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	48
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,291 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >


Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	58
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Current Control Relays


Dimensions and Mounting

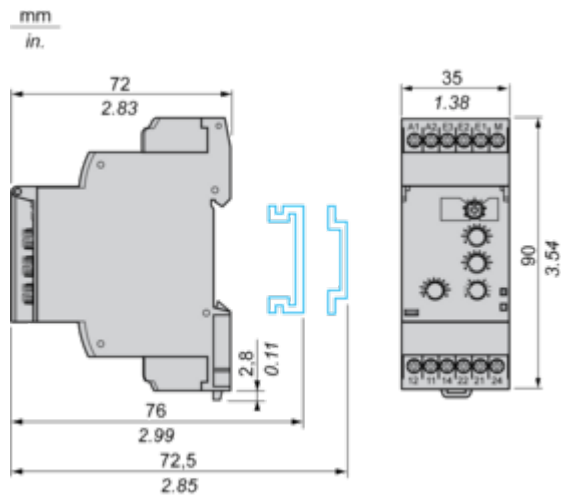


Application Schemes

Example: Detection of Jamming on a Crusher (Overcurrent Function)

Current measured $\leq 15\text{ A}$

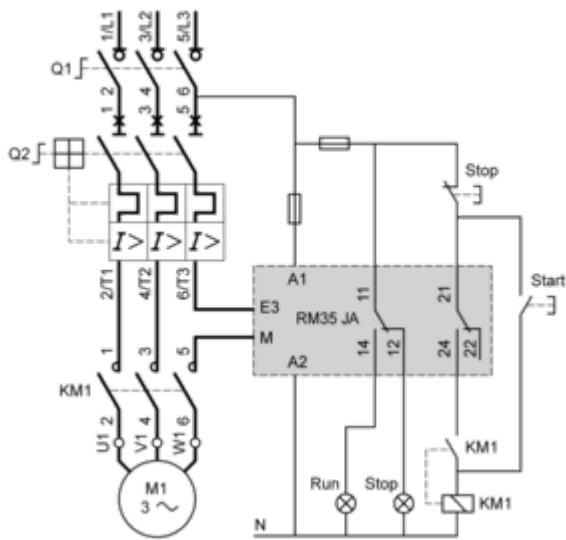

Current measured $> 15\text{ A}$

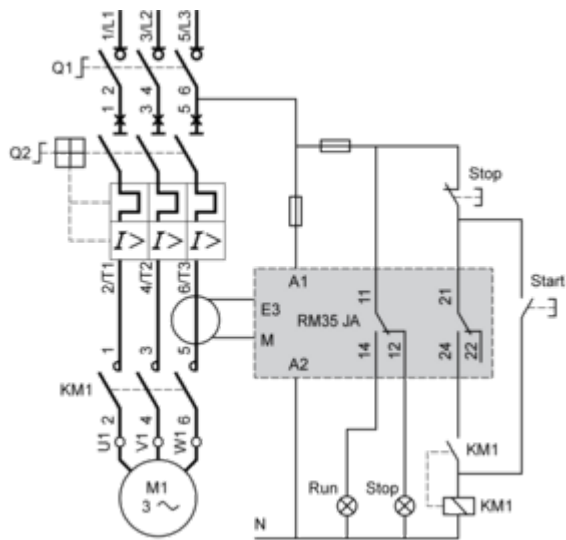


Technical Description


Function Diagrams

Undercurrent Detection

Without memory ("No Memory" mode)

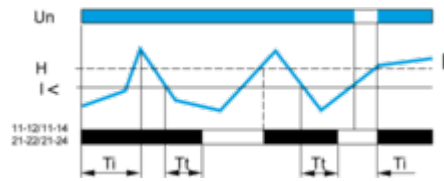


With memory ("Memory" mode)

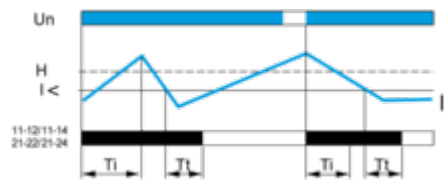


Overcurrent Detection

Without memory ("No Memory" mode)

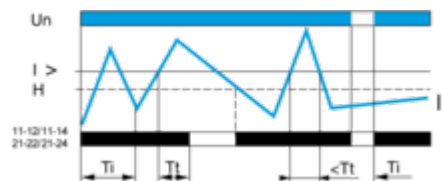

With memory ("Memory" mode)

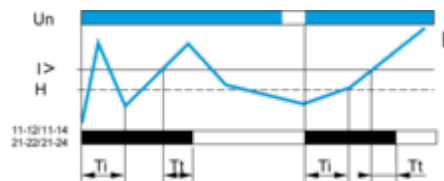


Legend

- Ti Starting inhibition time delay
- Tt Time delay after crossing of threshold
- Un Supply voltage
- I Monitored current
- H Hysteresis
- I> Overcurrent threshold
- I< Undercurrent threshold
- 11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections
- Relay status: black color = energized.

NOTE: In "Memory" mode, the relay opens when crossing of the threshold is detected and then stays in that position. The power supply voltage must be switched off to reset the product.

Technical Illustration

Dimensions

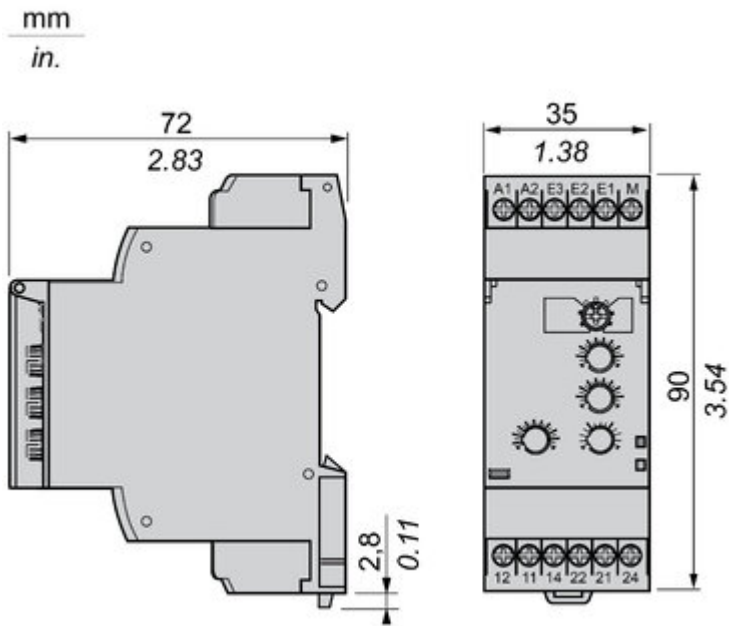

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Control Relay



Wide monitoring parameters (phase, current, voltage, liquid level, frequency, speed, temperature, and pump control) to meet your application needs.



Experience unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Compatible with a wide range of applications, such as hoisting, packaging, lifts, textile, pumping, and water.





True RMS measurement that minimizes the possibility of unexpected trips from highly polluted networks (except RM17TG and RM22TG)



Green Premium labelled products, promising compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO₂ product

10

Life Is On | Schneider Electric

5 nov. 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony Control Relay

Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.

Dust and unintended human intervention avoided thanks to the IP50 lead-sealable settings protection cover.

Different product width to meet your needs:
17.5 mm/0.69 in.,
22.5 mm/0.88 in.,
35 mm/1.38 in.

Diagnostic button to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time

A Dial-Pointer LED indicator that enhances ease of operation in difficult enviroments such as dusty or low-light conditions



Image of product / Alternate images

Alternative





