



Soclu cu surub Echipat cu Led Si Circuit de Protectie, 12-24 V

RSLZVA1

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RSLZ
Tip produs sau componenta	Priza
prezentare dispozitiv	Element de baza
compatibilitate produs	Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 12 V c.c. Releu ambroșabil RSL cu 1 C/O contact la 24 V c.c.
tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber	6 A
tensiunea de comutatie	12 V c.a./c.c. 24 V c.a./c.c.
limite pentru tensiunea operationala nominala	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V
[Ue] tensiune nominala de functionare	< 300 V c.a.

Suplimentare

grup de produse	RSL_CON_12-25
forma a pinului	Plat
aranjare borne de contact	Separat
conexiuni - borne	Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini Conector, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu
Cod compatibilitate	RSLZ
cuplu de strangere	< 0.4 N.m pentru M2.5 șurub(uri)
mod de fixare	Arc de compresie din plastic (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	3,6 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
CAD latime globala	6,2 mm
CAD inaltime globala	78,6 mm
CAD adancime globala	95 mm
greutate neta	0,023 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 61984 UL 60947-1
certificari produs	CSA GOST
marcaj	CE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,400 cm
Greutate colet(Lbs)	23,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	7,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	10,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare	259,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,395 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da


Dimensions Drawings

Dimensions

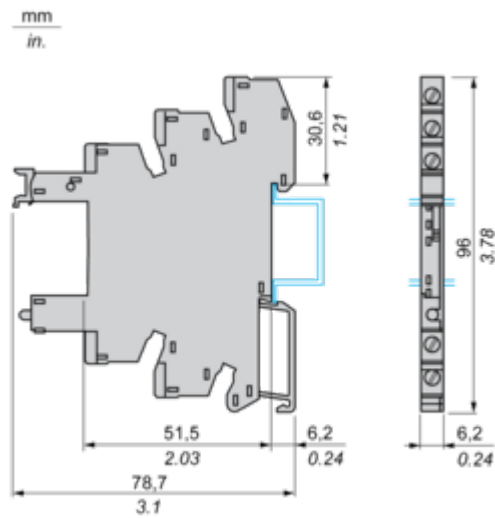

Connections and Schema


Wiring Diagram

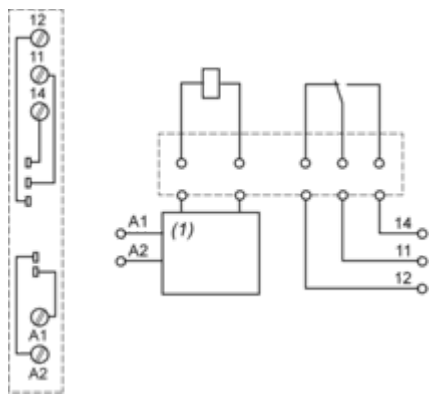

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

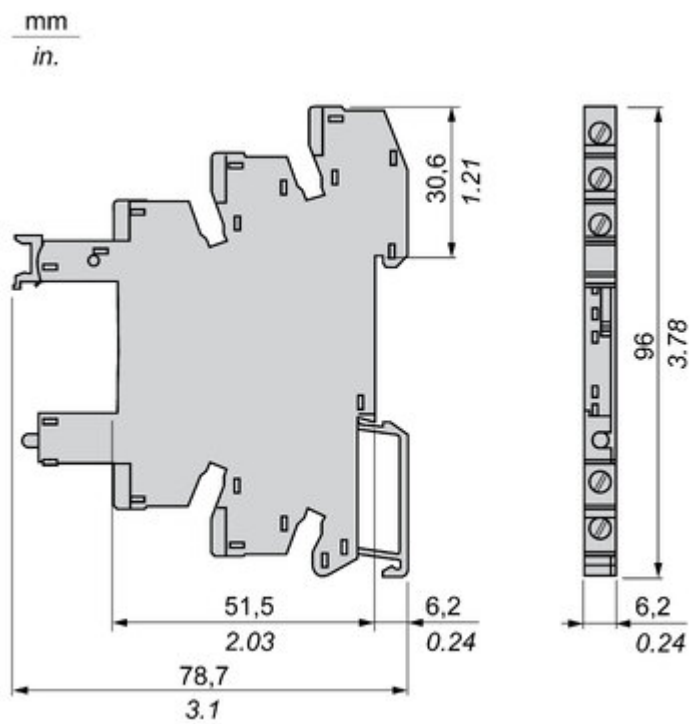


Image of product / Alternate images

Alternative





