

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza Ruz, Contact Separat, 12 A, 250 V, Conector, pentru Releu Rumc3

RUZSC3M

Principale

gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului	RUZ
Tip produs sau componenta	Priza
compatibilitate produs	Releu ambroșabil RUM cu 3 C/O contact
[Ith] curent termic conventional in aer liber	12 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	< 250 V
tip si compozitie contacte	3 C/O

Suplimentare

conexiuni - borne	Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
forma a pinului	Cilindric
cuplu de strangere	< 1 N.m pentru M3.5 șurub(uri)
mod de fixare	Cu surub (panou) Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
aranjare borne de contact	Separat
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3
cantitate indivizibila de vanzare	10
latime	36 mm
greutate neta	0,1 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 61984
certificari produs	CSA UL
marcaj	CE
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...55 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,600 cm
Greutate colet(Lbs)	83,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	10,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare	879,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,611 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

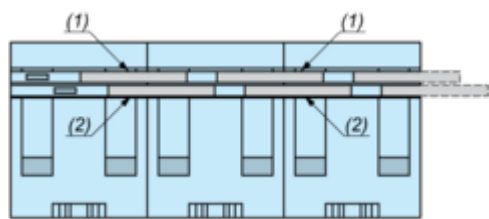

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Technical Illustration

Dimensions

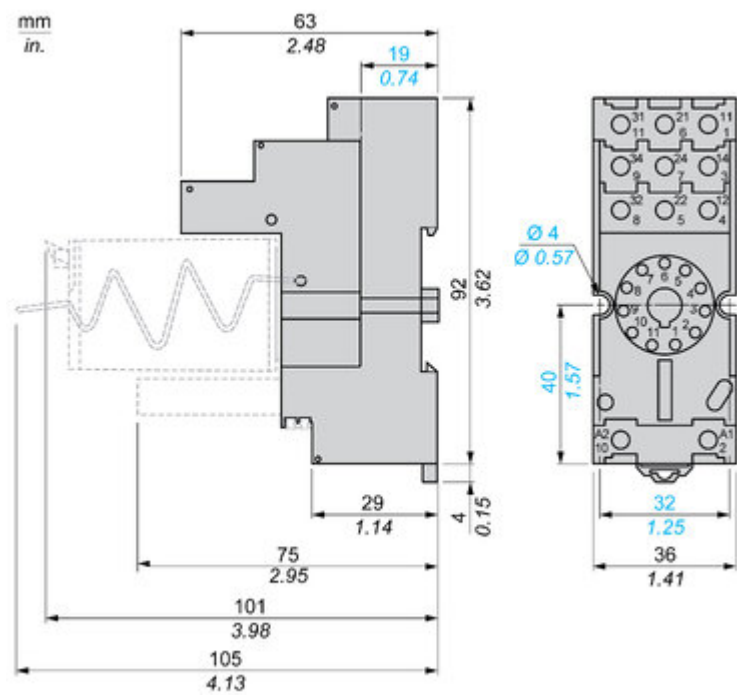
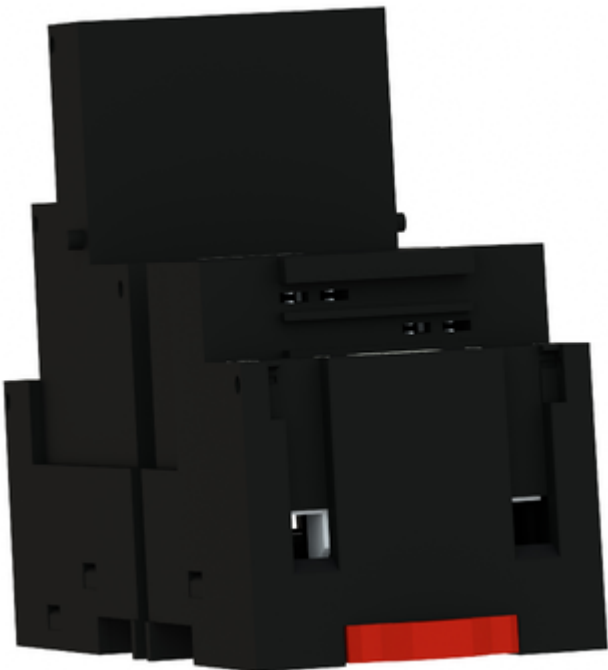


Image of product / Alternate images

Alternative



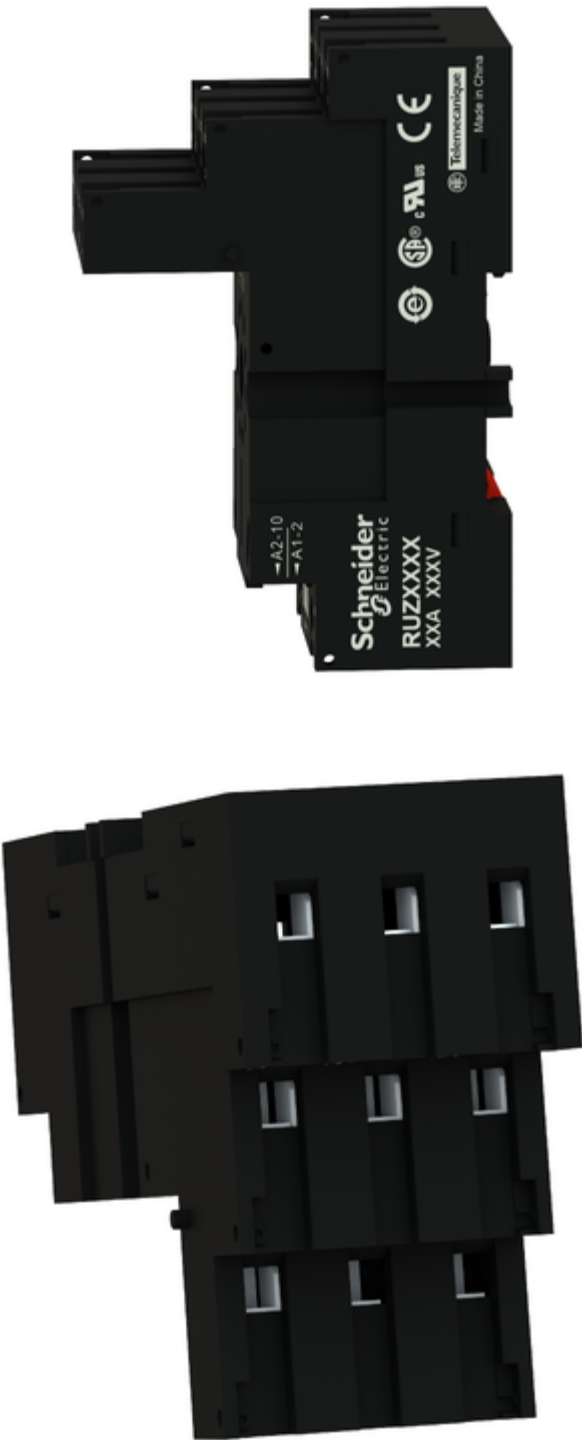




Image of product in real life situation

