
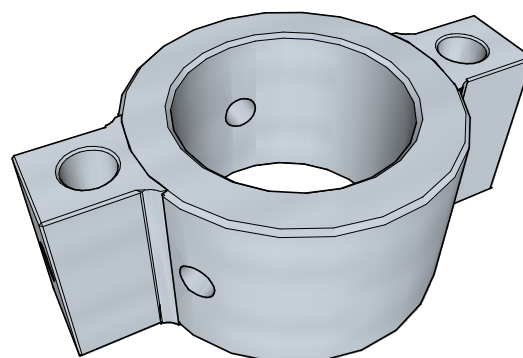
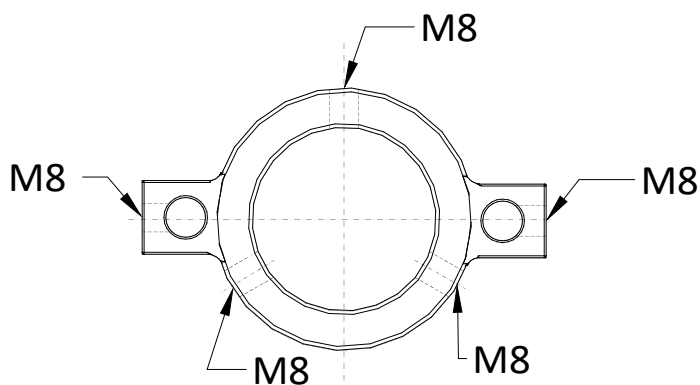
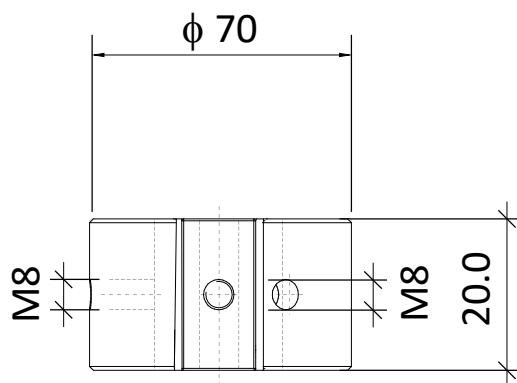


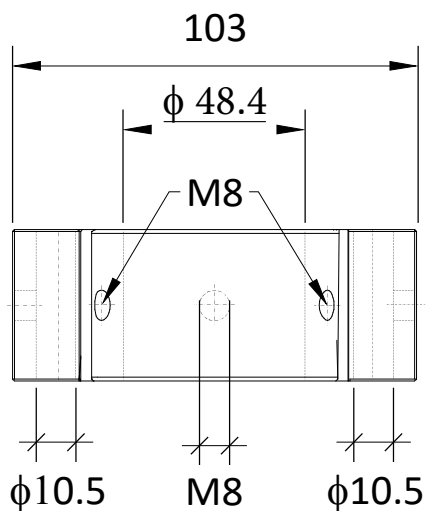

Material: OL Zn

Proiectat	Desenat	Verificat

DENUMIRE CATEGORIE:
LEGATURA CONDUCTOARE DE COBORARE

2		
1	Completare detalii produs	27.04.17
0	Reper proiectat - seria 002	01.12.15
Rev.nr	Descrierea reviziei	Data
COD PRODUS: 60148M		1/1
scala: 1:1	masa: 0.865 kg	Pag.

MICROLIGHT

DENUMIRE PRODUS
CONECTOR RAPID

Este interzisa reproducerea sau distribuirea acestui desen, fara acordul scris al Microlight

Copyright: Microlight Co.

Conectorul rapid se utilizează ca piesă de legătură între catarg și conductoare de coborâre, **rotund sau plat.**

Conductoarele de coborâre la rândul lor sunt fixate de catarg printr-un șurub M8, câte un șurub pentru fiecare conductor, conectorul permițând astfel conectarea a maxim a două conductoare de coborâre.

Dacă se dorește conectarea de conductoare de coborare suplimentare sistemul se suplimentează cu încă un conector.

Conectorul rapid este prevăzut cu o gaură centrală prin care glisează catargul și se fixează de acesta prin intermediul a trei șuruburi M8, el se montează pe catarg la înălțimea dorită.

De reținut, se utilizează pentru catarg bază 10483M.

standard, Fe/Zn, 15μm/A cu pasivare albă conform ISO 2081: 2009

