


31113 HIBO LED N 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

8595665311131

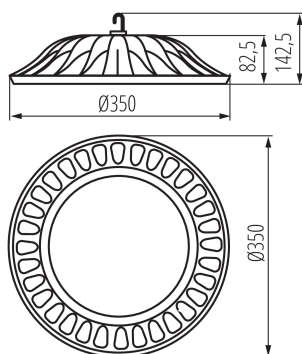

HIBO LED este un corp de iluminat tip "High Bay" care utilizează un modul LED cu diode SMD. Corpul de iluminat are un grad ridicat de protecție IP65, astfel încât acesta poate fi montat în locuri cu mult praf și expus la apă. Este un corp de iluminat industrial, care va fi perfect pentru depozite, hale de producție și spații comerciale mari.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 150

Flux luminos [lm]: 15000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Unghi de iluminare [°]: 120

Unghiul fasciculului [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: pentru aplicații industriale

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat : jos

Înălțime [mm]: 143

Diametru [mm]: 350

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: sticlă

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40


Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.45

31113 HIBO LED N 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

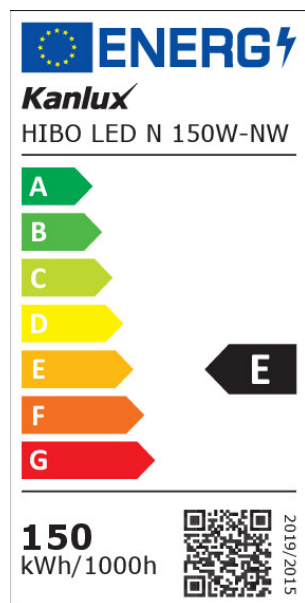

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 05

Grad IP: 65

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 6224

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 150

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 150

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 12300

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con larg (120°)

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R₉: 8

Factorul de supraviețuire: ≥0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lumananță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj (cos φ₁): 0.9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): ≤1,0

31113 HIBO LED N 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : $\leq 0,4$

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 3050

Greutate [g] : 3380

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 36

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 37

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 11.5


Greutatea cutiei de carton [kg] : 3.38

Lățimea cutiei de carton [cm] : 37

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 11.5


Lungimea cutiei de carton [cm] : 36

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.015318

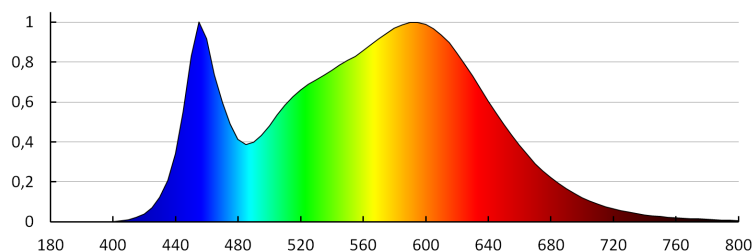

MILED0 (kat 31113) HIBO LED N 150W-NW / LDC (Polar)

Luminare: MILED0 (kat 31113) HIBO LED N 150W-NW
Lamps: 1 x HIBO LED 150W-NW

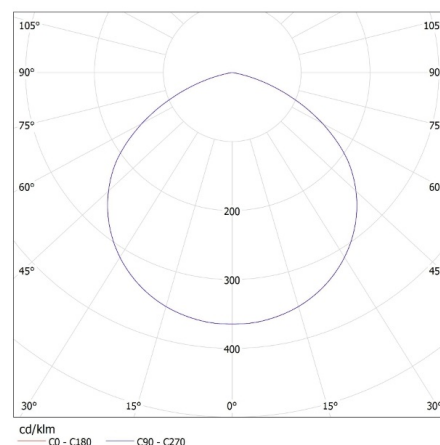

Date of issue: 29.05.2025, 15:11

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

31113 HIBO LED N 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay