22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226075

5 WARRANTY 5 years

IP 65

up to 150 lm/W

Kanlux MAH LED HI sunt corpuri de iluminat etanse concepute pentru utilizatori pretențioși. Se caracterizează printr-o eficacitate luminoasă excepțională care atinge 130 lm / W. Corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI sunt ușor și rapid de montat și pot fi conectate în linii, permițând iluminarea spațiilor mari. În corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI, am folosit un abajur canelat, care crește fluxul luminos.

DATE GENERALE:

Culoare: gri
Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Lungime [mm]: 1175
Lățime [mm]: 80
Înălțime [mm]: 70
Număr de presetupe: 2
Conținut de mercur în lampă [mg]: 0
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Factor de putere: 0.95
Putere maximă [W]: 38
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Materialul abajurului: PC
Materialul carcasei: PC
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 5000
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 5700
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Date of issue: 03.06.2025, 15:08
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

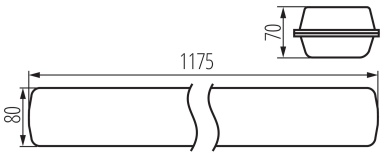

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Unghi de iluminare [°] : 110
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 132
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40
Tipul de abajur: grooved
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 1,5÷2,5
Grad IK: 08
Grad IP: 65
Kształt: rectangular

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 12
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 12
Greutate unitară netă [g] : 1300
Greutate [g]: 1533.33
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 121.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 18.39996
Lățimea cutiei de carton [cm] : 37
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24
Lungimea cutiei de carton [cm]: 123.5
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.109668

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Date of issue: 03.06.2025, 15:08
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

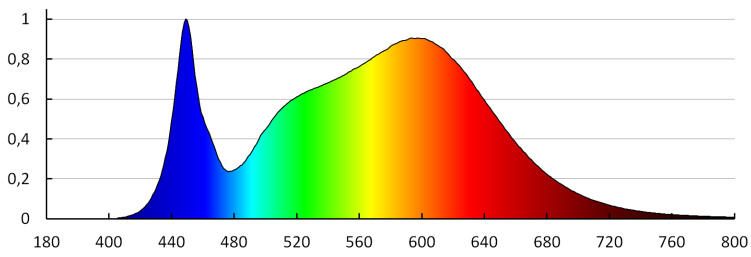

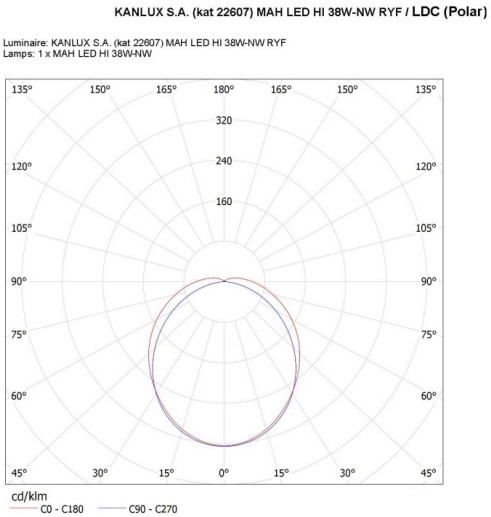

Date of issue: 03.06.2025, 15:08

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO