

Pictogramele capului de tabel



Masa



Temperatura mediului
ambiant



Tipuri de capete de
șurubelniță



Lungimea uneltei



Secțiunea maximă de
tăiere



Diametrul maxim de
tăiere



Domeniu de presare



Secțiunea conductoru-
lui de racord



Lungimea cursei
pistonului



Capacitate de găurire



Forța maximă de
presare



Capul se poate roti în
unghi de 360°



Capacitatea
acumulatorului (Ah)



Tensiunea
acumulatorului (V)



Tipul acumulatorului



Forța de strângere
se poate regla



Lățimea de tăiere




Note, completări



Tensiune nominală (V)



Putere nominală

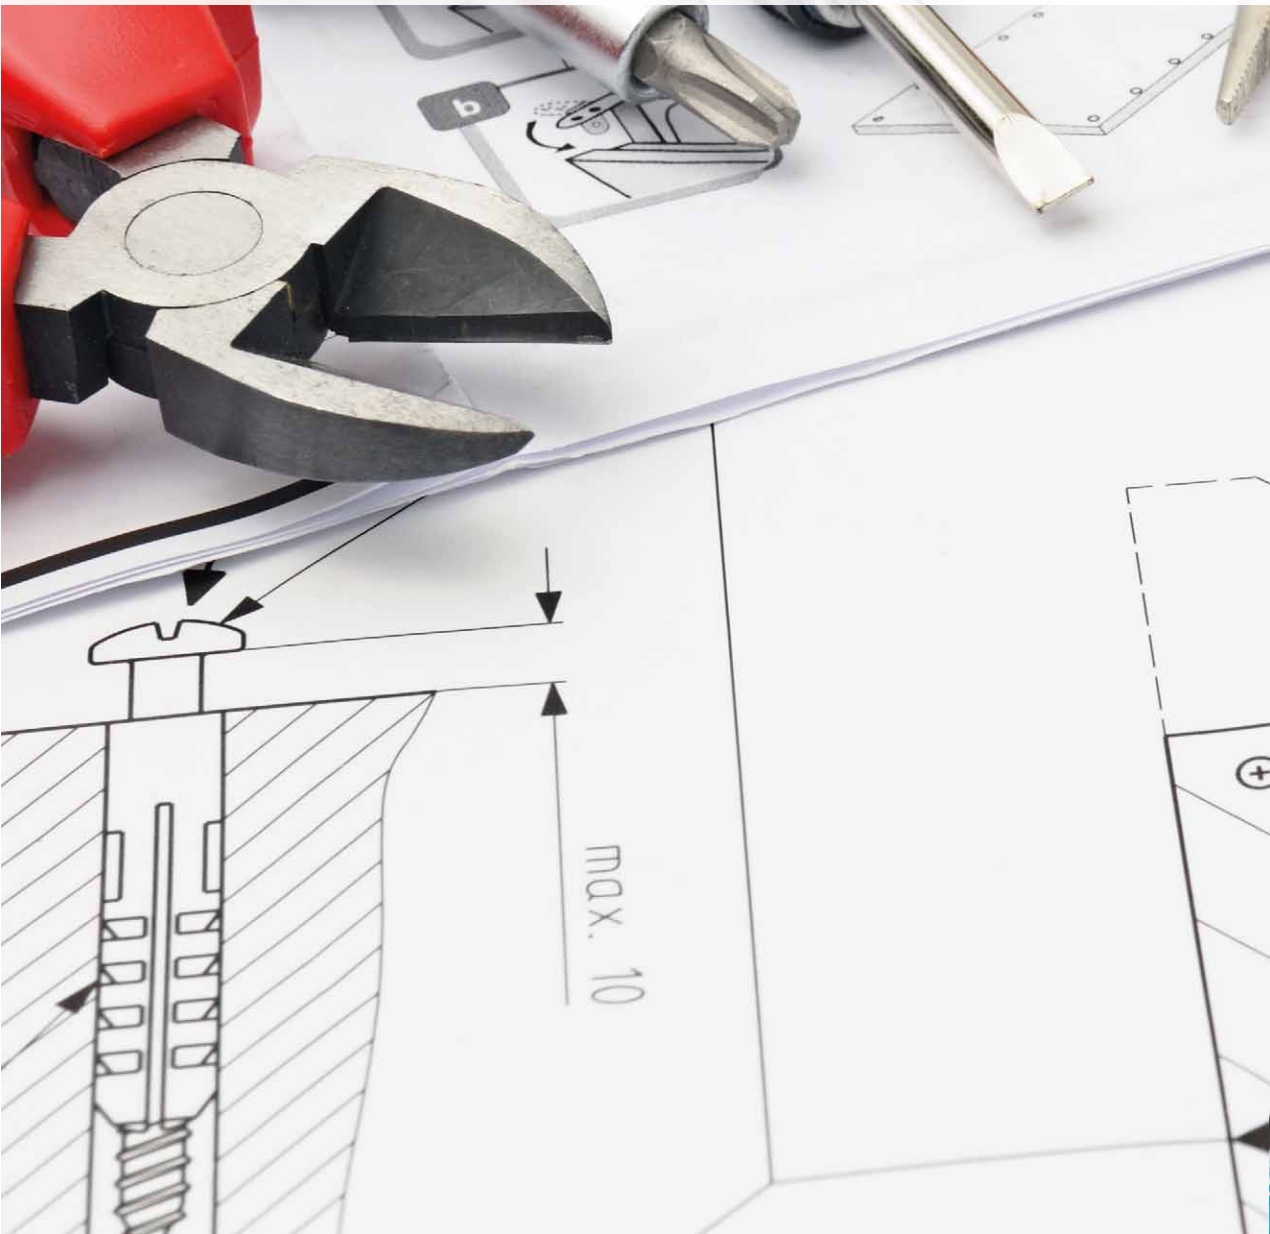



Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal) 2



Scule pentru dezizolare și tăiere 3



Clește universal pentru dezizolare și tăiere 4



Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor 4



Clește universal de sertizat cap terminale 5



Presă universală pentru papuci izolați 6



Presă universală pentru papuci neizolați 6



Presă mecanică pentru papuci neizolați 7



Presă pentru papuci neizolați de alamă 7



Presă hidraulică manuală 8



Presă hidraulică electrică 10



Încărcător pt. acumulatori 10



Acumulator 10



Presă hidraulică electrică cu bacuri pentru papuci, în geantă 12



Clește hidraulic electric pentru tăiat cabluri, în geantă 13



Presă hidraulică pentru găuri în tablă 14



Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță 15



Clește de tăiat conductori din cupru și aluminiu 16



Clești izolați, 1000 V 16



Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat 17



Set de șurubelnițe 1000V 17



SD- Șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV 18



Set de șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV, în husă 19



Sculă de strâns și tăiat fașete 20



Sculă pentru strâns și tăiat fașete din oțel 20



Sonde pentru cabluri 20



Pistol de aer cald 21



Cuțit de deblancare 21



Cuțit cabluri 21



UTILK Cuțite cu lamă 22



BD Lame cutter 23

Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal)

TRACON				
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g
F50L		35-50	240 mm	620 g




F6L



F25L



F50L

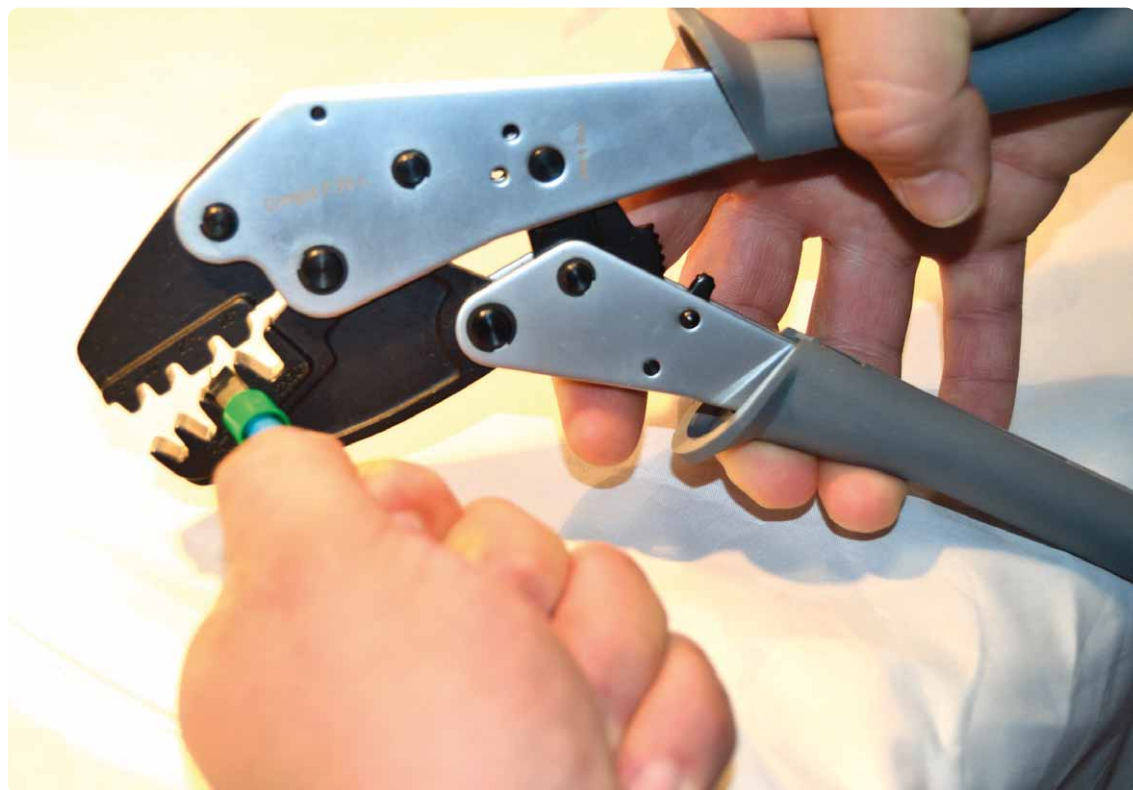

Scule pentru dezizolare și tăiere

TRACON	 mm ²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g



Set pentru presarea conectorilor SOLAR-4AB și SOLAR-4N

TRACON	 mm ²		
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g



Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Ianuarie 2023.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!

CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat



Clește universal pentru dezizolare și tăiere

TRACON			
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A



TP700B



LY731

Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor

TRACON			
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317 	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317



GAMA DE PRODUSE SE DEZVOLTĂ CONTINUU ȘI RAPID!
PENTRU CELE MAI NOI PRODUSE VIZITAȚI PAGINA NOASTRĂ
DE INTERNET!



Clește universal de sertizat cap terminale izolate, neizolate, simple, duble

TRACON		 mm²		
9039		6-16	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-6	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g

**B/0**9039
9039B9039A-SPEC
9039B-SPEC

9039-HEXA



9039A

9039AR
9039BR

Presă universală pentru papuci izolați

TRACON		mm ²		
LY35C		10-35	490 mm	2.150 g
9006RS		0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R		2,5-6	230 mm	600 g
9006		0,5-6	230 mm	600 g



Presă universală pentru papuci neizolați

TRACON		mm ²		
HD156R		1,5-6	225 mm	540 g
HD156		1,5-6	247 mm	540 g
KH8		1,5-10	280 mm	470 g
KH14		6-16	280 mm	470 g
KH16		1,5-16	280 mm	470 g



Presă mecanică pentru papuci neizolați

TRACON		mm ²		m
KH120		10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*		6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*		10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*		25-150	650 mm	3.200 g

* Domeniul de presare depinde de tipul și dimensiunile mufelor și papucilor, Vezi capitolul A



HX50B
HX120B
HX150B

HX50B-FEJ

Bacuri pentru presa HX50B
pt. papuc de cupru și aluminiu



HX120B-FEJ

Bacuri pentru presa HX120B
pt. papuc de cupru și aluminiu



HX150B-FEJ


Bacuri pentru presa HX150B
pt. papuc de cupru și aluminiu



Presă pentru papuci neizolați de alamă

TRACON		mm ²		m
LY03BR		0,5-6	230 mm	600 g
LY03B		0,5-6	230 mm	600 g

 Legendă
pictograme **B/0**

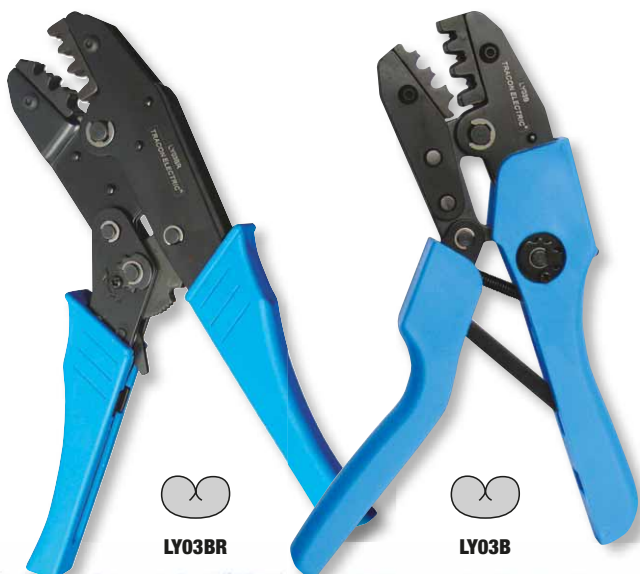

Presă hidraulică manuală

TRACON	 mm ²	 kN max				
D31*		4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*		10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*		10-240	67	180°	375 mm	2.800 g

* Accesorii: geantă din material plastic

 **Legendă
pictograme** **B/O**




D31



Bacuri pentru presa D31

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70

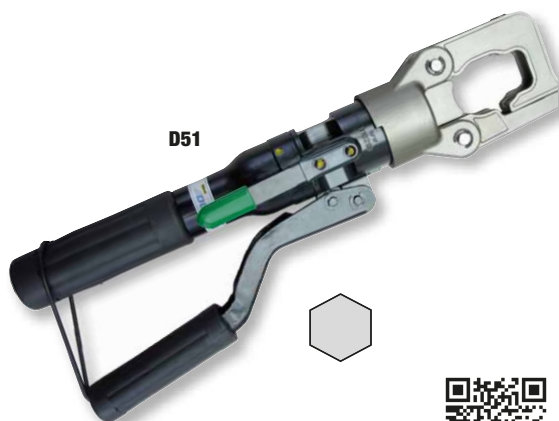


D51



Bacuri pentru presa D51

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150

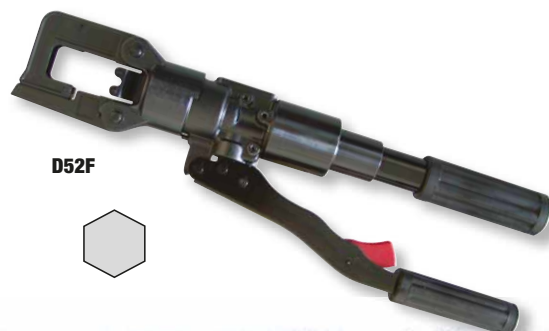

D52F



Bacuri pentru presa D52F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Presă hidraulică manuală

TRACON	 mm ²	 kN max			
C120F*	 16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
C130L*	 10-300	130	320°	580 mm	6.500 g
KHP70**	 4-70	50	–	375 mm	3.000 g
KHP240**	 16-240	120	–	480 mm	6.250 g

* Accesoriu: geantă din material plastic

** Accesorii: geantă din material plastic + bacuri

Bacuri hexagonale pentru presa C120F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



C120F



Bacuri hexagonale pentru presa C130L

	Cu  mm ²	Al  mm ²
C130L-10	10	6
C130L-16	16	-
C130L-25	25	16
C130L-35	35	25
C130L-50	50	35
C130L-70	70	50
C130L-95	95	70
C130L-120	120	95
C130L-150	150	120
C130L-185	185	150
C130L-240	240	185
C130L-240K*	240	185
C130L-300	300	240



C130L



* Bac de rotunjire pentru conductoare cu secțiunea sector de cerc



KHP240

KHP70



Presă hidraulică electrică cu acumulator

TRACON	 mm ²	 kN max			
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g

Accesorii:

- Încărcător pt. acumulatori, AKKUT1
- Acumulator, AKKU1
- Geantă din material plastic



 **Legendă
pictograme**

B/O

Bacuri pentru presa D31E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Încărcător pt. acumulatori

TRACON		 V	 Ah	
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



Acumulator

TRACON	 V	 Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



Presă hidraulică electrică cu acumulator

TRACON	 mm ²	 kN max			
D55E	 10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	 6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Accesorii:

- Încărcător pt. acumulatori, AKKUT1
- Acumulator, AKKU1
- Geantă din material plastic



 **Legendă
pictograme**

B/O

Bacuri pentru presa D55E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Bacuri pentru presa D62E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240



D62E



Presă hidraulică electrică cu bacuri pentru papuci, în geantă de transport

TRACON	 mm ²	 kN max			 V	 Ah		 V AC	 m
DK60E	16-300	60	350°	420 mm	18 V	2×3200 mAh	Li-ion	230 V AC	4.900 g

Forța de presare:	60KN
Cursă:	17mm
Numărul de presări cu o singură încărcare:	320 presări (Cu 150mm ²)
Timp de presare:	3-6s (în funcție de secțiunea cablului)
Tensiunea acumulatorului:	18V
Capacitatea acumulatorului:	3.2Ah
Masa (cu acumulator):	4.9kg
Timp de încărcare:	1 oră
Geantă de transport:	cutie din material plastic

Accesorii (incluse la livrare):	
Bacuri:	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Acumulator:	2 buc
Încărcător:	1 buc
Inel etanșare piston hidraulic:	1 set
Inel de etanșare a supapei de siguranță:	1 set



Clește hidrolic electric pentru tăiat cabluri, în geantă de transport

TRACON									
DKV105E	105 mm	120	360°	610 mm	18 V	2×5000 mAh	Li-ion	230 V AC	8.550 g

Forța de tăiere:	120KN
Cursă:	108mm
Domeniu de tăiere:	Cablu Ø 105 mm Cu/Al și cablu armat
Numărul de tăieri cu o singură încărcare:	~70 tăieri
Timp de tăiere:	15-30s (în funcție de secțiunea și tipul de cablu)
Tensiunea acumulatorului:	18V
Capacitatea acumulatorului:	5.0 Ah
Timp de încărcare:	1 oră
Dimensiuni:	610 × 430 × 85mm
Geantă de transport:	cutie din material plastic
Accesorii (incluse la livrare):	
Acumulator:	2 buc
Încărcător:	1 buc
Inel etanșare piston hidrolic:	1 set
Inel de etanșare a supapei de siguranță:	1 set



HKS-15 Presă hidraulică pentru găuri în tablă



TRACON	 kN max	 I_{max}	 a	 m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

Accesorii preseii: • Capete de tăiere: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm • Geantă de transport

Se poate utiliza la echiparea dulapurilor metalice. Cu ajutorul acestei unelte putem monta ușor pe un dulap metalic lămpi de semnalizare, butoane, întrerupătoare manuale, precum și preșetupe, necesare pentru introducerea cablurilor în dulap.



Accesorii disponibile



TRACON		 I_{max}
HKS-15-20	Presetupă MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	Buton Ø22 mm	Ø22 mm
HKS-15-25	Presetupă MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	Presetupă MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	Presetupă MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	Presetupă MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	Presetupă MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	Presetupă PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	Presetupă PG16	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	Presetupă PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	Presetupă PG29	Ø36 mm
HKS-15-PG36	Presetupă PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	Presetupă PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	Presetupă PG48	Ø59 mm
HKS-15-43×43	Cadru aparat 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68×68	Cadru aparat 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92×92	Cadru aparat 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Tijă de tragere, 105 mm	max. 2-3 mm
HKS-FEJ	Piston hidraulic	150 kN



Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță

TRACON	d _{max} 	NYJ  mm ²	NYJ  mm ²	NYCWY  mm ²	NAYY  mm ²	NAYY  mm ²	AYCWY  mm ²
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	—	—	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	—




RKV300



RKV700



mâner telescopic

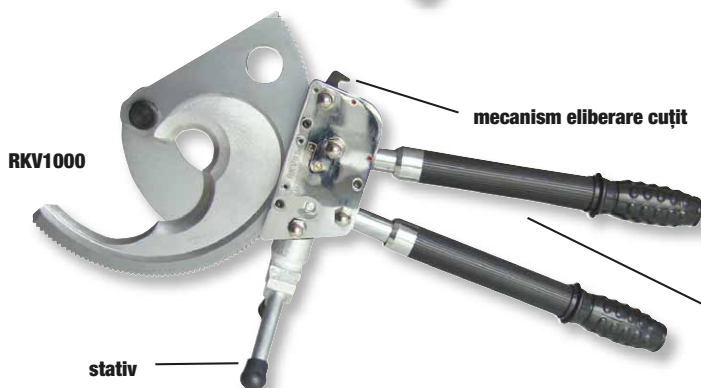

RKV1000

mecanism eliberare cuțit

stativ



mâner telescopic



Clește de tăiat conductori din cupru și aluminiu

TRACON	A _{max} 	d _{max} 		
CC22	16 mm ²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm	800 mm	2850 g




Clești izolați, 1000 V

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	Clește combinat
KF-1000-2	200 mm	370 g	Clește combinat
KB-1000	160 mm	230 g	Clește pentru dezizolare
KC-1000	160 mm	210 g	Clește pentru tăiat
KL-1000	160 mm	230 g	Clește plat



RELEVANT STANDARD
EN 60900

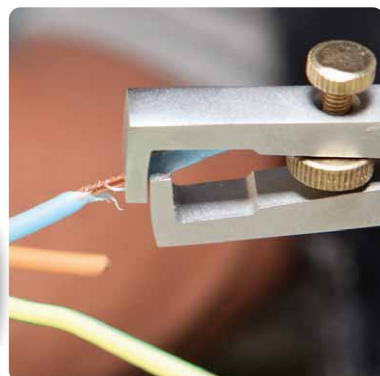

Șurubelnițe izolate, 1000 V, SD

TRACON		
SD375F	3×75 mm	
SD4100F	4×100 mm	
SD5125F	5×125 mm	
SD6100F	6×100 mm	
SD6125F	6×125 mm	
SD6150F	6×150 mm	
SD375S	3×75 mm (PH0)	
SD4100S	4×100 mm	
SD5125S	5×125 mm (PH1)	
SD6100S	6×100 mm (PH2)	
SD6125S	6×125 mm (PH2)	
SD6150S	6×150 mm (PH2)	



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat

TRACON		
SDDK4100S	4×100 mm	
SDDK5125S	5×125 mm (PZ1)	
SDDK6150S	6×150 mm (PZ2)	

Șurubelnițele SDDK cu vârf special care pot fi utilizate pentru strângerea șuruburilor speciale din componența aparatelor (contoare de energie, siguranțe automate), existente în oferta TRACON. Aceste șuruburi au o astfel de cruce încât pot fi strânse și cu șurubelniță cu cap drept. Profilul combinat îmbină avantajele șurubelnițelor cu cap drept și cap cruce, contribuind prin acesta la o strângere mai ușoară și mai sigură.



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Set de șurubelnițe 1000V


TRACON			
KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm	
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm	
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm	



SD- Șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV

Șurubelnițe cu cap drept (SL)

TRACON			
SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g



CrV: →
crom-vanadiu



SD2575SL



SD55125SL



SD40100SL



SD65150SL

Șurubelnițe cu cap cruce (Philips, PH)

TRACON			
SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV: →
crom-vanadiu



SD3060PH0



SD60100PH2



SD5080PH1



SD80150PH3

Șurubelnițe Pozidriv (PZ)

TRACON			
SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV: →
crom-vanadiu



SD3060PZ0



SD60100PZ2



SD5080PZ1




SD80150PZ3

SD- Șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV

Șurubelnițe cap cruce cu profil combinat (SLPZ)

TRACON			
SD5080SLPZ1	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100SLPZ2	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g

CrV: 
crom-vanadiu


SD5080SLPZ1



SD60100SLPZ2



Set de 8 șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV, în husă

TRACON			
SDSETOF8			
- SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
- SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
- SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
- SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
- SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
- SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
- SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
- SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



Set de 12 șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV, în husă

TRACON			
SDSETOF12			
- SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
- SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
- SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
- SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
- SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
- SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
- SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
- SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g
- SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
- SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
- SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
- SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

CĂUTAȚI SOLUȚIILE NOASTRE
DE ECONOMISIRE A ENERGIEI!!

Sculă de strâns și tăiat fașete

TRACON



TG007

2.2-8 mm

220 g

TG008

2.2-4.8 mm

320 g



TG008



TG007

Sculă pentru strâns și tăiat fașete din oțel

TRACON



TGF

4,6 - 7,9mm

620 g



Sonde pentru cabluri

TRACON



TBSZ-5

5 m

TBSZ-10

10 m

TBSZ-20

20 m

TBSZS-5

5 m

TBSZS-10

10 m

TBSZS-20

20 m

TBSZF-5

5 m

TBSZF-10

10 m

TBSZF-20

20 m

Ø = 3 mm

Ø = 3.2 mm

d = 3.2 mm

Sondă din material plastic și capete metalice


Sondă spirală metalică

Sondă metalică plată



Pistol de aer cald

TRACON	U _n				
HLF-02	230 V AC	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l/min

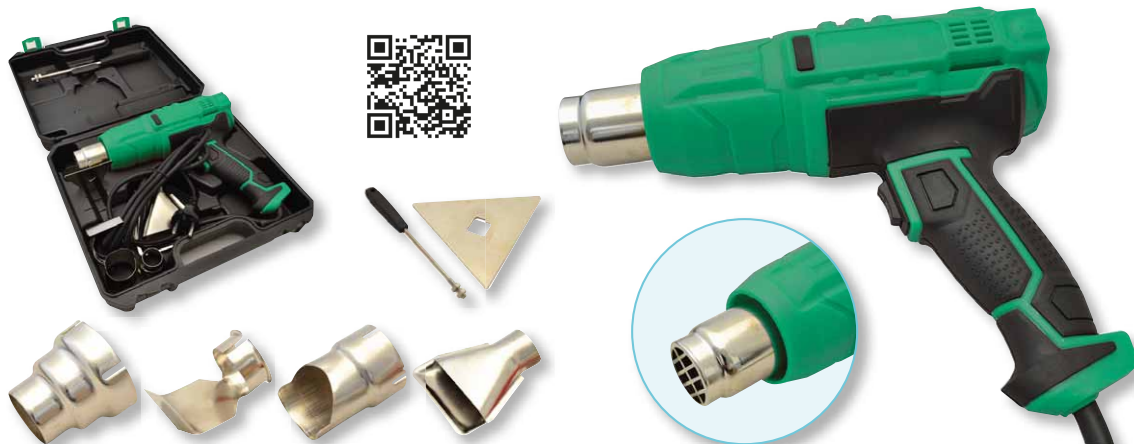

MATERIALE TERMOCONTRACTABILE



Cuțit de deblancare

TRACON		
KB-UNI	160 mm	70 g



Cuțit cabluri

TRACON		max. Ø	
KBY	200 mm	12 mm	95 g



VIAȚA E BUNĂ CÂND ESTE
COLORATĂ !
LĂMPI DECORATIVE DE BIROU !




RLV




UTILK Cuțite cu lamă

TRACON					
UTILK01		168×35×18 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×4)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK02		178×33×19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×1)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK03		155×33×19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×1)	BD5, BD6, BD7	ABS + TPR 125 g
UTILK04		175×41×27 mm	l=62; d=19; x=0,6 (×1)	BDT06	Al + TPR 194 g
UTILK05		149×19×17 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	ABS 59 g
UTILK06		140×23×18 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	Al 80 g
UTILK07		145×22×18 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	TPR 54 g
UTILK08		145×21×17 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	ABS 50 g

UTILK01
Măner din zinc cu inserție din cauciuc




UTILK05
Lamă flexibilă SK4, montare cu arc



UTILK02
Măner aliaj zinc cu inserție din cauciuc




UTILK06
Lamă flexibilă SK4, cu montare fixă



UTILK03
Măner din ABS cu inserție din cauciuc




UTILK07
Lamă îngustă SK4, montare cu arc, agățătoare



UTILK04
Cuțit cu lame trapez măner din Al cu inserție din cauciuc



UTILK08
Lamă îngustă SK4, montare cu arc



BD Lame cutter

TRACON		
BD02	$l=90; d=12,5; x=0,2\text{mm}; (\times 30)$	38 g
BD05	$l=110; d=18; x=0,5\text{mm}; (\times 10)$	105 g
BD06	$l=110; d=18; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	115 g
BD07	$l=110; d=18; x=0,7\text{mm}; (\times 10)$	125 g
BDT06	$l=62; d=19; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	92 g
BD069	$l=82; d=9; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	38 g



Extrem de ascuțit • De 5 ori mai rezistentă decât lama convențională • Oțel inoxidabil

- Ascuițirea cu laser are ca rezultat o duritate mai mare cu câteva grade
- Mai ales pentru sarcini dificile • Oțel de scule SK4



PENTRU LEGĂTURI DURABILE!
BENZI IZOLATOARE

