

Pictogramele capului de tabel

	Masa		Temperatura mediului ambiant		Tipuri de capete de șurubelniță		Lungimea uneltei
	Secțiunea maximă de tăiere		Diametrul maxim de tăiere		Domeniu de presare		Secțiunea conductorului de racord
	Lungimea cursei pistonului		Capacitate de găurire		Forța maximă de presare		Capul se poate roti în unghi de 360°
	Capacitatea acumulatorului (Ah)		Tensiunea acumulatorului (V)		Tipul acumulatorului		Forța de strângere se poate regla
	Lățimea de tăiere		Note, completări		Tensiune nominală (V)		Putere nominală





UTILK Cuțite cu lamă 2



Scule pentru dezizolare și tăiere 4



Set pentru presarea conectorilor SOLAR-4AB și SOLAR-4N 4



Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor 5



Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal) 6



GREEN LINE 8



Clești multifuncționali 10



Chei multifuncționale 10



Set de unelte 11



Set unelte de precizie (46 bit) 12



Magnetizator 13



Set de cârlige (5 bit) 13



Sculă de strâns și tăiat fașete 14



Sculă pentru strâns și tăiat fașete din oțel 14



Sonde pentru cabluri 14



Clește de întindere, tăiere pentru bandă metalică și materiale auxiliare 15



SET de fixare pe stâlp (AL) 15



Pistol de aer cald 16



Set de chei izolate la 1000 V, 20 de bucăți 18



Set de chei imbus și tubulare cu clichet, izolate la 1000V, 16 buc 19



Cuțit de cabluri izolat la 1000 V 20



Foarfecă pentru tăiat cablu, izolat la 1000 V 20



Chei reglabile, izolate la 1000 V 20



Chei tubulare izolate, la 1000 V 20



Clești izolați, la 1000 V 21



Șurubelnițe izolate la 1000 V 22



Set de șurubelnițe de precizie, izolate la 1000V 23



Genți pentru scule 25



Presă universală pentru papuci izolați 26



Presă mecanică pentru papuci neizolați 27



Prese pentru papuci neizolați de alamă 27



Presă hidrolică manuală 28



Presă hidrolică electrică cu bacuri pentru papuci, în geantă de transport 30



HKS-15 Presă hidrolică pentru găuri în tablă 32




Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță 33


UTILK Cuțite cu lamă

TRACON					
UTILK01		168 × 35 × 18 mm	l=110; d=18; x=0,7 (x4)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK02		178 × 33 × 19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (x1)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR 250 g
UTILK03		155 × 33 × 19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (x1)	BD5, BD6, BD7	ABS + TPR 125 g
UTILK04		175 × 41 × 27 mm	l = 62; d=19; x=0,6 (x1)	BDT06	Al + TPR 194 g
UTILK05		149 × 19 × 17 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	ABS 59 g
UTILK06		140 × 23 × 18 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	Al 80 g
UTILK07		145 × 22 × 18 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	TPR 54 g
UTILK08		145 × 21 × 17 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	ABS 50 g


UTILK01
Mâner din zinc cu inserție din cauciuc




UTILK05
Lamă flexibilă SK4, montare cu arc




UTILK02
Mâner aliaj zinc cu inserție din cauciuc




UTILK06
Lamă flexibilă SK4, cu montare fixă



UTILK03
Mâner din ABS cu inserție din cauciuc




UTILK07
Lamă îngustă SK4, montare cu arc, agățătoare



UTILK04
Cuțit cu lame trapez mâner din Al cu inserție din cauciuc



UTILK08
Lamă îngustă SK4, montare cu arc



BD Lame cutter

TRACON



BD02	$l=90; d=12,5; x=0,2\text{mm}; (\times 30)$	38 g
BD05	$l=110; d=18; x=0,5\text{mm}; (\times 10)$	105 g
BD06	$l=110; d=18; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	115 g
BD07	$l=110; d=18; x=0,7\text{mm}; (\times 10)$	125 g
BDT06	$l=62; d=19; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	92 g
BD069	$l=82; d=9; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	38 g

BD05



BD07



BD06



BDT06



BD02



BD069

Lamă
neagră

Extrem de ascuțit • De 5 ori mai rezistentă decât lama convențională • Oțel inoxidabil

- Ascuțirea cu laser are ca rezultat o duritate mai mare cu câteva grade
- Mai ales pentru sarcini dificile • Oțel de scule SK4

RSV
E1/25

Scule pentru dezizolare și tăiere

TRACON	 mm ²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g
TZCS	0.3-10	195 mm	142 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	205 mm	255 g



Cuțit cabluri

TRACON		max. Ø	
KBY	200 mm	12 mm	95 g




Set pentru presarea conectorilor SOLAR-4AB și SOLAR-4N

TRACON			
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g




Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor

TRACON			
RJCS	123 mm	66 g	UTP, STP, CAT
RJ8	135 mm	301 g	RJ45
RJT	190 mm	350 g	RJ45, RJ11, RJ12
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



Presă de sertizat cu set de bacuri

TRACON



CRIMPSET


225 mm

543 g



Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal)

TRACON



		mm ²		
9102-LT		0.25-2.5	145 mm	160 g
9004-LT		0.5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039-1016		0.25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0.08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g





9102-LT



9004-LT



9039
9039B



9039A-SPEC
9039B-SPEC



9039-HEXA



9039A



9039AR
9039BR



9039-HEXA16



9039-1016

9039-AUTO



F6L



F25L



GLEO

Unealtă pentru deschidere
175 mm



GLCS2

Cuțit pentru dezizolat cablu
4-28 mm; 0,5-6 mm²



GLS

Foarfecă pentru cablu
0-50 mm²; 0,5-4 mm²



GLPWS

Unealtă de precizie pentru dezizolat conductoare
0,12-0,8 mm



GLMS

Unealtă multifuncțională pentru dezizolat
8-13 mm; 0,5-6 mm²



GLC

Unealtă pentru dezizolat cablu coaxial
6,5/6,5; 6-8 mm



GLQS

Dezizolator Quadro
8-13 mm; 0,5-6 mm²



GLCSC

Clește pentru dezizolat și sertizat
0,5-6 mm²; max 3 mm



GLCS1

Cuțit pentru dezizolat cablu
4-28 mm



GLWS

Clește pentru dezizolat conductoare
0,2-6 mm²; max 2 mm



GLSOLAR

Clește pentru dezizolat cablu solar
1,5-10 mm²




FABRICATE DIN MATERII PRIME
RECICLATE ÎN PROPORȚIE
DE PÂNĂ LA **97% !**

Green Line



**UNELTE PENTRU PREGĂTIREA
CABLURILOR ȘI
CONDUCTOARELOR**

Clești multifuncționali

TRACON	Denumire			
MF1	Clește combinat	215 mm	1 -10 mm ²	324 g
MF2	Clește plat	215 mm	1 -6 mm ²	259 g
MF3	Clește de tăiat oblic	195 mm	1 -6 mm ²	255 g

MF1



MF2



MF3




Chei multifuncționale

TRACON	Deschidere		
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g




Șurubelniță cu clichet, capete interschimbabile încorporate

TRACON				
ACS10	PH1 / PH2 / PH3	4.0 / 6.0	T15 / T20	S1 / S2

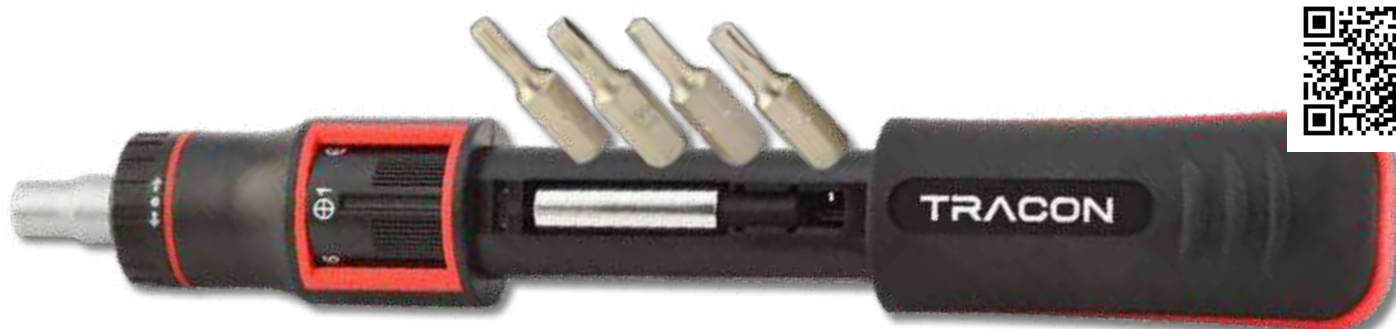

Set de unelte

TRACON	buc
PCS78	78

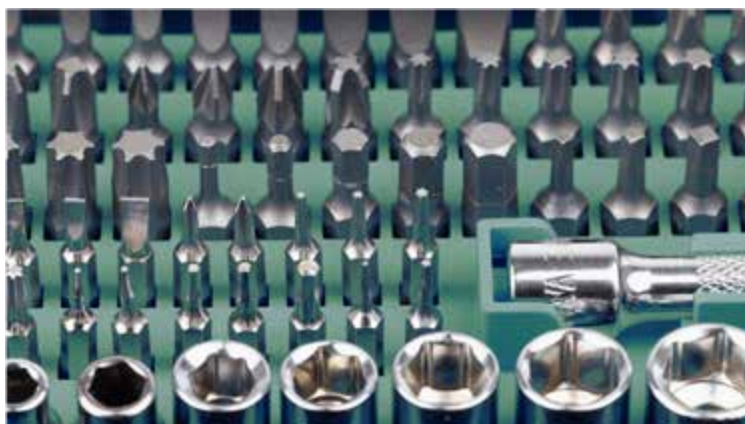

Mâner universal în T cu clichet, set 19 bit

TRACON					
RK23	1 / 2 / 3	4 / 6	T15 / T20 / T25 / T27	4 / 5 / 6	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13



Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din
Septembrie 2024. Pentru informații actualizate
vizitați pagina noastră de internet!

CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat



Șurubelniță de precizie cu clichet, (set de 20 bit)

TRACON						
PCS22	000 / 00 / 0	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5	T4 / T5 / T6 / T8 / T10	2.0 / 2.5 / 3.0	P2 / P5 / P6	Y0 / Y1



Set unelte de precizie (46 bit)

TRACON								
PCS49	000 / 00 / 0 / 1 / 2	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0	—	0 / 1	PZ0 / PZ1	2.0 / 2.2



Șurubelniță de precizie cu clichet, capete interschimbabile încorporate (10 bit)

TRACON			
APCS10	00 / 0 / 1	1.5 / 2.0 / 3.0	T5 / T6 / T8 / T10



Magnetizator


TRACON

MAG2



Utilizare

Așezați capul șurubelniței
în magnetizator
L = 24 mm



Avantaje

Preia automat dimensiunea capului.
Poate fi utilizat pentru toate tipurile de
capete cu diametrul mai mic de 6,35 mm

Material:
PC+ magnet
N35



Set de cârlige (5 bit)

TRACON

KA5



Cap magnetic

Material: alamă

Reglabil între 175 - 380 mm



CHR



Sculă de strâns și tăiat fașete



TRACON



TG1	2.5 - 4.8 mm	220 g
TG2	3.6 - 10.6 mm	300 g
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g



Sculă pentru strâns și tăiat fașete din oțel

TRACON



TGF	4,6 - 7,9mm	620 g
------------	-------------	-------



Sonde pentru cabluri

TRACON



TBSZ-5	5 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	Sondă din material plastic și capete metalice
TBSZ-10	10 m		
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m	$\varnothing = 3.2 \text{ mm}$	Sondă spirală metalică
TBSZS-10	10 m		
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m	d = 3.2 mm	Sondă metalică plată
TBSZF-10	10 m		
TBSZF-20	20 m		



Clește de întindere, tăiere pentru bandă metalică și materiale auxiliare


TRACON



FFV16

16 mm

1.7 kg

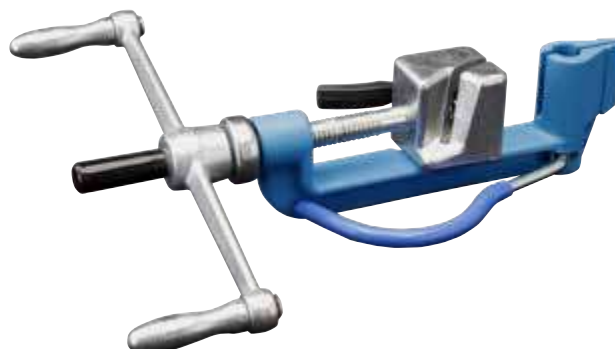

Cataramă pentru bandă metalică de 16 mm

TRACON



FSZZ16

W=16 mm



Bandă metalică de 16 mm pt. fixarea cutiilor de distribuție

TRACON



FSZ1625

30 m × 16 mm



SET de fixare pe stâlp (AL)

TRACON



L×W×D (mm)

TMEK432

TME403020

345 × 25 × 1,5

TMEK642

TME604020

450 × 25 × 1,5



Pistol de aer cald



TRACON	U _n			
HLF3	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	820 g
HLF4	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	860 g



 **TRACON**

1000 V

**UNELTE IZOLATE
LA 1000 V**

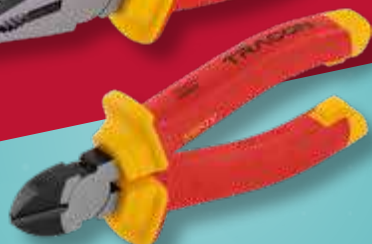

traconelectric.com

Trusă de 9 chei inelare izolate la 1000 V

TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

1000/1500
V AC/DC**Set de chei izolate la 1000 V, 7 bucăți**

TRACON

mm

VSET7

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

1000/1500
V AC/DC**Set de chei izolate la 1000 V, 20 de bucăți**

TRACON

mm

VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

1000/1500
V AC/DC

Set de 6 chei imbus izolate la 1000 V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12

1000/1500 V AC/DC

1000 V

Set de chei imbus și tubulare cu clichet, izolate la 1000V, 16 buc

TRACON	mm
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22

1000/1500 V AC/DC

1000 V

Set de șurubelnițe izolate la 1000 V

TRACON	⊖	⊕
CSET9	1.0 × 5.5 × 125 mm 0.8 × 4.0 × 100 mm 0.4 × 2.5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm

1000/1500 V AC/DC

1000 V

Cuțit de cabluri izolat la 1000 V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



1000 V

1000/1500 V AC/DC

CK1 CK2




Foarfecă pentru tăiat cablu, izolată la 1000 V

TRACON			
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g

1000/1500 V AC/DC




Chei reglabile, izolate la 1000 V

TRACON	Deschidere maximă		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500 V AC/DC





Chei tubulare izolate la 1000 V


TRACON		
CDHN6		6 × 233 mm
CDHN8		8 × 233 mm
CDHN10		10 × 243 mm

1000/1500 V AC/DC

1000 V

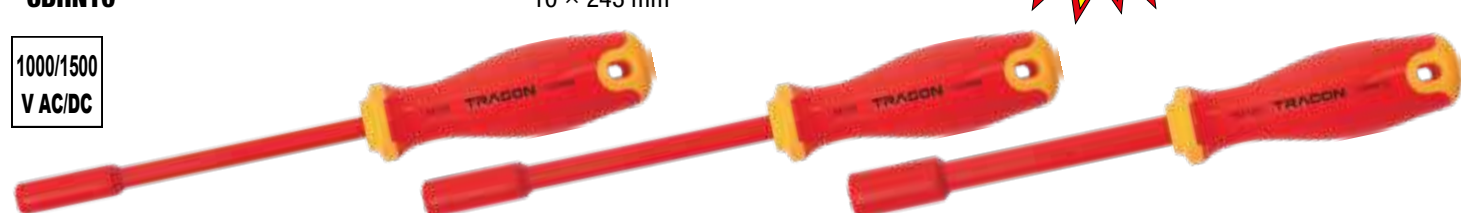


Clești izolați, la 1000 V

TRACON			
CB-1000	160 mm	200 g	Clește universal pentru deblancat
CC-1000	160 mm	240 g	Clește de tăiat oblic
CF-1000	180 mm	306 g	Clește combinat
CH-1000	165 mm	250 g	Clește pentru tăiat conductoare
CL-1000	200 mm	250 g	Clește plat
CW-1000	250 mm	500 g	Clește reglabil pentru țevi




Set de șurubelnițe izolate la 1000 V

TRACON				
CSET13	1.2 × 6.5 × 100 mm 1.0 × 5.5 × 100 mm 0.8 × 4 × 100 mm 0.5 × 3 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm 0.8 × 4.0 × 100 mm 0.4 × 2.5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—




Șurubelnițe izolate la 1000 V

TRACON				
CD2575		2.5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100		3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100		3.5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100		4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125		5.5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150		6.5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060		PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180		PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100		PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060		PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180		PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100		PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100		T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125		T20 5.5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125		T25 5.5 × 125 mm	223 mm	78 g



1000/1500
V AC/DC

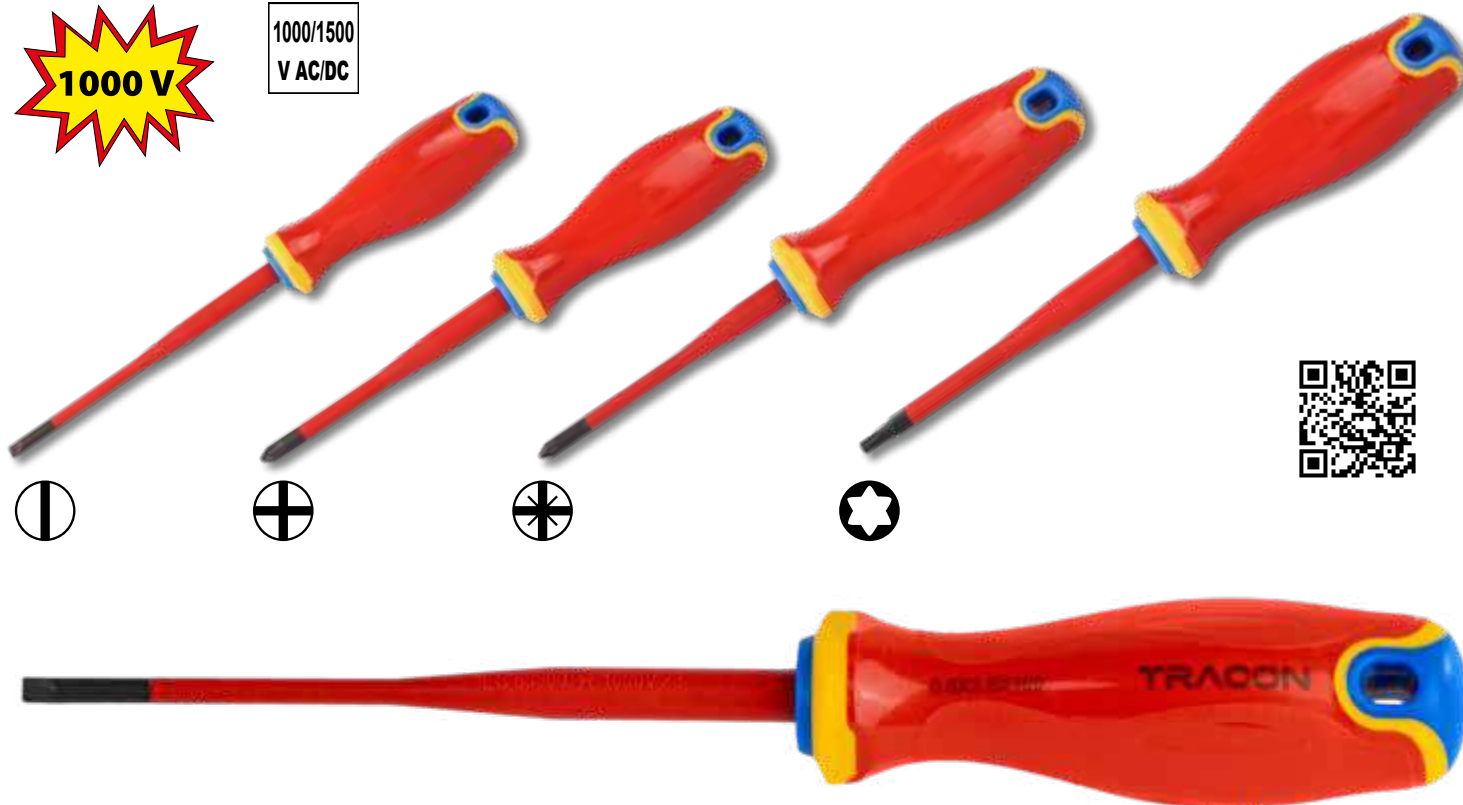

Șurubelniță cruce-combi izolată la 1000V, mâner roșu-galben

TRACON						
CDDK6208		6 × 208 mm				
CDDK45178		4.5 × 178 mm				




Șurubelnițe cu cap cruce (Philips, PH)

TRACON			
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g




CrV:  crom-vanadiu



Șurubelnițe Pozidriv (PZ)

TRACON			
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g



CrV:  crom-vanadiu



Șurubelnițe cap cruce cu profil combinat (SLPZ)

TRACON			
SD5080SLPZ1	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100SLPZ2	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g


SD5080SLPZ1



SD60100SLPZ2



CrV:  crom-vanadiu



Set de șurubelnițe de precizie, izolate la 1000V

TRACON		
CSETP5	0.5 × 3.0 × 65 mm 0.4 × 2.5 × 65 mm 0.4 × 2.0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

1000/1500
V AC/DC



Șurubelnițe izolate, 1000 V, SD




TRACON



SD5125F		5 × 125 mm
SD6100F		6 × 100 mm
SD6150F		6 × 150 mm
SD375S		3 × 75 mm (PH0)
SD4100S		4 × 100 mm
SD5125S		5 × 125 mm (PH1)
SD6125S		6 × 125 mm (PH2)
SD6150S		6 × 150 mm (PH2)

Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat

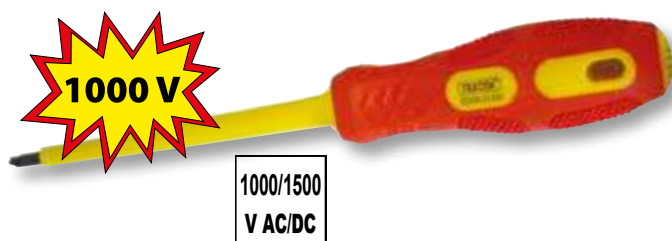

TRACON



SDDK4100S		4 × 100 mm
SDDK5125S		5 × 125 mm (PZ1)
SDDK6150S		6 × 150 mm (PZ2)

Set de 8 șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV, în husă



TRACON



SDSET0F8



-	SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

Set de 12 șurubelnițe izolate la 1000 V, CrV, în husă



TRACON



SDSET0F12



-	SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g
-	SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

Genti pentru scule

TRACON	mm
BAGSE1	440 × 240 × 240
BAGSE2	415 × 250 × 300

BAGSE1



BAGSE2



Presă universală pentru papuci izolați

TRACON		mm ²		
LY35C		10-35	490 mm	2.150 g
9006RS		0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R		2,5-6	230 mm	600 g
9006		0,5-6	230 mm	600 g



LY35C


9006RS
9006R


9006



Presă universală pentru papuci neizolați

TRACON		mm ²		
HD156R		1,5-6	225 mm	540 g
HD156		1,5-6	247 mm	540 g
KH8		1,5-10	280 mm	470 g
KH14		6-16	280 mm	470 g
KH16		1,5-16	280 mm	470 g




HD156




HD156R


KH8
KH14
KH16


Presă mecanică pentru papuci neizolați

TRACON			
KH120		10-95	645 mm
HX50B*		6-50	390 mm
HX120B*		10-120	630 mm
HX150B*		25-150	650 mm

* Domeniul de presare depinde de tipul și dimensiunile mufelor și papucilor, Vezi capitoul A

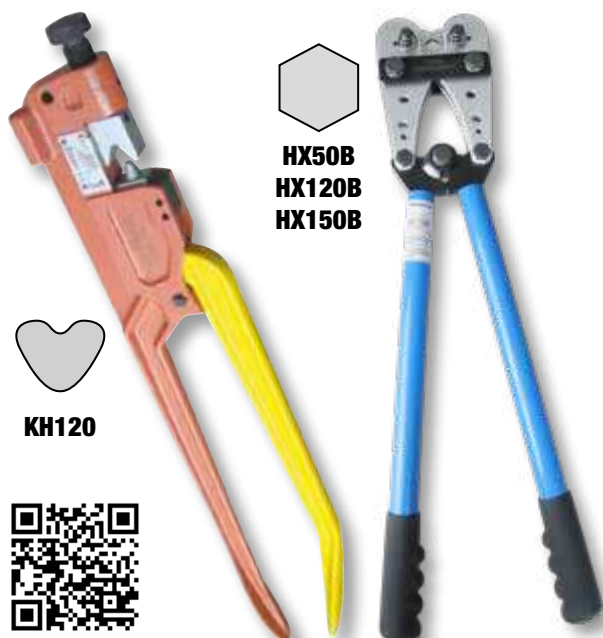

HX50B-FEJ
Bacuri pentru presa HX50B
pt. papuc de cupru și aluminiu




HX120B-FEJ
Bacuri pentru presa HX120B
pt. papuc de cupru și aluminiu



HX150B-FEJ
Bacuri pentru presa HX150B
pt. papuc de cupru și aluminiu



Prese pentru papuci neizolați de alamă

TRACON			
LY03BR		0,5-6	230 mm
LY03B		0,5-6	230 mm
LYMC4		2.5-6	215 mm



Presă hidrolică manuală

TRACON		 mm²	 kN max			
D31*		4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*		10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*		10-240	67	180°	375 mm	2.800 g

* Accesorii: geantă din material plastic


 **Legendă pictograme** **B/O**



D31

Bacuri pentru presa D31

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70

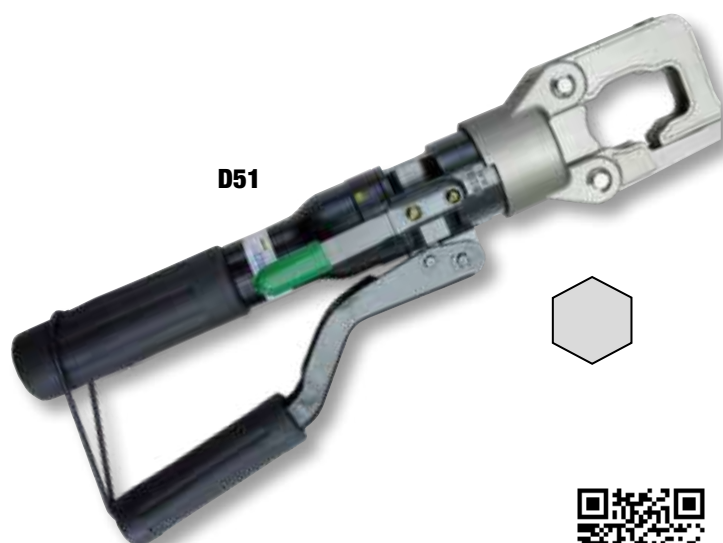

D51

Bacuri pentru presa D51

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



D52F

Bacuri pentru presa D52F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Presă hidraulică manuală

TRACON		mm ²	kN max			
C120F*		16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
C130L*		10-300	130	320°	580 mm	6.500 g
KHP70**		4-70	50	—	375 mm	3.000 g
KHP240**		16-240	120	—	480 mm	6.250 g

* Accesorii: geantă din material plastic

** Accesorii: geantă din material plastic + bacuri

Bacuri hexagonale pentru presa C120F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Bacuri hexagonale pentru presa C130L


	Cu mm ²	Al mm ²
C130L-10	10	6
C130L-16	16	-
C130L-25	25	16
C130L-35	35	25
C130L-50	50	35
C130L-70	70	50
C130L-95	95	70
C130L-120	120	95
C130L-150	150	120
C130L-185	185	150
C130L-240	240	185
C130L-240K*	240	185
C130L-300	300	240



* Bac de rotunjire pentru conductoare cu secțiunea sector de cerc



Presă hidraulică electrică cu bacuri pentru papuci, în geantă de transport

TRACON	 mm ²	 kN max			 V	 Ah		 lpr	
DK60E	16-300	60	350°	420 mm	18 V	2 × 3200 mAh	Li-ion	230 V AC	4.900 g

Forța de presare:	60KN
Cursă:	17mm
Numărul de presări cu o singură încărcare:	320 presări (Cu 150mm ²)
Timpe de presare:	3-6s (în funcție de secțiunea cablului)
Tensiunea acumulatorului:	18V
Capacitatea acumulatorului:	3.2Ah
Masa (cu acumulator):	4.9kg
Timpe de încărcare:	1 oră
Geantă de transport:	cutie din material plastic

Accesorii (incluse la livrare):	
Bacuri:	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Acumulator:	2 buc
Încărcător:	1 buc
Inel etanșare piston hidrolic:	1 set
Inel de etanșare a supapei de siguranță:	1 set



Clește hidraulic electric pentru tăiat cabluri, în geantă de transport

TRACON	 d _{max}	 kN _{max}	 360°	 610 mm	 18 V	 2 × 5000 mAh	 Li-ion	 230 V AC	 8.550 g
DKV105E	105 mm	120	360°	610 mm	18 V	2 × 5000 mAh	Li-ion	230 V AC	8.550 g

Forța de tăiere:	120KN
Cursă:	108mm
Domeniu de tăiere:	Cablu Ø 105 mm Cu/Al și cablu armat
Numărul de tăieri cu o singură încărcare:	~70 tăieri
Timp de tăiere:	15-30s (în funcție de secțiunea și tipul de cablu)
Tensiunea acumulatorului:	18V
Capacitatea acumulatorului:	5.0 Ah
Timp de încărcare:	1 oră
Dimensiuni:	610 × 430 × 85mm
Geantă de transport:	cutie din material plastic

Accesorii (incluse la livrare):	
Acumulator:	2 buc
Încărcător:	1 buc
Inel etanșare piston hidraulic:	1 set
Inel de etanșare a supapei de siguranță:	1 set



HKS-15 Presă hidraulică pentru găuri în tablă


TRACON


150 kN



max. 2-3 mm



25 mm



6.2 kg

Accesoriiile presei: • Capete de tăiere: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm • Geantă de transport

Se poate utiliza la echiparea dulapurilor metalice. Cu ajutorul acestei unelte putem monta ușor pe un dulap metalic lămpi de semnalizare, butoane, întrerupătoare manuale, precum și presetupe, necesare pentru introducerea cablurilor în dulap.


**Legendă
pictograme**
B/O

Accesorii disponibile


TRACON


HKS-15-20	Presetupă MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	Buton Ø22 mm	Ø22 mm
HKS-15-25	Presetupă MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	Presetupă MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	Presetupă MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	Presetupă MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	Presetupă MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	Presetupă PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	Presetupă PG16	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	Presetupă PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	Presetupă PG29	Ø38 mm
HKS-15-PG36	Presetupă PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	Presetupă PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	Presetupă PG48	Ø59 mm
HKS-15-43X43	Cadru aparat 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68X68	Cadru aparat 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92X92	Cadru aparat 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Tijă de tragere, 105 mm	max. 2-3 mm
HKS-FEJ	Piston hidraulic	150 kN



Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță

TRACON	d _{max} 	NYY  mm ²	NYY  mm ²	NYCWX  mm ²	NAYY  mm ²	NAYY  mm ²	AYCWX  mm ²
RKV300	35 mm	max. 4 × 50	max. 1 × 240	max. 4 × 50/25	max. 4 × 70	max. 1 × 300	max. 4 × 50/25
RKV700	60 mm	max. 4 × 95	max. 1 × 240	max. 4 × 95/50	max. 4 × 120	max. 1 × 300	max. 4 × 95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4 × 240/120	max. 4 × 240	max. 1 × 500	–




RKV300



RKV700



mâner telescopic

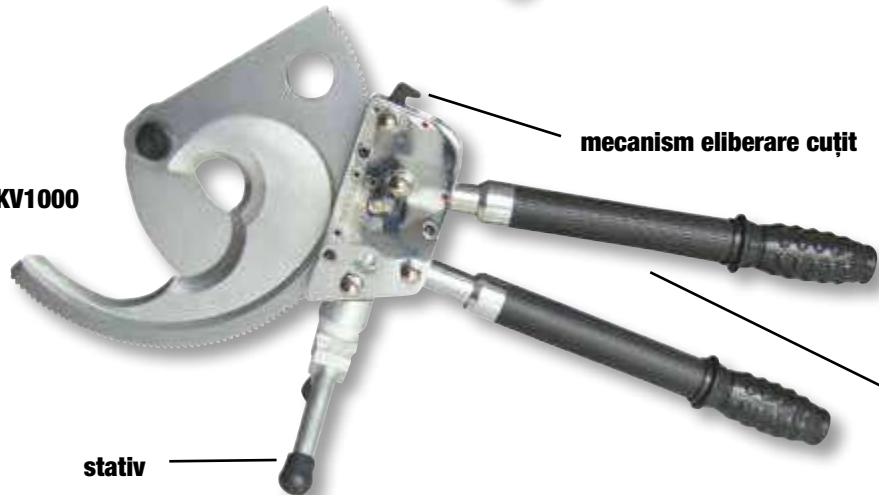

RKV1000

mecanism eliberare cuțit

stativ



mâner telescopic

