

Pictogramele capului de tabel

U_m Tensiunea nominală de acționare	U_e Tensiunea nominală de funcționare	I_{th} Curent termic nominal (A)	 U_i Tensiunea nominală de izolare
I_e Curent nominal de lucru	I_n Curent nominal (A)	I_{cu} Capacitate nominală de rupere în scurtcircuit în exploatare	I_s Curent consumat
 I_m Valoare reglată a de-clanșorului termic (A)	P_e Putere maximă comutată	P_m Consum propriu	P_s Putere pornire
 P_{ON} Consum de putere – cuplare	 P_{HOLD} Consum de putere – menținere	 Stingere arc electric (mm)	 Numărul transformatoarelor de curent
 Durata de viață mecanică	 Durata de viață electrică:	 NC NO Contacte	 Desfășurarea contactelor
 AUX Contacte auxiliare	 intrare inferioară-super. de cablu	 intrare inferioară de cablu	 intrare superioară de cablu
 Dimensiuni ax de acționare	 H Distanța între axe	 b a Secțiune	 X Numărul de șuruburi
 Siguranța din amonte recomandată	 Capacitatea electrică	 Semnalizator optic	 Domeniul de reglaj al temporizării
 IP65 În carcasă IP65	 L H W Dimensiuni (LxWxH)	 mm² Secțiunea conductorului de racord	 Note, completări
 Plin, Lițat, Flexibil	 m Masa	 •NT Dimensiunile siguranței	

Pictogramele datelor tehnice

U_m 230 V AC Tensiunea nominală de acționare	U_e 660 V Tensiunea nominală de funcționare	 U_i 690 V Tensiunea nominală de izolare	U_{imp} 6 kV Tensiune nominală de ținare la impuls
U_{test} 1min 1,8 kV Tensiune de încercare	I_{th} 1 A Curent termic nominal (A)	I_e 2 A Curent nominal de lucru	I_{cu} 120 kA _{eff} Capacitate nominală de rupere în scurtcircuit în exploatare
50/60 Hz Frecvența nominală	Class Ir 10A Clasa declanșării termice	 UVR Tipul declanșorului: tensiune minimă	 SHT Tipul declanșorului: tensiune de lucru
P_m 5 VA Consum propriu	 P_{ON} Consum de putere – cuplare	 P_{HOLD} Consum de putere – menținere	 10 A gG Siguranța din amonte recomandată
 Acționare magnetică	 M Acționare cu motor	AC 6b Categoria de utilizare	 Rezistență la vibrații
 AUX Contacte auxiliare	 IP10 Grad de protecție în stare montată: braț de cuplare deschis	 IP20 Grad de protecție în stare montată: braț de cuplare închis	IP 65 Grad de protecție
 Clasa I de protecție la atingere	 ON-OFF-ON... sc/h x4.800 Frecvența de conectare (comutări/oră)	 x10⁷ Durata de viață mecanică	 6x10⁵ Durata de viață electrică:
 350 mm Lungime	 [mm²] 2x1-2x6 Secțiunea conductorului de racord	 35x7.5 Se poate fixa pe șină de montaj	 max. ±30° pe plan vertical, deviere admisă ±30°
 2000 m Înălțime maximă de utilizare	To  Temperatura de funcționare -5...+40°C	Ta  Temperatura mediului ambiant -25...+65°C	 % RH max. 90 Umiditate relativă



Înterruptor compact, tip AKM, cu declanșator termic și magnetic reglabil **2**



Sisteme de acționare manuală **4**



Sisteme de acționare electrice **5**



Înterruptoare compacte, KM **6**



Sisteme de acționare manuală pt. înterruptoare KM **7**



Înterruptoare compacte, MKM **8**



Siguranțe fuzibile MPR **10**



Socuri MPR **12**



Cuțite de scurtcircuitare **13**



Separatoare pentru siguranțe cilindrice, seria CFBL **18**



Separatoare orizontale cu montaj pe contrapanou, pentru siguranțe MPR, seria DSH **22**



Capace de protecție borne **23**



Varianta cu întreruperea individuală a polilor **26**



Varianta cu întreruperea simultană a celor 3 poli **27**



Separatoare orizontale cu siguranțe MPR **28**



Cleme derivație **32**




Cleme tip prismă **33**



Înterupătoare manuale tip TK **34**



Carcase **35**



Set de garnituri **35**



Separatoare **36**



Înterupătoare separatoare de siguranță cu zăvorire prin lacăt **44**



Contactoare auxiliare **49**



Contactoare de uz general **50**



TEMS - Combinații de întrerupătoare de protecție pentru motoare, montate în carcasă **52**



Contactoare de curenți mari **54**



Contacte auxiliare frontale **56**



TR8... contact auxiliar lateral **57**



TR7... blocuri de temporizare **57**



Blocaje mecanice **57**



Relee termice de protecție **58**



Înterupătoare pentru protecția motoarelor **62**



Contacte auxiliare frontale **64**




Declanșator tensiune de lucru **65**



Cutii **65**



Înteruptor compact, tip AKM, cu declanșator termic și magnetic reglabil



I_r	AKM1,-2,-3,-4	0,8-1 ($\times I_n$)
I_i	AKM1,-2,-3,-4	5-10 ($\times I_n$)
I_{cu} (kA_{eff}) AC 400 V	AKM1, AKM2	36
	AKM3, AKM4	50
I_{cs} (kA_{eff}) AC 400 V	AKM1, AKM2	25
	AKM3, AKM4	35
ON-OFF-ON... $\uparrow$ sc/h I_{max}	AKM1,-2	120
	AKM3,-4	60
	AKM1,-2	7000
	AKM3,-4	4000
	AKM1,-2	1000
	AKM3,-4	1000
	AKM1	1,50
	AKM2	1,92
	AKM3	5,00
	AKM4	5,25


3 poli

TRACON	I_e	I_r	I_e	I_r	I_e	I_r	I_e	I_r
AKM1-20	20	(16-20)	AKM1-63	63	(50,4-63)	AKM1-160	160	(128-160)
AKM1-32	32	(25,6-32)	AKM1-80	80	(64-80)	AKM2-180	180	(144-180)
AKM1-40	40	(32-40)	AKM1-125	125	(100-125)	AKM2-250	250	(200-250)
						AKM3-400	400	(320-400)
						AKM4-630	630	(504-630)

4 poli

TRACON	I_e	I_r	I_e	I_r	I_e	I_r	I_e	I_r
AKMN1-160	160 A	(128-160)	AKMN2-250	250 A	(128-160)	AKMN3-400	400 A	(320-400)
						AKMN4-630	630 A	(504-630)

Desene cotate 3 și 4 poli

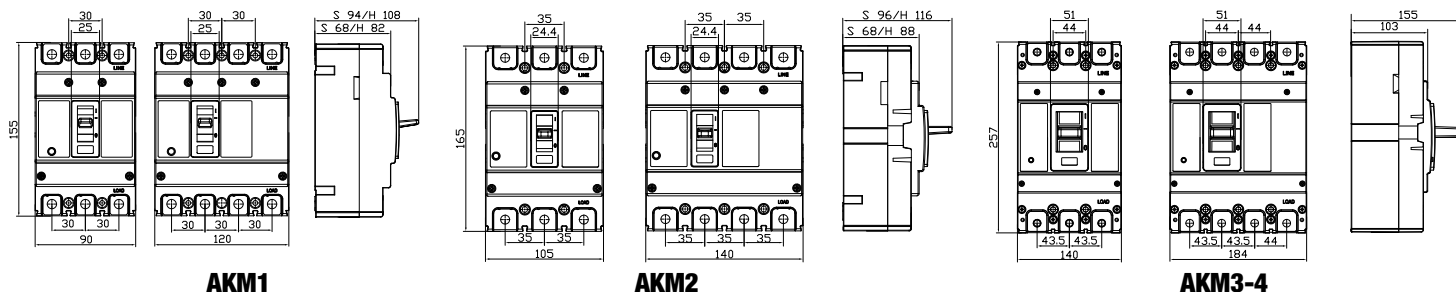

Capac de protecție borne AKM...C



TRACON		H (mm)	W (mm)	D (mm)	IP..
AKM1C	AKM1	82	90	46	IP 20
AKM2C	AKM2	88	105	52	IP 20
AKM34C	AKM34	104	145	63	IP 20

Contacte auxiliare și unități de semnalizare defect

Tip	Funcție
Contacte auxiliare:	Oferă informații despre starea contactelor principale ale întreruptorului compact
Contacte de semnalizare defect:	Oferă informații despre declanșarea întreruptorului compact datorită unui scurtcircuit, suprasarcină sau operare.
Contacte de semnalizare defect/ auxiliare:	Cu ajutorul unității cu contacte creată prin combinarea celor două unități de mai sus se pot rezolva și sarcini combinate de comandă.

I_{th} 1 A	AC 15	I_e 0,8 A	 350 mm
------------------------------	-----------------	-------------------------------	---

TRACON	Denumire	 NC  NO		
AKM1AX1	Contact auxiliar	1NO,1NC	AKM1-..	0,25 mm ²
AKM1AX2	Contact auxiliar	2NO,2NC	AKM1-..	0,25 mm ²
AKM2AX1	Contact auxiliar	1NO,1NC	AKM2-..	0,35 mm ²
AKM2AX2	Contact auxiliar	2NO,2NC	AKM2-..	0,35 mm ²
AKM34AX1	Contact auxiliar	1NO,1NC	AKM3,-4-..	0,35 mm ²
AKM34AX2	Contact auxiliar	2NO,2NC	AKM3,-4-..	0,35 mm ²
AKM1AL	Contact de semnalizare defect	1NO,1NC	AKM1-..	0,25 mm ²
AKM2AL	Contact de semnalizare defect	1NO,1NC	AKM2-..	0,35 mm ²
AKM34AL	Contact de semnalizare defect	1NO,1NC	AKM3,-4-..	0,35 mm ²
AKM1AXAL	Contact de semnalizare defect și contact auxiliar	2NO,2NC	AKM1-..	0,25 mm ²
AKM2AXAL	Contact de semnalizare defect și contact auxiliar	2NO,2NC	AKM2-..	0,35 mm ²
AKM34AXAL	Contact de semnalizare defect și contact auxiliar	2NO,2NC	AKM3,-4-..	0,35 mm ²




AKM..AX.




AKM..AL




AKM..AXAL




AKM..AX1



AKM..AX2



AKM..AL



AKM..AXAL

Unități de declanșare (declanșator tensiune de lucru, declanșator de minimă tensiune)

TRACON	Denumire		
AKM1SHT230	Declanșator tensiune de lucru	230 VAC	AKM1-.. 0,25 mm ²
AKM1SHT400	Declanșator tensiune de lucru	400 VAC	AKM1-.. 0,25 mm ²
AKM1SHT24DC	Declanșator tensiune de lucru	24 VDC	AKM1-.. 0,25 mm ²
AKM2SHT230	Declanșator tensiune de lucru	230 VAC	AKM2-.. 0,35 mm ²
AKM2SHT400	Declanșator tensiune de lucru	400 VAC	AKM2-.. 0,35 mm ²
AKM2SHT24DC	Declanșator tensiune de lucru	24 VDC	AKM2-.. 0,35 mm ²
AKM34SHT230	Declanșator tensiune de lucru	230 VAC	AKM3,-4-.. 0,35 mm ²
AKM34SHT400	Declanșator tensiune de lucru	400 VAC	AKM3,-4-.. 0,35 mm ²
AKM34SHT24DC	Declanșator tensiune de lucru	24 VDC	AKM3,-4-.. 0,35 mm ²
AKM1UVR	Declanșator de minimă tensiune	230 VAC	AKM1-.. 0,25 mm ²
AKM2UVR	Declanșator de minimă tensiune	230 VAC	AKM2-.. 0,35 mm ²
AKM34UVR	Declanșator de minimă tensiune	230 VAC	AKM3,-4-.. 0,35 mm ²


U_m 230 V AC	 350 mm
----------------------------------	---




AKM..SHT...



AKM..UVR



AKM..SHT...



AKM..UVR

Cu ajutorul declanșatorului pentru tensiune de lucru întreruptorul poate fi decuplat de la distanță. Unitatea declanșează întreruptorul chiar și de la 0,7 din tensiunea de acționare. Durata de aplicare a tensiunii de acționare a declanșatorului este de maxim 1s. Declanșatorul de minimă tensiune decuplează întreruptorul dacă valoarea tensiunii la bornele de racord scade în intervalul 35%-70% din tensiunea nominală de acționare. Declanșatorul împiedică cuplarea întreruptorului dacă tensiunea la borne nu atinge 35% din tensiunea nominală de acționare.



Sisteme de acționare manuală



TRACON



A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)








AKM1HD	AKM1	105	80	40	8 × 8 / 150*
AKM2HD	AKM2	105	105	50	8 × 8 / 150*
AKM34HD	AKM3-AKM4	193	130	77	10 × 10 / 150*

* poate fi comandat ax cu lungimea de 500 mm

Sistemele de acționare manuală sunt utilizate pentru acționarea întreruptoarelor din exterior prin ușa tabloului. Sistemul manual de acționare este compus din elementul de acționare montat pe întreruptor, axul de transmisie și brațul de acționare care indică starea oprită/pornită a întreruptorului.

Brațul de acționare poate fi blocat în ambele poziții atât pornit cât și oprit.

Când brațul de acționare este în poziția pornită, pârghia din afara ușii este blocată mecanic, ușa panoului nu se poate deschide.

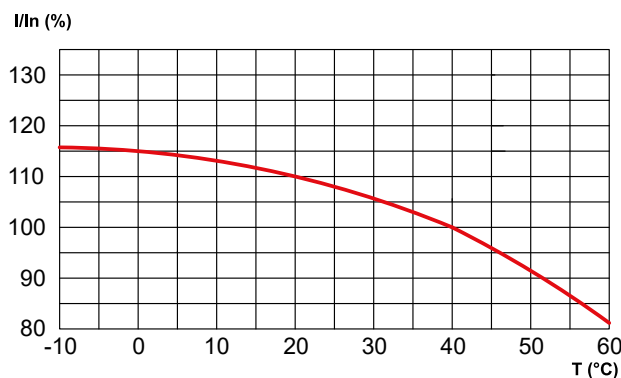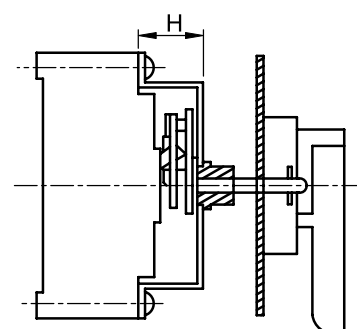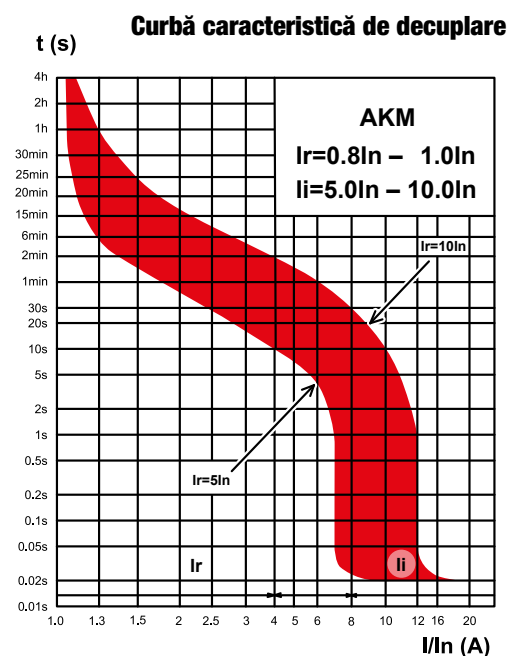

Ax 8x8x500mm (pentru sisteme de acționare manuală AKM 160A/250A)



TRACON



a
(mm)

a
(mm)

L
(mm)



AKM12HDA	AKM1-AKM2	8	8	500
-----------------	-----------	---	---	-----

Ax 10x10x500mm (pentru sisteme de acționare manuală AKM 400A/630A)



TRACON



a
(mm)

a
(mm)

L
(mm)




AKM34HDA	AKM3-AKM4	10	10	500
-----------------	-----------	----	----	-----

Sisteme de acționare electrice




TRACON		I_s	P_s	A (mm)	B (mm)	H (mm)
AKM1MD230	AKM1-..	< 0,5 A	14 W	115	30	100
AKM1MD400	AKM1-..	< 0,5 A	14 W	115	30	100
AKM2MD230	AKM2-..	< 0,5 A	14 W	115	35	100
AKM2MD400	AKM2-..	< 0,5 A	14 W	115	35	100
AKM34MD230	AKM3,-4-..	< 2 A	35 W	190	45	150
AKM34MD400	AKM3,-4-..	< 2 A	35 W	190	45	150




Cu ajutorul sistemelor de acționare cu motor AKM..-MD.. este posibilă acționarea locală sau de la distanță a întreruptoarelor cu ajutorul butoanelor, comutare pornit-oprit. Sistemul electric de acționare este compus din elementul de acționare montat pe întreruptor, care este completat de un braț care poate fi acționat manual.




Acționare cu motor



AKM.MD...

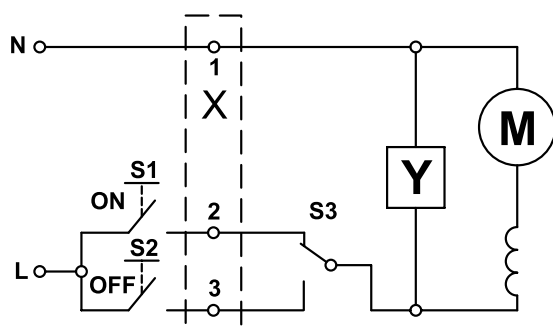

Schemă electrică, desene cotate

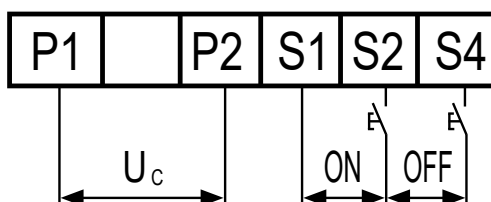


Legendă:

- M - motor;
- Y - frână electrică;
- S3 - microîntrerupător;;
- X - clemă șir;
- S1,S2 - buton de comandă;

Conectori din cupru stanat

TRACON		A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	E (mm)	d (mm)
AKM1TM	AKM1-..	40	15	4	24 ± 0,15	23,5	8,5
AKM2TM	AKM2-..	60	20	5	42 ± 0,15	27	9
AKM3TM	AKM3-..	70	28	6	43 ± 0,15	41	14,3
AKM4TM	AKM4-..	70	28	8	43 ± 0,15	41	14,3



Înteruptoare compacte, KM

230/400 V AC	50/60 Hz	U_i 690 V	U_{imp} 6 kV
-----------------	----------	----------------	-------------------

	T_o -5...+40°C	T_a -5...+55°C	
--	---------------------	---------------------	--



Datele declanșorului termic

		$I_{th\ max.}$		I_e
KM1	1500	63 A	8500	32 A; 40 A; 50 A; 63 A
KM2	1500	100 A	8500	63 A; 80 A; 100 A
KM3	1000	160 A	7000	125 A; 140 A; 160 A
KM4	1000	225 A	7000	180 A; 200 A; 225 A
KM5	1000	350 A	7000	250 A; 315 A; 350 A
KM6	1000	630 A	4000	400 A; 500 A; 630 A
KM7	1000	800 A	4000	630 A; 700 A; 800 A

Datele declanșorului termic

	$I_{th\ max.}$	I_{cu}	
KM1	63 A	50 kA	0 mm
KM2	100 A	50 kA	0 (<50) mm
KM3	160 A	50 kA	0 (<50) mm
KM4	225 A	50 kA	<50 mm
KM5	350 A	50 kA	<50 mm
KM6	630 A	50 kA	100 mm
KM7	800 A	65 kA	100 mm

Înteruptoare compacte cu un contact auxiliar

TRACON	I_e		U_m	TRACON	I_e		U_m
KM1-032/1C	32 A	SHT	220 V DC	KM3-125/2	125 A	UVR	230 V AC
KM1-032/2	32 A	UVR	230 V AC	KM3-140/1B	140 A	SHT	400 V AC
KM1-040/1B	40 A	SHT	400 V AC	KM3-140/1C	140 A	SHT	220 V DC
KM1-040/1C	40 A	SHT	220 V DC	KM3-140/2	140 A	UVR	230 V AC
KM1-040/2	40 A	UVR	230 V AC	KM3-160/2	160 A	UVR	230 V AC
KM1-050/1B	50 A	SHT	400 V AC	KM4-180/1B	180 A	SHT	400 V AC
KM1-050/1C	50 A	SHT	220 V DC	KM4-180/1C	180 A	SHT	220 V DC
KM1-050/2	50 A	UVR	230 V AC	KM4-180/2	180 A	UVR	230 V AC
KM1-063/2	63 A	UVR	230 V AC	KM4-200/1C	200 A	SHT	220 V DC
KM2-063/1A	63 A	SHT	230 V AC	KM4-200/2	200 A	UVR	230 V AC
KM2-063/1B	63 A	SHT	400 V AC	KM4-225/1C	225 A	SHT	220 V DC
KM2-063/1C	63 A	SHT	220 V DC	KM4-225/2	225 A	UVR	230 V AC
KM2-063/2	63 A	UVR	230 V AC				
KM2-080/2	80 A	UVR	230 V AC				

Înteruptoare compacte cu două contacte auxiliare

TRACON	I_e		U_m	TRACON	I_e		U_m
KM5-350/1C	350 A	SHT	220 V DC	KM7-630/1B	630 A	SHT	400 V AC
KM5-350/2	350 A	UVR	230 V AC	KM7-630/1C	630 A	SHT	220 V DC
KM6-500/1B	500 A	SHT	400 V AC	KM7-630/2	630 A	UVR	230 V AC
KM6-500/1C	500 A	SHT	220 V DC	KM7-700/1A	700 A	SHT	230 V AC
KM6-630/1C	630 A	SHT	220 V DC	KM7-700/1B	700 A	SHT	400 V AC
KM6-630/2	630 A	UVR	230 V AC	KM7-700/2	700 A	UVR	230 V AC
				KM7-800/2	800 A	UVR	230 V AC

SHT: Declanșator la curent de lucru

UVR: Declanșator de minimă tensiune

Accesorii ale circuitelor auxiliare

Declanșor de tensiune minimă

U_m	P_m
230 V AC	2,3 – 3,8 VA

Declanșor (șunt) de curent de lucru

U_m
230 V AC, 400 V AC, 220 V, DC

Contacte auxiliare

U_e	I_e	U_i	I_{th}
230 V AC	1,2 A	690 V	10 A gG
400 V AC	0,5 A		3 A

KM1-..
KM2-..
KM3-..
KM4-..

KM5-..
KM6-..
KM7-..


Sisteme de acționare manuală pt. întreruptoare KM

TRACON		A (mm)	B (mm)	H (mm)	
KM1-HM	KM1	102	25	50	8 × 8 / 150 mm
KM2-HM	KM2	104	30	53	8 × 8 / 150 mm

Sistemele de acționare manuală de tip KM..-HM sunt utilizate pentru comutarea întreruptoarelor, fără a deschide ușa tabloului. Sistemul manual de acționare este compus din elementul de acționare montat pe întreruptor, axul de transmisie și brațul de acționare care indică starea oprită-pornită a întreruptorului. Brațul de acționare se poate bloca în ambele poziții. Când brațul de acționare este în poziția pornită, ușa panoului nu se poate deschide.




Desen cotaț, găuri de fixare

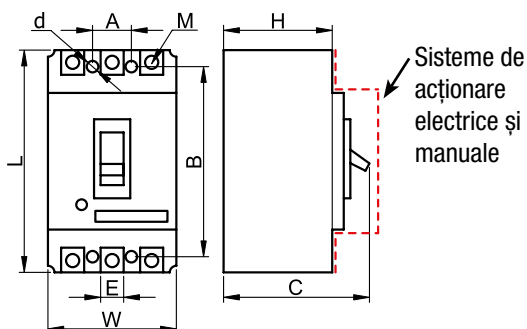


	W (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	M (mm)	d (mm)
KM1	78	136	74	98	25	117	13.5	M5	3.5
KM2	92	150	80	104	30	129	18	M8	4.5
KM3	107	165	98	127	35	126	23	M8	5
KM4	107	165	98	127	35	126	23	M8	5
KM5	150	257	98	155	44	194	32	M10	7
KM6	182	270	105	160	58	200	43	M12	7
KM7	210	280	98	142	70	243	43	M12	7


Găuri de fixare




KM5-KM7



KM1-KM4



braț de acționare



Înteruptoare compacte, MKM

230/400
V AC

50/60 Hz

U_i
500 V

U_{imp}
6 kV

3P

T_o
-5...+40°C

T_a
-25...+65°C

2000 m

2000 m

Legendă
pictograme


I/O




		MKM1	MKM2
I_e (A)		15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100	125, 160, 225, 250
I_{cu} (kA _{eff}) AC	220/240 V	50	85
	380 V	30	18
	400 V	20	15
I_{cs}/I_{cu} (%)	220/240 V	25 %	50 %
	380 V	25 %	50 %
	400 V	25 %	50 %
ON-OFF-ON... sc/h		× 10	× 5
$\times 10^5$		8.500	8.500
$\times 10^5$		4.000	4.000
m		0,78 kg	1,3 kg

TRACON	I_e	TRACON	I_e	TRACON	I_e	TRACON	I_e
MKM1-15	15 A	MKM1-40	40 A	MKM1-80	80 A	MKM2-225	225 A
MKM1-20	20 A	MKM1-50	50 A	MKM1-100	100 A	MKM2-250	250 A
MKM1-25	25 A	MKM1-60	60 A	MKM2-125	125 A		
MKM1-30	30 A	MKM1-75	75 A	MKM2-160	160 A		

Desen cotat (MKM1)

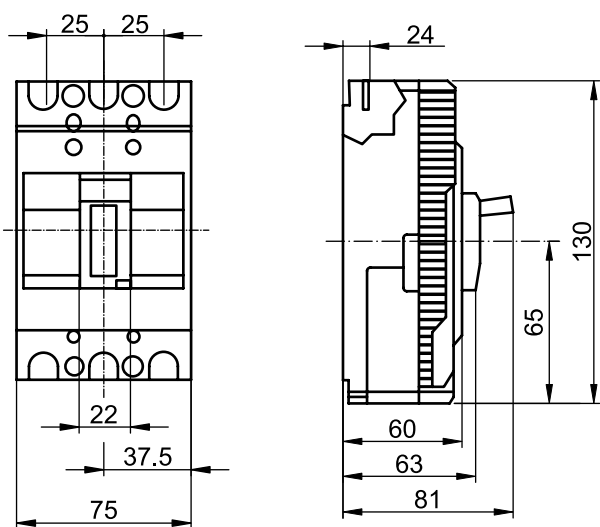

Desen cotat (MKM2)

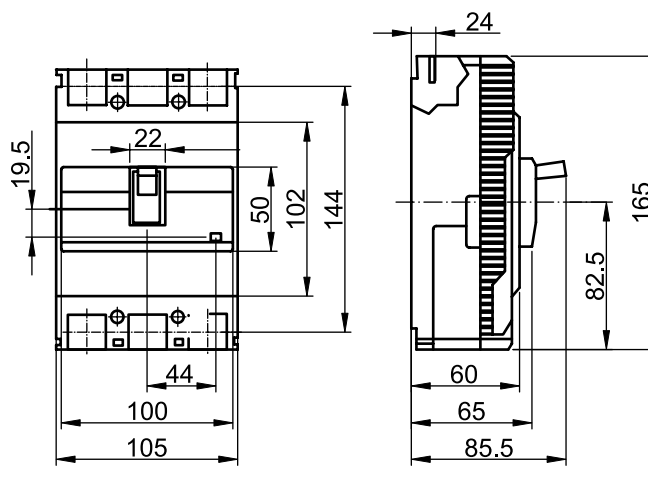

CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din
Septembrie 2024. Pentru informații actualizate
vizitați pagina noastră de internet!

Contacte auxiliare și unități de semnalizare defect

Tip	Funcție
Contacte auxiliare:	Oferă informații despre starea contactelor principale a întrerupătorului compact
Contacte de semnalizare defect:	Oferă informații despre declanșarea întrerupătorului modular compact datorită unui scurtcircuit, suprasarcină sau operare.
Contacte de semnalizare defect/ auxiliare:	Cu ajutorul unității cu contacte creată prin combinarea celor două unități de mai sus se pot rezolva și sarcini combinate de comandă.

I_{th} 1 A	AC 15	I_e 0,8 A	
------------------------------	-----------------	-------------------------------	---



MKM-AX



MKM-AL



MKM-AXAL

TRACON

MKM-AX100

MKM-AX250

MKM-AL100

MKM-AL250

MKM-AXAL100

MKM-AXAL250

Denumire

Contact auxiliar

Contact auxiliar

Contact de semnalizare defect

Contact de semnalizare defect

Contact semnalizare defect/contact auxiliar

Contact semnalizare defect/contact auxiliar



MKM1-.. 0,25 mm²

MKM2-.. 0,35 mm²


MKM1-.. 0,25 mm²

MKM2-.. 0,35 mm²


MKM1-.. 0,25 mm²

MKM2-.. 0,35 mm²


MKM-AX



MKM-AL



MKM-AXAL



Declanșator tensiune de lucru

TRACON



MKM-SHT1-230

MKM1-..

<30 VA

0,25 mm²

MKM-SHT2-230

MKM2-..

0,35 mm²




U_m
230 V AC


350 mm




Cu ajutorul lui întrerupătorul modular compact se poate comanda de la distanță. SHT1-230 se poate instala în partea dreaptă și stângă a întrerupătoarelor, pe când SHT2-230 se poate instala în partea dreaptă a întrerupătoarelor.

Unitatea declanșează deja întrerupătorul de la 0,7 din tensiunea de acționare. Durata tensiunii de acționare este de max. 1 s.




Găuri de fixare





Pozițiile brațului de comutare

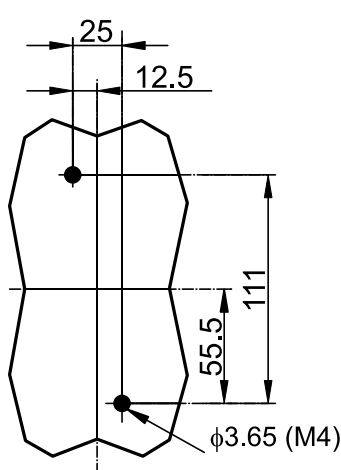


MKM1

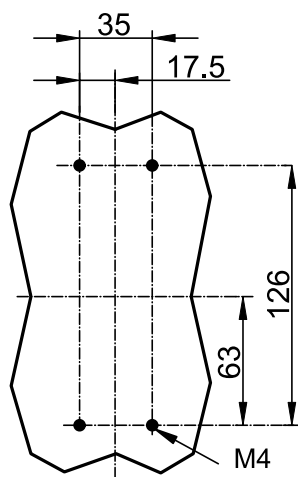

MKM2



Siguranțe fuzibile MPR

 I_n P_v

00C	6-160 A	7,5 W
00	2-160 A	12 W
0	6-160 A	16 W
1	32-250 A	23 W
2	50-400 A	34 W
3	160-630 A	48 W

Materialul carcasei:


steatită

Materialul firului fuzibil:

cupru

Siguranța MPR este special proiectată și dimensionată astfel, încât la trecerea unui curent de valoare mai mare decât curentul nominal pentru o perioadă de timp suficient de îndelungat, sau în cazul unui scurtcircuit, ca urmare a încălzirii se topește, deschizând circuitul în care a fost instalat. Astfel, prin întreruperea curentului, protejează atât traseele electrice din circuit cât și consumatorii. Montarea și folosirea lor este eficientă financiar, chiar și cu condiția înlocuirii lor după fiecare scurtcircuit. Capacitatea lor se poate modifica foarte ușor prin schimbarea patronului. Nu au nevoie de întreținere.

Patroanele fuzibile NT... sunt marcate cu simbolul „gG”, a cărui semnificație este capacitatea de întrerupere extinsă pe întregul domeniu în aplicații generale. Simbolul „gG” are aceeași semnificație cu simbolul „gL” din standardul VDE utilizat anterior. Siguranțele fuzibile marcate „aM” pot fi utilizate pentru protecția circuitelor motoarelor electrice.

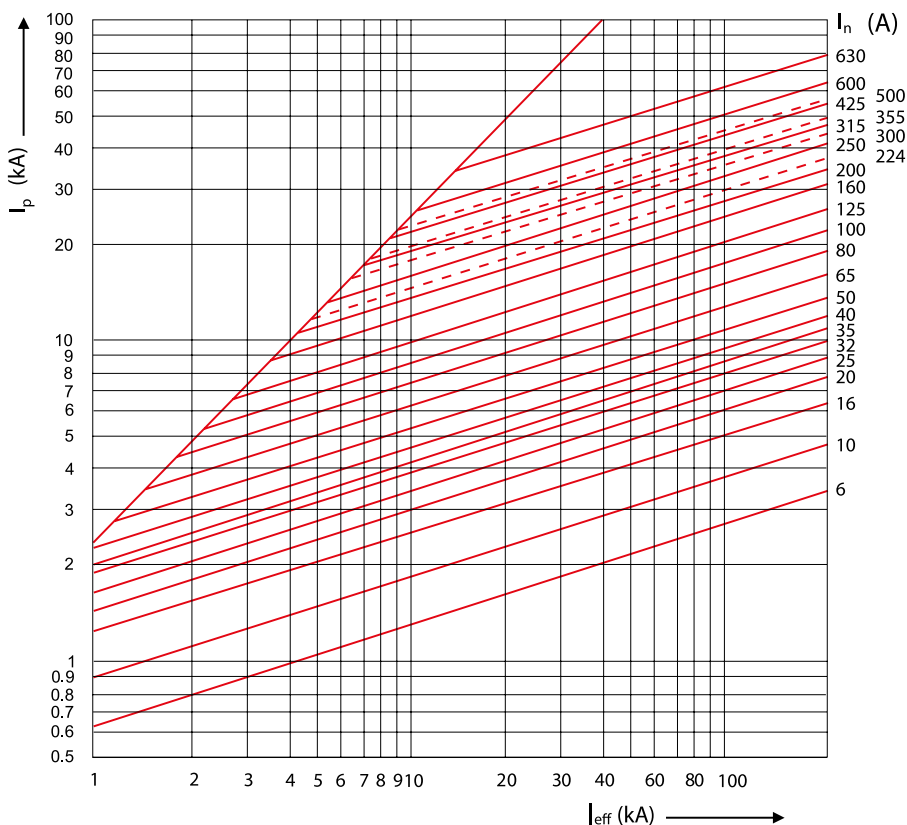

RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
HD 60269-2

Curba caracteristică de limitare de curent al siguranțelor fuzibile de tip NT... se poate vedea pe diagrama de mai jos. Pe axa orizontală se pot citi valorile curentului nominal de scurtcircuit (I_{eff}), iar pe axa verticală valoarea curentului maxim (I_p).

Ex.: în cazul unei siguranțe de 100A, dacă curentul nominal de scurtcircuit este de 20 kA, curentul maxim are o valoare de aproximativ 11 kA.

Tipodimensiuni

Clasa de putere „00C”

TRACON		aM	I _n
gG	gG *		
–	NK00C-4	–	4 A
NT00C-6	NK00C-6	–	6 A
NT00C-10	NK00C-10	–	10 A
NT00C-16	NK00C-16	–	16 A
NT00C-20	–	–	20 A
NT00C-25	NK00C-25	–	25 A
NT00C-32	NK00C-32	–	32 A
–	NK00C-35	–	35 A
NT00C-40	NK00C-40	–	40 A
NT00C-50	NK00C-50	–	50 A
NT00C-63	NK00C-63	–	63 A
NT00C-80	NK00C-80	–	80 A
NT00C-100	NK00C-100	–	100 A
NT00C-125	–	–	125 A
NT00C-160	–	–	160 A

Clasa de putere „00”

TRACON		I _n
gG	aM	
–	NTM00-2	2 A
NT00-4	NTM00-4	4 A
NT00-6	NTM00-6	6 A
NT00-10	NTM00-10	10 A
NT00-16	NTM00-16	16 A
NT00-20	NTM00-20	20 A
NT00-25	NTM00-25	25 A
NT00-32	NTM00-32	32 A
NT00-40	NTM00-40	40 A
NT00-50	NTM00-50	50 A
NT00-63	NTM00-63	63 A
NT00-80	NTM00-80	80 A
NT00-100	NTM00-100	100 A
NT00-125	NTM00-125	125 A
NT00-160	NTM00-160	160 A

Clasa de putere „0”

TRACON		I _n
gG	aM	
NT0-6	NTM0-6	6 A
NT0-10	NTM0-10	10 A
NT0-16	NTM0-16	16 A
NT0-20	NTM0-20	20 A
NT0-25	NTM0-25	25 A
NT0-32	NTM0-32	32 A
NT0-40	NTM0-40	40 A
NT0-50	NTM0-50	50 A
NT0-63	NTM0-63	63 A
NT0-80	NTM0-80	80 A
NT0-100	NTM0-100	100 A
NT0-125	NTM0-125	125 A
NT0-160	NTM0-160	160 A

* Variantă constructivă cu pin percutor

Clasa de putere „1”

TRACON		I _n
gG	aM	
NT1-32	–	32 A
NT1-40	–	40 A
NT1-50	–	50 A
NT1-63	–	63 A
NT1-80	NTM1-80	80 A
NT1-100	NTM1-100	100 A
NT1-125	NTM1-125	125 A
NT1-160	NTM1-160	160 A
NT1-200	NTM1-200	200 A
NT1-224	–	224 A
NT1-250	NTM1-250	250 A

Clasa de putere „2”


TRACON		I _n
gG	aM	
NT2-50	–	50 A
NT2-63	–	63 A
NT2-80	–	80 A
NT2-100	–	100 A
NT2-125	NTM2-125	125 A
NT2-160	NTM2-160	160 A
NT2-200	NTM2-200	200 A
NT2-224	NTM2-224	224 A
NT2-250	NTM2-250	250 A
–	NTM2-300	300 A
NT2-315	NTM2-315	315 A
NT2-355	NTM2-355	355 A
NT2-400	NTM2-400	400 A

Clasa de putere „3”

TRACON		I _n
gG	aM	
NT3-160	–	160 A
NT3-200	–	200 A
NT3-315	NTM3-315	315 A
NT3-355	NTM3-355	355 A
NT3-400	NTM3-400	400 A
NT3-425	NTM3-425	425 A
NT3-500	NTM3-500	500 A
NT3-630	NTM3-630	630 A

RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
HD 60269-2

Desen cotat

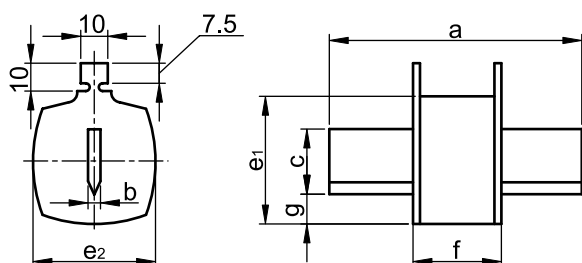

• NT •	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6






Socluri MPR




TRACON		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	M (mm)
⊗ 1P ⊗	NTA-00C-00	00C, 00	120	100	25	8	30	25	60	—	8
	NTA-0	0	170	150	25	8	35	30	64	—	8
	NTA-1	1	200	175	25	12	49	32	85	30	10
	NTA-2	2	224	200	25	12	49	32	86	30	10
	NTA-3	3	235	210	25	12	49	32	88	30	12

conexiunile sunt fixate pe o bază din material plastic termorezistent și ignifug

NTA-00C-00, NTA-0






NTA-00C-00






NTA-0

NTA-1, NTA-2






NTA-1

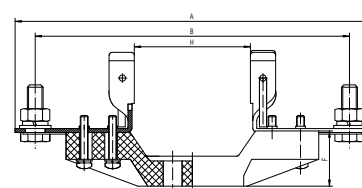

NTA-2

NTA-3

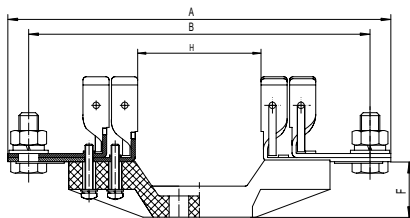


NTA-3



Socluri MPR

TRACON		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	M (mm)
 NTA-00/3	00C, 00	132	100	—	8	100	24	58	56,5	70	8


conexiunile sunt fixate pe o bază din material plastic termorezistent și ignifug

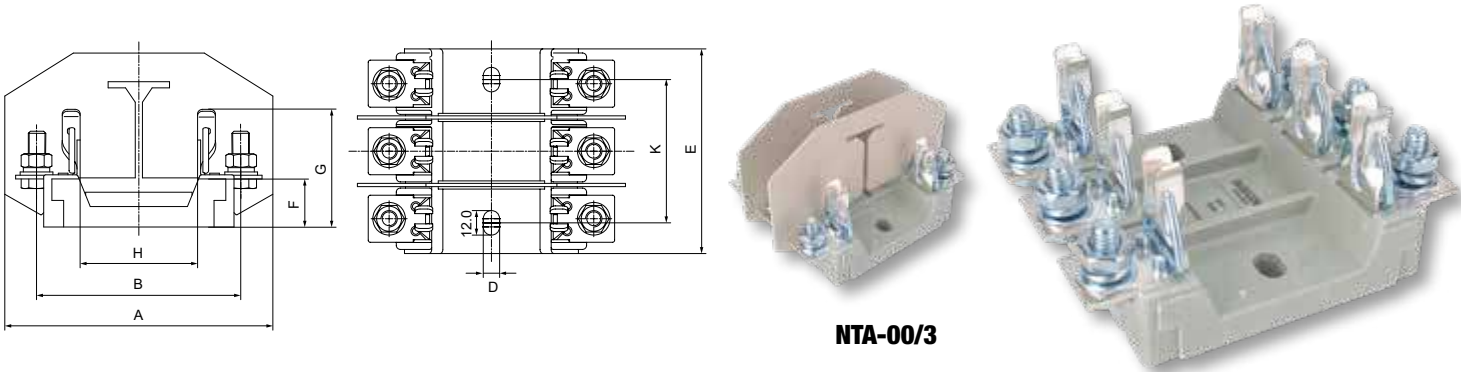

Cuțite de scurtcircuitare

TRACON		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
NTR00	00C, 00	45	15	45±1.5	78±1.5
NTR0	0	46	15	62±3	125±2.5
NTR1	1	51	20	62±3	135±2.5
NTR2	2	56	25	62±3	150±2.5
NTR3	3	62	32	65±3	150±2.5


Cuțitele de scurtcircuitare se utilizează la întreruperea conductorilor de nul

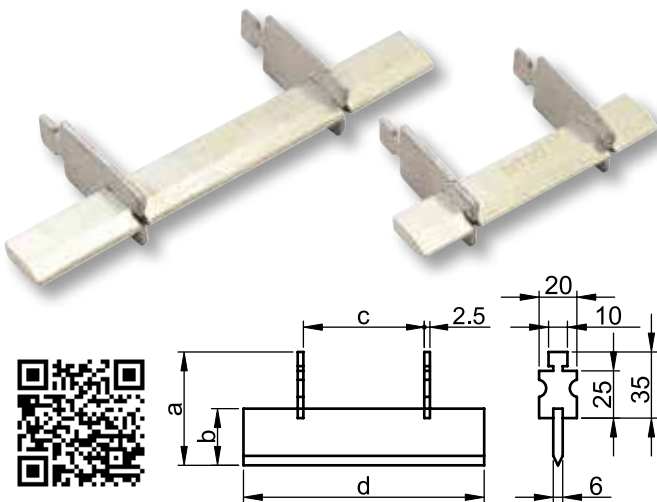


Mâner pentru manevrarea elementului fuzibil

TRACON		
NTK	1000 V	00C...3

Cu ajutorul mânerului pentru manevrarea elementului fuzibil se pot scoate cu ușurință elementele fuzibile din soclu. Prin scoaterea elementului fuzibil din soclu se poate întrerupe alimentarea circuitului și acesta devine vizibilă.
Se poate utiliza și pentru separarea circuitelor.

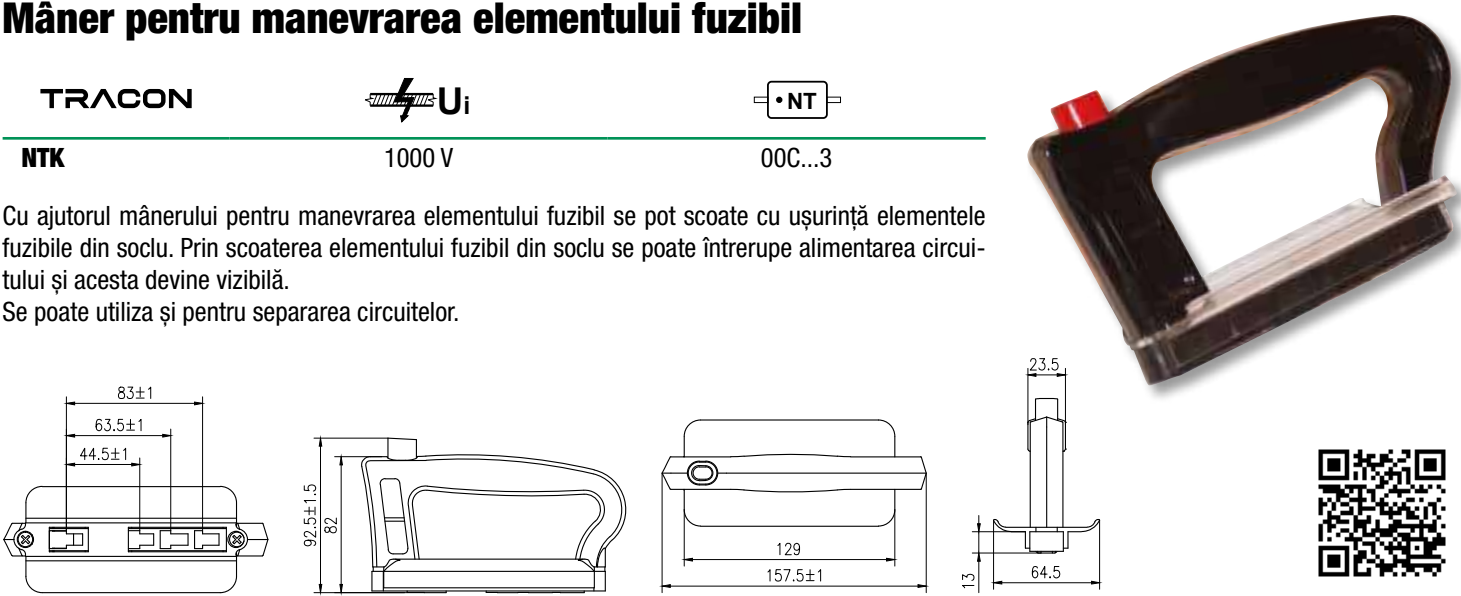

Separatoare pentru siguranțe cilindrice, seria HBA





- Categoria de utilizare AC-20B
- Pentru siguranțe cilindrice cu caracteristică gG (normală) și aM (pentru motoare)
- Variante constructive cu 1, 2 respectiv 3 poli
- Capacitate de rupere nominală la scurtcircuit: AC 500 V; 100 kA
AC 690 V; 50 kA
- Materialul carcasei: Material plastic ignifug
- seria EN 60269
- Toate mărimile pot fi instalate în cutii modulare
- Separatoarele de 50 și 100 A pot fi zăvorâte



RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP 	I _n (A)	mm ²		
HBA-1P-20	1P	20 A	0,75-25	8 × 32 mm	—
HBA-2P-20	2P				
HBA-3P-20	3P				
HBA-1P-32	1P	32 A	1,5-35	14 × 51 mm	
HBA-2P-32	2P				
HBA-3P-32	3P				
HBA-1P-50	1P	50 A	1,6-50	22 × 58 mm	
HBA-2P-50	2P				
HBA-3P-50	3P				
HBA-1P-100	1P	100 A	1,6-50	22 × 58 mm	
HBA-2P-100	2P				
HBA-3P-100	3P				

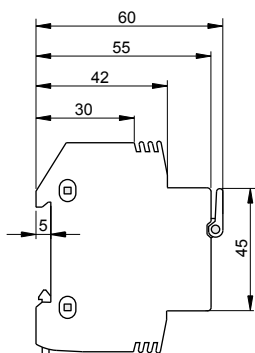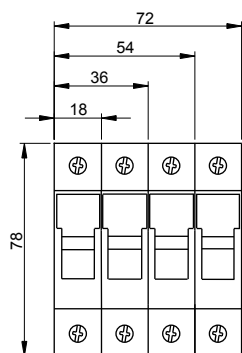

HBA-...-20
HBA-...-32

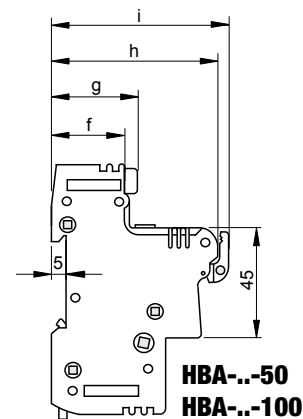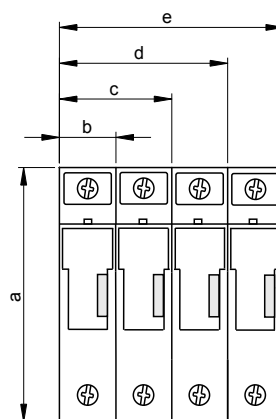

HBA-...-50
HBA-...-100

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)
HBA-...-50	107	27	54	81	108	31	39	72.5	77.5
HBA-...-100	113	35.5	71	106.5	142	31	39	72.5	77.5

Siguranțe cilindrice pentru separatoare HBA și CFBL

8×32 mm

TRACON		I _n
gG	aM	
HB-8X32-2	HBM-8X32-2	2 A
HB-8X32-4	HBM-8X32-4	4 A
HB-8X32-6	HBM-8X32-6	6 A
HB-8X32-8	HBM-8X32-8	8 A
HB-8X32-10	HBM-8X32-10	10 A
HB-8X32-16	HBM-8X32-16	16 A

14×51 mm

TRACON		I _n
gG	aM	
HB-14X51-2	HBM-14X51-2	2 A
HB-14X51-4	HBM-14X51-4	4 A
HB-14X51-6	HBM-14X51-6	6 A
HB-14X51-8	HBM-14X51-8	8 A
HB-14X51-10	HBM-14X51-10	10 A
HB-14X51-16	HBM-14X51-16	16 A
HB-14X51-20	HBM-14X51-20	20 A
HB-14X51-25	HBM-14X51-25	25 A
HB-14X51-32	HBM-14X51-32	32 A
HB-14X51-40	HBM-14X51-40	40 A
HB-14X51-50	HBM-14X51-50	50 A

10×38 mm

TRACON		I _n
gG	aM	
HB-10X38-1	HBM-10X38-1	1 A
HB-10X38-2	HBM-10X38-2	2 A
HB-10X38-4	HBM-10X38-4	4 A
HB-10X38-6	HBM-10X38-6	6 A
HB-10X38-8	HBM-10X38-8	8 A
HB-10X38-10	HBM-10X38-10	10 A
HB-10X38-16	HBM-10X38-16	16 A
HB-10X38-20	HBM-10X38-20	20 A
HB-10X38-25	HBM-10X38-25	25 A
HB-10X38-32	HBM-10X38-32	32 A

22×58 mm


TRACON		I _n
gG	aM	
HB-22X58-10	HBM-22X58-10	10 A
HB-22X58-16	HBM-22X58-16	16 A
HB-22X58-20	HBM-22X58-20	20 A
HB-22X58-25	HBM-22X58-25	25 A
HB-22X58-32	HBM-22X58-32	32 A
HB-22X58-40	HBM-22X58-40	40 A
HB-22X58-50	HBM-22X58-50	50 A
HB-22X58-63	HBM-22X58-63	63 A
HB-22X58-80	HBM-22X58-80	80 A
HB-22X58-100	HBM-22X58-100	100 A



	D (mm)	L (mm)
8 × 32	8,5	31,5
10 × 38	10,3	38
14 × 51	14,3	51
22 × 58	22,2	58


RELEVANT STANDARD
EN 60269-1

RELEVANT STANDARD
HD 60269-2

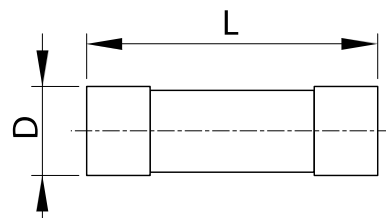


SLO
E1/61

Separator pentru siguranțele cilindrice a sistemelor fotovoltaice, seria HBAPV



- Categoria de utilizare DC-20B (DC-PV0)
- Pentru siguranțe cilindrice cu caracteristică gPV, mărimea 10x38 mm
- Variantă constructivă cu un singur pol
- Capacitate de rupere nominală la scurtcircuit: DC 1000 V; 10 kA
- Materialul carcasei: Material plastic ignifug
- seria EN 60269
- Poate fi instalat în cutii modulare
- Indicator LED

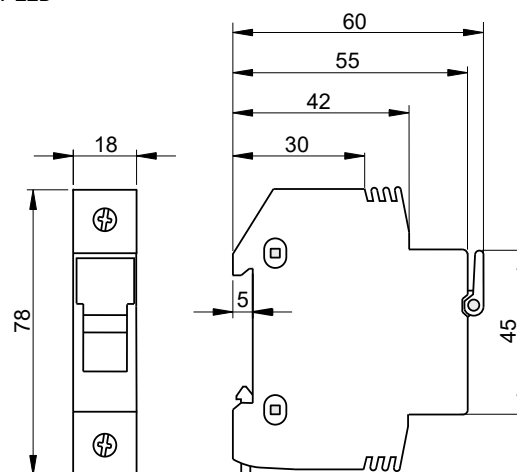


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP	In (A)	mm ²		
HBAPV-1P-30X	1P	30	1,5-6	10x38	-

Siguranțe cilindrice, PV

TRACON gPV	In
HBPV-10X38-2	2
HBPV-10X38-3	3
HBPV-10X38-4	4
HBPV-10X38-5	5
HBPV-10X38-6	6
HBPV-10X38-8	8
HBPV-10X38-10	10
HBPV-10X38-12	12
HBPV-10X38-15	15
HBPV-10X38-20	20
HBPV-10X38-25	25
HBPV-10X38-30	30

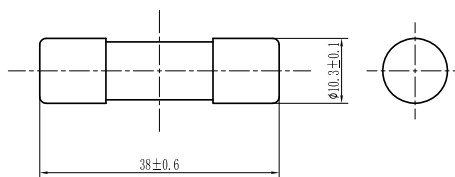

RELEVANT STANDARD
EN60269-1


RELEVANT STANDARD
HD60269-2



Separatoare pentru siguranțe cilindrice, seria CFBL



Separatoare pentru siguranțe cilindrice, seria CFBL



CFBL1P32

CFBL1P+N100

- Categoria de utilizare AC-20B
- Pentru siguranțe cilindrice cu caracteristică gG (normală) și aM (pentru motoare)
- Variante constructive cu 1P, 2P, 3P, 1P+N și 3P+N
- Capacitate de rupere nominală la scurtcircuit: AC 500 V; 100 kA
AC 690 V; 50 kA
- Materialul carcasei: Material plastic ignifug
- seria EN 60269
- Toate mărimile pot fi instalate în cutii modulare
- Pot fi plombate
- Indicator LED




RELEVANT STANDARD
EN60269-1


RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	$\times P$ 1P 2P 3P 1P+N 3P+N	I_n (A)	mm ²		
CFBL1P32	1P	32 A	0,75-25	10 × 38	
CFBL2P32	2P				
CFBL3P32	3P				
CFBL1P+N32	1P+N				
CFBL3P+N32	3P+N				
CFBL1P50	1P	50 A	1,5-35	14 × 51	
CFBL2P50	2P				
CFBL3P50	3P				
CFBL1P+N50	1P+N				
CFBL3P+N50	3P+N				
CFBL1P100	1P	100 A	1,6-50	22 × 58	
CFBL2P100	2P				
CFBL3P100	3P				
CFBL1P+N100	1P+N				
CFBL3P+N100	3P+N				


*Siguranțe fuzibile care pot fi utilizate: HB- _x_ _ _



CFBL_P32

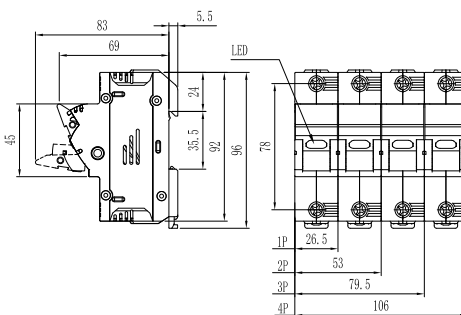


CFBL_P50


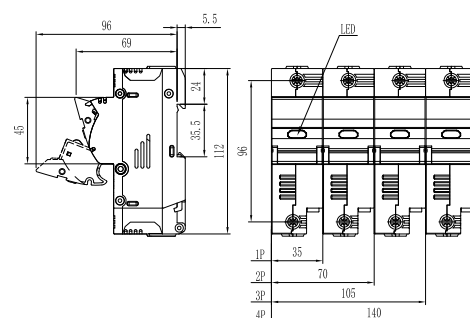


CFBL_P100

Separatoare pentru siguranțele cilindrice a sistemelor fotovoltaice, seria CFBLPV



- Categoria de utilizare DC-20B (DC-PV0)
- Pentru siguranțe cilindrice cu caracteristică gPV, mărimea 10x38 mm
- Variantă constructivă 1P și 2P
- Capacitate de rupere nominală la scurtcircuit: DC 1000 V; 20 kA
- Materialul carcasei: Material plastic ignifug
- seria EN 60269
- Poate fi instalată în cutii modulare
- Pot fi plombate

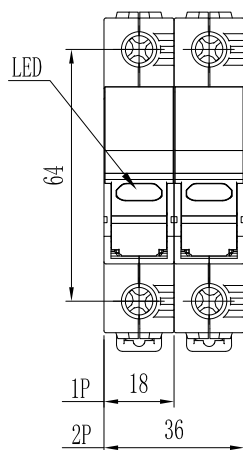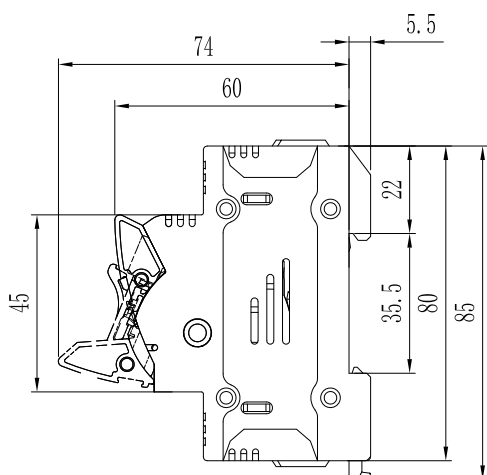


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP	In (A)	mm ²	
CFBLPV1P32	1P	32	0,75-25	10 × 38
CFBLPV2P32	2P	32	0,75-25	10 × 38

Siguranțe cilindrice, PV, 10x38 mm


TRACON gPV	In (A)
CFPV-10x38-2	2
CFPV-10x38-3	3
CFPV-10x38-4	4
CFPV-10x38-5	5
CFPV-10x38-6	6
CFPV-10x38-8	8
CFPV-10x38-10	10
CFPV-10x38-12	12
CFPV-10x38-15	15
CFPV-10x38-16	16
CFPV-10x38-20	20
CFPV-10x38-25	25
CFPV-10x38-30	30
CFPV-10x38-32	32




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

Separator pentru siguranțele cilindrice a sistemelor fotovoltaice, seria CFBHPV



- Categoria de utilizare DC-20B (DC-PV0)
- Pentru siguranțe cilindrice cu caracteristică gPV, mărimea 10x85 mm
- Variantă constructivă cu un singur pol
- Capacitate de rupere nominală la scurtcircuit: DC 1500 V; 20 kA
- Materialul carcasei: Material plastic ignifug
- seria EN 60269
- Poate fi plombat

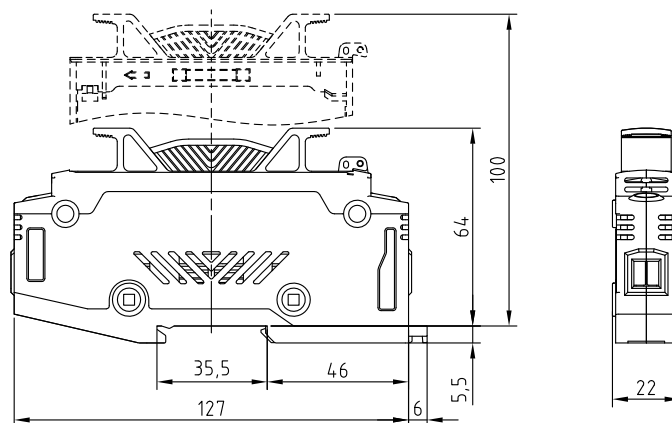

TRACON



1P

 I_n
(A)

32

mm²

0,75-25




10 × 85

CFBHPV1P32

Siguranțe cilindrice, PV, 10x85 mm



TRACON gPV	I_n (A)
CFPV-10x85-2	2
CFPV-10x85-3	3
CFPV-10x85-4	4
CFPV-10x85-5	5
CFPV-10x85-6	6
CFPV-10x85-8	8
CFPV-10x85-10	10
CFPV-10x85-12	12
CFPV-10x85-15	15
CFPV-10x85-16	16
CFPV-10x85-20	20
CFPV-10x85-25	25
CFPV-10x85-30	30
CFPV-10x85-32	32

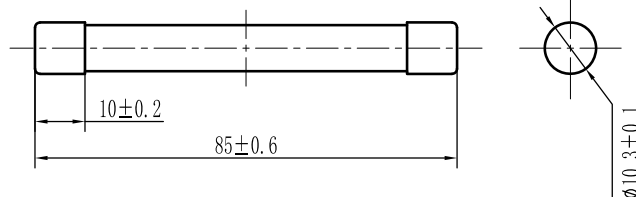

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2



CITIȚI CODUL !


- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din
Septembrie 2024. Pentru informații actualizate
vizitați pagina noastră de internet!

Separatoare orizontale cu montaj pe contrapanou, pentru siguranțe MPR, seria DSH



Separatoare orizontale cu montaj pe contrapanou, pentru siguranțe MPR, seria DSH



Instrucțiunile de utilizare ale separatoarelor tip DSH și datele tehnice pot fi găsite pe pagina de internet www.traconelectric.com.

- racordare cu șurub
- Variantă constructivă cu 3 poli
- 4 grupe de putere, pentru siguranțe MPR, grupa 00, 1, 2, 3
- În cazul instalării orizontale coeficient de reducere: 0,8
- Găuri concepute în capacul separatorului pentru măsurarea tensiunii.




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON	I_n (A)		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3	160	00	max.95, 1 × M8/2 × M5	201	111	83
DSH1-3	250	1	max. 150, M10	350	185	110
DSH2-3	400	2	max.240, M10	357	211	125
DSH3-3	630	3	max. 300, M10	362	256	145

* Separatorul se livrează cu capac de protecție borne inferior și superior

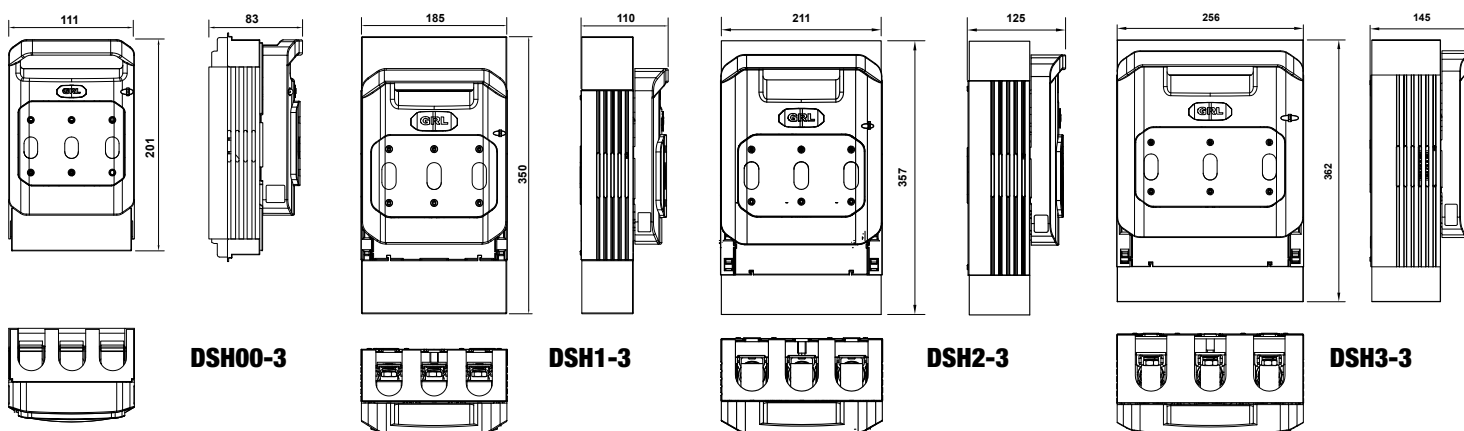

Capace de protecție borne

TRACON	Funcție	L x W x H (mm)	
DSH00CC	Capac de protecție borne	110x47x37	00
DSH1CC	Capac de protecție borne	185x65x66	1
DSH2CC	Capac de protecție borne	210x79x51	2
DSH3CC	Capac de protecție borne	255x94x48	3

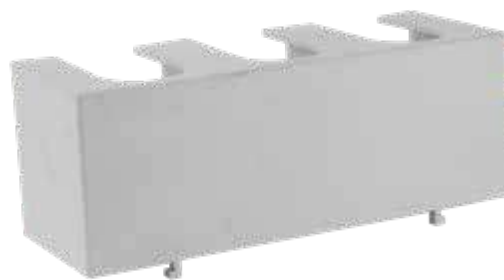

Microîntrerupător indicator de poziție

TRACON	Funcție	L x W x H (mm)	
DSHVMSW	Microîntrerupător indicator de poziție	20x15x8	00, 1, 2, 3

DSHVMSW





Cleme tip prismă

TRACON	 mm ² Cu/Al	X 	
DSH00PT	1x10 - 70	2 x M5	00
DSH1PT	1x70 - 150	2 x M6	1
DSH2PT	1x120 - 240	2 x M8	2
DSH3PT	1x120 - 300	2 x M8	3



Siguranțe fuzibile MPR




	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6



LSLB
E1/30

Separatoare orizontale cu montaj pe sistem de bare de 60 mm, pentru siguranțe MPR, seria DSH



Instrucțiunile de utilizare ale separatoarelor tip DSH și datele tehnice pot fi găsite pe pagina de internet www.traconelectric.com.



- 3 poli, variantă de racordare: bare/papuci
- Distanțele între axele barelor 60 mm
- Grosimea barei 5-10 mm
- Pentru siguranțe MPR grupa 00,1,2 și 3
- Găuri concepute în capacul separatorului pentru măsurarea tensiunii.



RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON

		I_n (A)		$a \times b$	mm^2	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3-60B		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	100
DSH1-3-60B		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	305	185	121
DSH2-3-60B		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	340	210	137
DSH3-3-60B		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	348	256	155
DSH00-3-60T		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	100
DSH1-3-60T		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	285	185	121
DSH2-3-60T		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	310	210	137
DSH3-3-60T		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	320	256	155

* Separatorul se livrează cu placă de protecție borne

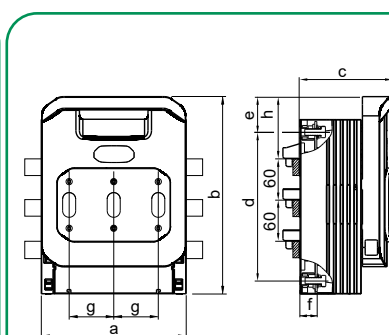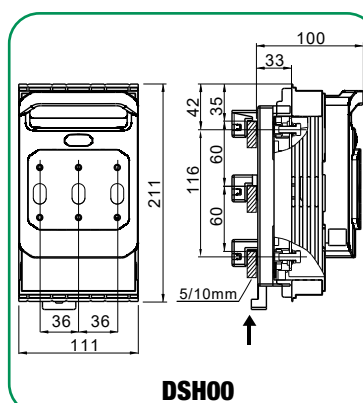

TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)
DSH1-3-60B	185	305	121	185	42,5	32,5	57	67,5
DSH1-3-60T		285						
DSH2-3-60B	210	340	137	210	52	34,5	65	90
DSH2-3-60T		310						
DSH3-3-60B	256	348	155	211	54	39	81	90
DSH3-3-60T		320						

Accesorii




TRACON	Funcție	L x W x H (mm)	
DSH1CP	Placă de protecție borne	185 × 66 × 2,5	1
DSH2CP	Placă de protecție borne	210 × 79 × 2,5	2
DSH3CP	Placă de protecție borne	255 × 94 × 2,5	3
DSHVMSW	Microîntrerupător indicator de poziție	20×15×8	00, 1, 2, 3

Separatoare verticale pentru sisteme de bare cu distanță între axe de 185 mm, pentru siguranțe MPR, seria DSV



Varianța cu întreruperea individuală a polilor

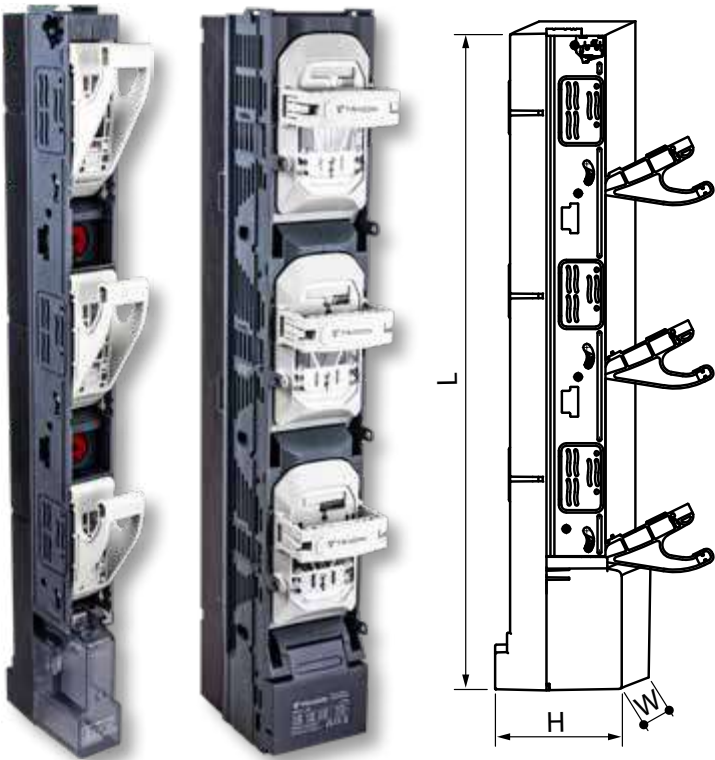

- 690
V AC

U_i
1000 V AC

40/60 Hz

IP10

IP20

T_a
-25...+55°C
- 3 poli, variantă de racordare: papuci/cu șurub sau cleme tip V
 - Distanțele între axele barelor 185 mm
 - Pentru siguranțe MPR grupa 00,1,2 și 3
 - Găuri concepute în capacul separatorului pentru măsurarea tensiunii.
 - Pot fi zăvorâte




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON	I_n (A)		mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3S	160	00	Max. 95	668	50	157	
DSV00-3SV	160	00	10-95	668	50	157	U-
DSV1-3S	250	1	25-150	666	100	192	
DSV1-3SV	250	1	25-240	666	100	192	V-
DSV2-3S	400	2	25-240	666	100	192	
DSV2-3SV	400	2	25-240	666	100	192	V-
DSV3-3S	630	3	25-300	666	100	192	
DSV3-3SV	630	3	25-300	666	100	192	V-

Accesorii

TRACON	Funcție	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Clemă derivație din bare	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Clemă derivație din bare	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Microîntrerupător indicator de poziție	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3

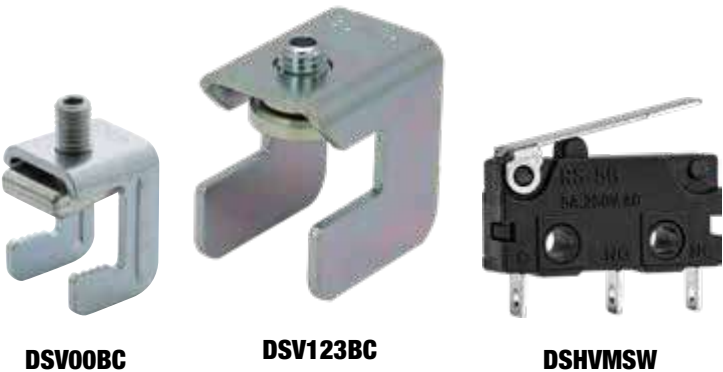

Varianta cu întreruperea simultană a celor 3 poli




- 3 poli, variantă de racordare: papuci/cu șurub sau cleme tip V
- Distanțele între axele barelor 185 mm
- Pentru siguranțe MPR grupa 00, 1, 2 și 3
- Găuri concepute în capacul separatorului pentru măsurarea tensiunii.
- Pot fi zăvorâte



RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

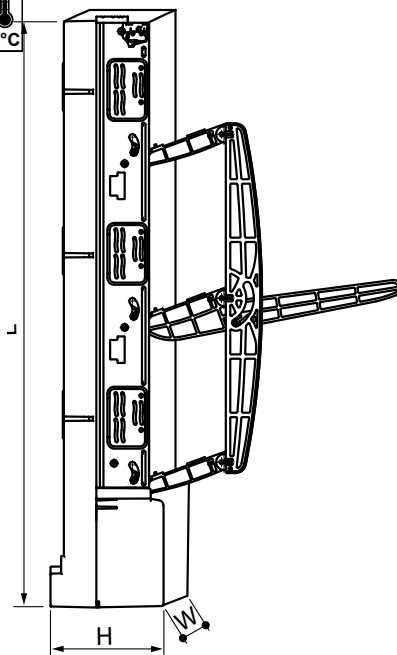

TRACON	I_n (A)		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3L	160	00	Max. 95	668	50	157	
DSV00-3LV	160	00	10-95	668	50	157	U- 
DSV1-3L	250	1	25-150	666	100	192	
DSV1-3LV	250	1	25-240	666	100	192	V- 
DSV2-3L	400	2	25-240	666	100	192	
DSV2-3LV	400	2	25-240	666	100	192	V- 
DSV3-3L	630	3	25-300	666	100	192	
DSV3-3LV	630	3	25-300	666	100	192	V- 

Accesorii

TRACON	Funcție	L x W x H (mm)	
DSV00BC	Clemă derivație din bare	34 x 26 x 24	00
DSV123BC	Clemă derivație din bare	53 x 37 x 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Microîntrerupător indicator de poziție	20 x 15 x 8	00, 1, 2, 3



Braț de cuplare

- Braț de cuplare lung pentru cuplarea sigură și rapidă
- Oricare pol se poate zăvorî în poziție cuplată sau decuplată (în cazul variantei constructive cu întreruperea individuală a polilor)

Măsurare și verificare


- Măsurarea sigură a tensiunii de pe contactul soclului MPR prin găurile de verificare.

Montaj

- Mulțumită carcaselor de protecție a contactelor împotriva atingerii accidentale, montajul se poate realiza în siguranță și sub tensiune.
- Urechi de montare interschimbabile pentru fixarea pe bare



Separatoare orizontale cu montaj pe contrapanou pentru siguranțe MPR, seria KETO



Separatoarele cu siguranțe MPR KETO fabricate de către Jean Müller și sistemele de bare COSMO® precum și accesoriile acestora le puteți găsi în catalogul TRACON ELECTRIC și în magazinul nostru virtual.

Dimensiunile separatoarelor cu siguranțe MPR, datele tehnice detaliate se găsesc pe pagina de internet www.traconelectric.com!

- racordare cu șurub (A) sau cu clemă de strângere (B)
- Variante constructive cu 1, 2, 3 și 4 poli
- 4 grupe de putere, pentru siguranțe MPR grupa 00, 1, 2 și 3
- Modalități de conectare universale, care pot fi montate și ulterior



TRACON		I_n			mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	U_i	U_e
KETO-00-1/F	1P	160	00		max. 95, M10	204	50	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-00-1/R95					1,5-95	204	50	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-1-1/F	3P	250	1		max. 150, M10	306	69	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-3-1/F		400/630 A	2-3		max. 300, M10	306	91	143	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-00-3/F	3P	160 A	00		max. 95, 1×M8/2×M5	204	106	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-00-3/R95					1,5-95	204	106	84	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-1-3/F	3P	250 A	1		max. 150, M10	306	184	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-1-3/R150					35-150	306	184	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-2-3/F	3P	400 A	2		max. 240, M10	306	210	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-2-3/R300					95-300	306	210	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-3-3/F	3P	630 A	3		max. 300, M10	306	250	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC
KETO-3-3/R300					95-300	306	250	117	800 VAC	690 VAC, 440 VDC

**CĂUTAȚI CATALOGUL KETO LA SERVICIUL
RELAȚII CLIEȚI SAU SOLICITAȚI ACEST
LUCRU AGENTULUI DE VÂNZĂRI!**



GAMĂ COMPLETĂ!

- Cleme de strângere
- Șine de legătură 00
- Carcase de protecție împotriva atingerii
- Adaptoare pentru șină de montaj, 00-1
- Elemente care pot fi zăvo-râte cu lacăt, 00-3
- Indicator de stare
- Monitorizare siguranțe fuzibile
- Protecție împotriva furtului de curent
- Date tehnice
- Desene dimensionale



Separatoare orizontale pentru sisteme de bare cu distanță între axe de 60 și 100 mm, pentru siguranțe MPR


Se pot monta ușor și ulterior pe sistemele de bare tripolare deja construite, cu distanța între axele barelor de 60 și 100 mm. Elementele de fixare situate în spatele barelor strâng suprafața conductoare de conexiune (situată pe spatele aparatului) pe bare, asigurând pe lângă fixarea sigură și alimentarea separatorului.

- 3 poli, variantă de racordare: bare/papuci/cleme de strângere
- Distanțele între axele barelor 60 mm și 100 mm
- Grosimea barei 5-10 mm
- Siguranțe MPR grupa 00,1,2 și 3



TRACON		I_n		$a \times b$		mm^2	L (mm)	W (mm)	H (mm)
KETO-00-3/60/A0U/F	60 mm	160 A	00	20-30 × 5-10		max. 95, 1×M8/2×M5	204	106	109
KETO-00-3/60/A0U/R95	60 mm	160 A	00	20-30 × 5-10		1,5-95	204	106	109
KETO-00-3/60/A0U/R95T*	60 mm	160 A	00	20-30 × 5-10		1,5-95	204	106	109
KETO-1-3/60/A0U/F	60 mm	250 A	1	20-30 × 5-10		max. 150, M10	306	184	117
KETO-1-3/60/A0U/R150	60 mm	250 A	1	20-30 × 5-10		35-150	306	184	117
KETO-2-3/60/A0U/F	60 mm	400 A	2	20-30 × 5-10		max. 240, M10	306	210	135
KETO-2-3/60/A0U/R300	60 mm	400 A	2	20-30 × 5-10		95-300	306	210	135
KETO-3-3/60/A0U/F	60 mm	630 A	3	20-30 × 5-10		max. 300, M10	306	250	143
KETO-3-3/60/A0U/R300	60 mm	630 A	3	20-30 × 5-10		95-300	306	250	143
KETO-1-3/100/A0U/F	100 mm	250 A	1	20-50 × 5-10		max. 150, M10	306	184	146
KETO-2-3/100/A0U/F	100 mm	400 A	2	20-50 × 5-10		max. 240, M10	306	210	144
KETO-3-3/100/A0U/F	100 mm	630 A	3	20-50 × 5-10		max. 300, M10	306	250	152

* clema R95 este situată la o înălțime de 32 mm.

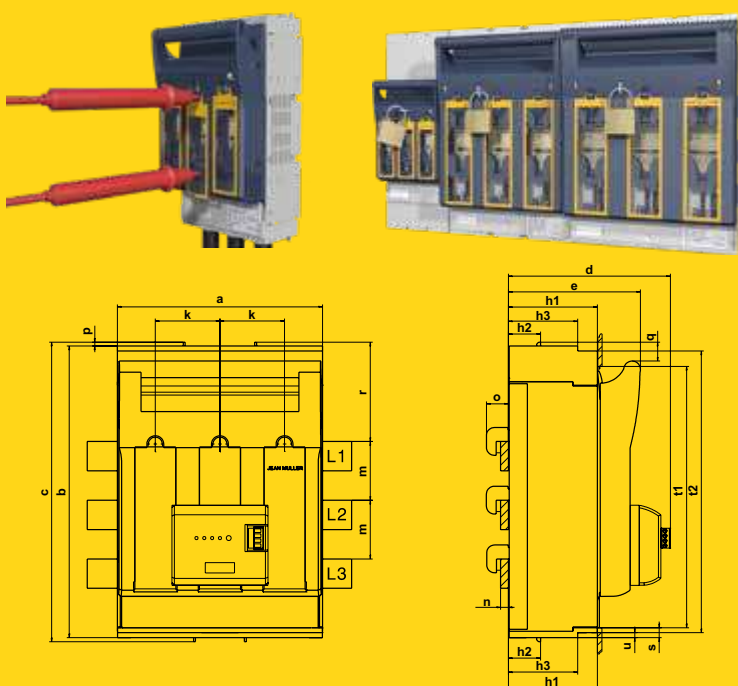

Compania Jean Müller joacă un rol determinant pe piața aparatelor de comutare de curenți mari încă din anul 1897. Produsele sigure, de bună calitate, sunt recunoscute în întreaga lume. Această calitate o puteți observa acum și dumneavoastră.

Separatoare verticale pentru sisteme de bare cu distanță între axe de 185 mm, pentru siguranțe MPR

500/690
V AC220/400
V DC40/60 Hz
 U_i
1 kVIP10
IP20
 T_a
-25...+55°C **Legendă
pictograme**

I/O




Caracteristici principale:


Alegerea conexiunii, superioară sau inferioară a cablului se poate realiza prin rotirea carcasei exterioare.

Găuri concepute în capacul separatorului pentru măsurarea tensiunii.

Varianta cu întreruperea individuală a polilor

TRACON	I_n		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SL00-3X/185/F	160 A	00	Max. 95	662	50	135,5	
SL00-3X/185/KU00	160 A	00	10 – 95	662	50	135,5	
SL1-3X/3A	250 A	1	25 – 150	762	99	194	
SL1-3X/9/KM2G-F	250 A	1	25 – 240	762	99	194	
SL2-3X/3A	400 A	2	25 – 240	762	99	194	
SL2-3X/9/KM2G-F	400 A	2	25 – 240	762	99	194	
SL3-3X/3A	630 A	3	25 – 300	762	99	194	
SL3-3X/9/KM2G-F	630 A	3	25 – 240	762	99	194	

Varianta cu întreruperea simultană a celor 3 poli

TRACON	I_n		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
SL00-3X3/185/F	160 A	00	Max. 95	662	50	150	
SL00-3X3/185/KU00	160 A	00	10 – 95	662	50	150	
SL1-3X3/3A	250 A	1	25 – 150	762	99	202	
SL1-3X3/9/KM2G-F	250 A	1	25 – 240	762	99	202	
SL2-3X3/3A	400 A	2	25 – 240	762	99	202	
SL2-3X3/9/KM2G-F	400 A	2	25 – 240	762	99	202	
SL3-3X3/3A	630 A	3	25 – 300	762	99	202	
SL3-3X3/9/KM2G-F	630 A	3	25 – 240	762	99	202	

Braț de cuplare

- Braț de cuplare lung pentru cuplarea sigură și rapidă
- Oricare pol se poate zăvorî în poziție cuplată sau decuplată (în cazul variantei constructive cu întreruperea individuală a polilor)

Măsurare și verificare

- Măsurarea sigură a tensiunii de pe contactul soclului MPR prin găurile de verificare.

Montaj

- Mulțumită carcaselor de protecție a contactelor împotriva atingerii accidentale, montajul se poate realiza în siguranță și sub tensiune.
- Urechi de montare interschimbabile pentru fixarea pe bare



Accesorii utilizabile pentru construirea sistemelor de bare cu distanța între axe de 100 și 185 mm

SH100/185

Suport sistem de bare (pentru sisteme de bare cu distanța între axe de 100 și 185mm)



Suportul este potrivit pentru fixarea barelor cu distanța între axe de 100 și 185 mm. Cu ajutorul lor se poate forma un sistem de bare optim și pentru separatoarele verticale cu siguranțe MPR. Împreună cu elementele de acoperire a barelor, care se pot comanda separat, se poate crea un sistem complet din punct de vedere al protecției împotriva atingerii.

Date tehnice:

- Număr de poli: 3
- Mărimea șurubului de fixare: M12
- Lățimea barei: 100 mm
- Distanța între axe: 100 respectiv 185 mm
- Dimensiuni de gabarit: 38×442×25 mm

H-RF

Capac înclihetabil pentru bare (pentru sisteme de bare cu distanța între axe 100 și 185 mm)



Au aceeași funcție ca și capacele cu șurub pentru bare, diferă doar modul de montare. Capacul se înclihetază simplu pe bare. Nu este necesară utilizarea uneltelor pentru montare.

Date tehnice:

- Număr de poli: 3
- Mod de fixare: cu urechi de fixare din material plastic
- Lățimea barei: 100 mm
- Distanța între axe: 100 respectiv 185 mm
- Dimensiuni de gabarit: 99×572×36 mm

H-SL123/662

Capac cu șurub pentru bare (pentru sisteme de bare cu distanța între axe 185 mm)



Cu ajutorul capacului frontal, vertical, sistemul de bare trifazat cu distanța între axe de 185 mm poate fi protejat din punct de vedere al protecției împotriva atingerii. Se poate realiza izolarea părților frontale neprotejate pe partea dinspre operator.

Date tehnice:

- Număr de poli: 3
- Mărimea șurubului de fixare: M12
- Lățimea barei: 100 mm
- Distanța între axe: 185 mm
- Dimensiuni de gabarit: 100×662×2 mm

HW-SH/185

Capac lateral suport de bare (distanța între axe 185 mm)



Cu ajutorul lui se poate realiza izolarea laterală a suportului de bare tip SH100/185. Capacul lateral împreună cu suportul de bare SH100/185 și capacul frontal cu șurub sau cel înclihetabil montat, poate acoperi complet pe partea dinspre operator sistemul de bare cu lățimea de 185 mm.

Date tehnice:

- Număr de poli: 3
- Șuruburi de fixare: urechi de fixare din material plastic
- Distanța între axe: 185 mm
- Dimensiuni de gabarit: 25×442×38 mm

Accesorii utilizabile pentru separatoare verticale cu siguranțe MPR cu distanța între axe de 185 mm



AL-SL00/42

Adaptor pentru ridicarea aparatelor din grupa 00, 00C

Cu ajutorul lui aparatele din grupa 00, 00C se pot ridica din plan, astfel vor ajunge la aceeași înălțime cu aparatele din grupa de putere 1-2-3. Cu aceasta, structura internă a tabloului de distribuție devine mai estetică, manevrarea aparatului încorporat devine mai simplă.

Date tehnice:

- Număr de poli: 3
- Grupa de putere: 00, 00C
- Mărimea șurubului de fixare: M12
- Lățimea barei : 100 mm
- Distanța între axe : 185 mm
- Dimensiuni de gabarit: 99×450×42 mm



SK-L/SL00/15

Clemă derivație din bare pentru separatoarele SL din grupa 00, 00C

SK-L/SL123/10

Clemă derivație din bare pentru separatoarele SL din grupa 1, 2, 3



Cu ajutorul lor se pot fixa mai rapid pe bare separatoarele SL din grupa de putere 00, 00C, 1, 2, 3.

Date tehnice:

- Material: cupru stanat
- Grupa aparatului: 00, 00C, 1, 2, 3
- Mărimea șurubului de fixare: M12
- Grosimea barei: 5-10 mm



Sistem de bare COSMO de 60 mm



Soluție completă pentru construirea sistemului de bare cu distanța între axe de 60 mm cu utilizarea elementelor de mai jos.

Caracteristici principale:

- Utilizare pe scară largă • Timp scurt de instalare
- Cablare mai puțină • Ușor de montat
- Dimensiuni standardizate



Suporturi de bare și capace aferente (distanța între axe 60 mm)




TRACON

Variantă constructivă

SST-60/1	Suport de bară, 1P
SST-60/3	Suport sistem de bare, 3P
SST-60/4	Suport sistem de bare, 4P
A-SST-60/3	Capac lateral pentru bare, 3P
A-SST-60/4	Capac lateral pentru bare, 4P
SAD60/3	Capac frontal pentru bare, 3P

Suporturi de bare sunt unități confecționate din material izolator, compuse din două părți, cu distanțiere încorporate pentru instalarea barelor cu lățimea de 20-30 mm și 5-10 mm grosime. Capacele acoperă toate cele 3 faze și se pot prinde pe bară cu minim de efort. Capacele montate prin suprapunerea uneia peste cealaltă se pot și mișca, rezultând un capac cu lățime variabilă fără tăiere.

Module derivație (distanța între axe 60 mm)

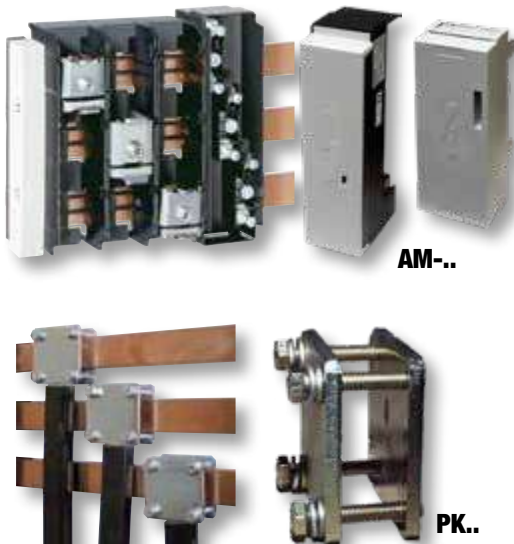

TRACON

Variantă constructivă, derivație (lățime x grosime)



AM-60/250/3	până la 250A, 1,5mm ² -70 mm ²
AM-60/250/3/120-5	până la 250A, 16mm ² -120mm ² , pt. bare cu gros. de 5mm
AM-60/250/3/120-10	până la 250A, 16mm ² -120mm ² , pt. bare cu gros. de 10mm
AM-60/630/3	până la 630A, 70mm ² -300mm ² , pt. bare 5/10mm grosime
PK30/34X10	pt. bare flexibile 34×10mm, pe bare de 30 mm lățime
PK40/34X10	pt. bare flexibile 34×10mm, pe bare de 40 mm lățime
PK50/34X10	pt. bare flexibile 34×10 mm, pe bare de 50 mm lățime
PK50/54X10	pt. bare flexibile 54×10 mm, pe bare de 50 mm lățime
PK60/34X10	pt. bare flexibile 34×10 mm, pe bare de 60 mm lățime
PK60/54X10	pt. bare flexibile 54×10 mm, pe bare de 60 mm lățime

Sunt potrivite pentru alimentarea barelor și realizarea derivațiilor de cablu. Modulele tip AM... conțin și carcasa de protecție împotriva atingerii, se pot utiliza și pentru realizarea derivațiilor de cablu de pe bare. Modulele tip PK... sunt variante fără carcasă a cărei șuruburi strâng bara de derivație pe cea principală.

Cleme derivație



TRACON



LAK5/1,5-16	LAK10/1,5-16	1,5-16 mm ²
LAK5/1,5-35	LAK10/1,5-35	1,5-35 mm ²
LAK5/1,5-50	LAK10/1,5-50	1,5-50 mm ²
LAK5/16-70	LAK10/16-70	16-70 mm ²
LAK5/16-120	LAK10/16-120	16-120 mm ²
LAK5/16-185	LAK10/16-185	16-185 mm ²


Clemă de strângere

TRACON	 mm ² Cu	 a x b	X 	
S00	6-50	9x5 mm, Cu	2 x M5	00 KETO, SL..
S1	25-150	18x10 mm, Cu	2 x M6	1 KETO
S2	25-240	19x10 mm, Cu	2 x M8	2 KETO
S3	–	21x15 mm, Cu	2 x M8	3 KETO



Cleme tip prismă

TRACON	 mm ² Cu/Al	X 	
P0070	1x10 - 70	2 x M5	00 KETO, SL..
P0095	1x10 - 95	2 x M5	1 KETO, SL..
P1	1x70 - 150	2 x M6	1 KETO
P2	1x120 - 240	2 x M8	2 KETO
P3	1x120 - 300	2 x M8	3 KETO
P12	2x70 - 95	2 x M6	1 KETO
P22	2x120 - 150	2 x M8	2 KETO
P32	2x120 - 240	2 x M8	3 KETO



P.



P.2

Cleme de strângere tip V

TRACON	 mm ² Cu/Al	 a x b	
KM2G-F	25-240 mm ² Cu/Al	–	1, 2, 3 L/SL..
KM2G	25-300 mm ² Cu/Al	–	1, 2, 3 L/SL..
KM2G-F/A30-40	25-240 mm ² Cu/Al	30-40 mm	1, 2, 3 L/SL..
KM2G/A30-40	25-300 mm ² Cu/Al	30-40 mm	1, 2, 3 L/SL..



KM2G../A30-40



KM2G..

Cleme de strângere tip U

TRACON	 mm ² Cu/Al	 a x b	
KU00/1/2X/A30-40*	2x10-95 mm ² Cu/Al	30-40 mm	00 L/SL..
KU00	10-95 mm ² Cu/Al	–	00 L/SL..
KU00/2	1x95/2x50 mm ² Cu/AL	–	00 L/SL..

* Variantă constructivă cu ureche de racord, se poate monta pe bară



KU00/1/2x A30-40



KU00

Toate separatoarele Jean Müller sunt prevăzute cu contacte cuțit, special concepute în scopul unei funcționări sigure, fiabile a sistemului de distribuție a energiei electrice. Construcția părții superioare a contactului asigură ghidarea optimă a arcului electric, reducând durata arcului electric și cu aceasta reducând eroziunea superficială a contactului.

Suprafața dreaptă de la mijlocul contactului asigură contactul optim și menține pierderea de putere la un nivel scăzut.

Construcția părții inferioare a contactului împiedică sudarea contactelor în cazul cuplării pe un scurtcircuit, astfel capacitatea de rupere la scurtcircuit a separatorului poate fi chiar și 110 kA!



Înterupătoare manuale tip TK



Legendă
pictograme

I/O


U_i
690 V

50/60 Hz

U_{imp}
6 kV





T_a
-5...+55 °C




		TK-20	TK-25	TK-32	TK-63	TK-125	TK-160	
I_{th} (A)		20	25	32	63	125	160	
P_e (kW)	400 V~	AC-23A	7,5	11	15	30	45	75
		AC-2	7,5	11	15	30	45	55
		AC-3	5,5	7,5	11	18,5	30	37
		AC-4	1,5	3	5,5	7,5	12	15
I_e (A)	400 V~	AC-21A	20	25	32	63	100	150
		AC-22A	20	25	32	63	100	150
		AC-23A	15	22	30	37	90	135
		AC-2	15	22	30	37	90	135
		AC-3	11	15	22	36	75	95
		AC-4	3,5	6,5	11	15	30	55
		AC-15	4	5	6	-	-	-
		240 V =	DC-13	1	1,5	4	-	-
	 (×10⁵)		5	5	3	1,5	1.5	1.5
 (×10⁵)		3	3	1,2	1	1	1	
		200	150	100	60	30	30	
 mm ²		1×2,5	1×4,0	1×6,0	1×25	1×50	1×70	
		2×1,5	2×1,5	2×4,0	2×10	2×25	2×35	
		1×2,5	1×4,0	1×4,0	1×16	1×35	1×50	
		2×1,5	2×1,5	2×2,5	2×6	2×10	2×16	
I_{cw} (1s, A)		200	250	400	600	600	800	
 (A)		20	25	32	63	125	160	

Desene cotate și găuri de fixare

TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F



TKF..., TKFL...






Vezi dimensiunile în tabelul cu variantele constructive ! (I/36-I/41.)

BL
E1/95



Carcase

TRACON			D (mm)	W (mm)	H (mm)	a×b (mm)	C (mm)	d (mm)		IP..
TK/T1+F1/			68	68	64	48 × 48	25	9,5	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F1/			68	68	72	48 × 48	25	9,5	2 × MG-20	IP 44
TK/T2+F2/			68	68	80	48 × 48	32	22	2 × MG-20	IP 44
TK/T3+F3/			112	112	108	64 × 64	35	11,5	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TK/T3+F3S/			112	112	108	64 × 64	35	11,5	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TKTS-01			110	83	69	48 × 48/ 64 × 64	22	9,5	2 × (2 × MG-20)	IP 65
TKTS-02			120	113	87	48 × 48/ 64 × 64	25	9,5	2 × (2 × MG-25)	IP 65
TKTS-03			200	140	109	64 × 64/ 88 × 88	30	11,5	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 65

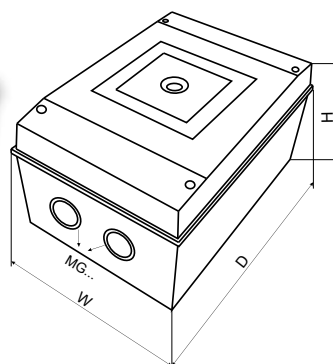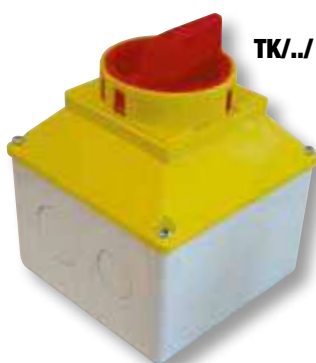


RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

Set de garnituri

TRACON	
TKT-65	TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25.., TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..
TKT-65/2	TK-32.., TK-63.., TKV-32.., TKV-63.., TKB-32.., TKB-63.., TKM-32.., TKM-63.., TKF-32.., TKF-63..
TKT-65/3	TKFL-..
TKT-65/4	TKFK-..



IP
65



Adaptor

TRACON	
TKA	TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25.., TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..



RELEVANT STANDARD
EN 60947-3


Înterupătoare generale ON / OFF

TRACON


IP 42   +   + 




TK-206/2	TK-206/2T	TK-206/2T65	20 A / 2P	TK/T1+F1/
TK-256/2	TK-256/2T	TK-256/2T65	25 A / 2P	TK/T1+F1/




TK-209/2	TK-209/2T	TK-209/2T65	20 A / 2P	TK/T1+F1/
TK-259/2	TK-259/2T	TK-259/2T65	25 A / 2P	TK/T1+F1/




TK-206/3	TK-206/3T	TK-206/3T65	20 A / 3P	TK/T1+F1/
TK-256/3	TK-256/3T	TK-256/3T65	25 A / 3P	TK/T2+F1/
TK-326/3	TK-326/3T	TK-326/3T65	32 A / 3P	TK/T3+F3/
TK-636/3	TK-636/3T	TK-636/3T65	63 A / 3P	TK/T3+F3/
TK-126/3	-	TK-126/3T65	125 A / 3P	TKTS-03
TK-166/3	-	TK-166/3T65	160 A / 3P	TKTS-03




TK-209/3	TK-209/3T	TK-209/3T65	20 A / 3P	TK/T1+F1/
TK-259/3	TK-259/3T	TK-259/3T65	25 A / 3P	TK/T2+F1/
TK-329/3	TK-329/3T	TK-329/3T65	32 A / 3P	TK/T3+F3/
TK-639/3	TK-639/3T	TK-639/3T65	63 A / 3P	TK/T3+F3/
TK-129/3	-	TK-129/3T65	125 A / 3P	TKTS-03
TK-169/3	-	TK-169/3T65	160 A / 3P	TKTS-03



TK-206/4	TK-206/4T	TK-206/4T65	20 A / 4P	TK/T1+F1/
TK-256/4	TK-256/4T	TK-256/4T65	25 A / 4P	TK/T2+F1/
TK-326/4	TK-326/4T	TK-326/4T65	32 A / 4P	TK/T3+F3/
TK-636/4	TK-636/4T	TK-636/4T65	63 A / 4P	TK/T3+F3/
TK-126/4	-	TK-126/4T65	125 A / 4P	TKTS-03
TK-166/4	-	TK-166/4T65	160 A / 4P	TKTS-03




TK-209/4	TK-209/4T	TK-209/4T65	20 A / 4P	TK/T1+F1/
TK-259/4	TK-259/4T	TK-259/4T65	25 A / 4P	TK/T2+F1/
TK-329/4	TK-329/4T	TK-329/4T65	32 A / 4P	TK/T3+F3/
TK-639/4	TK-639/4T	TK-639/4T65	63 A / 4P	TK/T3+F3/
TK-129/4	-	TK-129/4T65	125 A / 4P	TKTS-03
TK-169/4	-	TK-169/4T65	160 A / 4P	TKTS-03




Selectoare

TKV-206/3	TKV-206/3T	TKV-206/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/
TKV-256/3	-	TKV-256/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02
TKV-326/3	TKV-326/3T	TKV-326/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3+F3/
TKV-636/3	-	TKV-636/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03
TKV-126/3	-	-	125 A / 2×3P	-
TKV-166/3	-	-	160 A / 2×3P	-











TKV-206/4	-	TKV-206/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01
TKV-256/4	-	TKV-256/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02
TKV-326/4	TKV-326/4T	TKV-326/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/
TKV-636/4	-	-	63 A / 2×4P	-
TKV-126/4	-	-	125 A / 2×4P	-
TKV-166/4	-	-	160 A / 2×4P	-





			L (mm)	A (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)		
0°	60°							1 3 5 7 2 4 6 8	
1-2	×							1 3	
3-4	×							2 4	
			28	43,5	48	48	36		
			28	43,5	48	48	36		
0°	90°							1 3	
1-2	×							2 4	
3-4	×								
			33	45,3	48	48	36		
			33	45,3	48	48	36		
0°	60°							1 3 5	
1-2	×		41,2	43	48	48	36	2 4 6	
3-4	×		48,6	45,2	48	48	36		
5-6	×		54,8	58	64	64	48		
			72,2	66	64	64	48		
			84	84	88	88	68		
			97	88	88	88	68		
0°	90°							1 3 5	
1-2	×		41,2	43	48	48	36	2 4 6	
3-4	×		48,6	45,2	48	48	36		
5-6	×		54,8	58	64	64	48		
			72,2	66	64	64	48		
			84	84	88	88	68		
			97	88	88	88	68		
0°	60°							1 3 5 7	
1-2	×		41,2	43	48	48	36	2 4 6 8	
3-4	×		48,6	45,2	48	48	36		
5-6	×		54,8	58	64	64	48		
7-8	×		72,2	66	64	64	48		
			84	84	88	88	68		
			97	88	88	88	68		
0°	90°							1 3 5 7	
1-2	×		41,2	43	48	48	36	2 4 6 8	
3-4	×		48,6	45,2	48	48	36		
5-6	×		54,8	58	64	64	48		
7-8	×		72,2	66	64	64	48		
			84	84	88	88	68		
			97	88	88	88	68		
-60°	0°	60°						2 4 6 8 10 12	
1-2	×		50,8	43	48	48	36	1 3 5 7 9 11	
3-4		×	61,4	45,2	48	48	36	L1 L2 L3	
5-6	×		67,6	58	64	64	48		
7-8		×	93,7	66	64	64	48		
9-10	×		110	84	88	88	68		
11-12		×	130	88	88	88	68		
-60°	0°	60°						2 4 6 8 10 12 14 16	
1-2	×		60,4	43	48	48	36	1 3 5 7 9 11 13 15	
3-4		×	74,2	45,2	48	48	36	L1 L2 L3 N	
5-6	×		80,4	58	64	64	48		
7-8		×	115,2	66	64	64	48		
			136	84	88	88	68		
			163	88	88	88	68		

	TRACON					
	IP 42 	 + 	 + 			
Selectoare	TKV-209/3	TKV-209/3T	TKV-209/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/	
	TKV-259/3	-	TKV-259/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02	
	TKV-329/3	TKV-329/3T	TKV-329/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3+F3/	
	TKV-639/3	-	TKV-639/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03	
	TKV-129/3	-	-	125 A / 2×3P	-	
	TKV-169/3	-	-	160 A / 2×3P	-	
	TKV-209/4	-	TKV-209/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01	
	TKV-259/4	-	TKV-259/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02	
	TKV-329/4	TKV-329/4T	TKV-329/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/	
	TKV-639/4	-	-	63 A / 2×4P	-	
	TKV-129/4	-	-	125 A / 2×4P	-	
	TKV-169/4	-	-	160 A / 2×4P	-	
	TKB-206/3	TKB-206/3T	TKB-206/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/	
	TKB-256/3	-	TKB-256/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02	
	TKB-326/3	TKB-326/3T	TKB-326/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3+F3/	
	TKB-636/3	-	TKB-636/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03	
	TKB-126/3	-	-	125 A / 2×3P	-	
	TKB-166/3	-	-	160 A / 2×3P	-	
	TKB-206/4	-	TKB-206/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01	
	TKB-256/4	-	TKB-256/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02	
	TKB-326/4	TKB-326/4T	TKB-326/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/	
	TKB-636/4	-	-	63 A / 2×4P	-	
	TKB-126/4	-	-	125 A / 2×4P	-	
	TKB-166/4	-	-	160 A / 2×4P	-	
	TKB-209/3	TKB-209/3T	TKB-209/3T65	20 A / 2×3P	TK/T2+F1/	
	TKB-259/3	-	TKB-259/3T65	25 A / 2×3P	TKTS-02	
	TKB-329/3	TKB-329/3T	TKB-329/3T65	32 A / 2×3P	TK/T3+F3/	
	TKB-639/3	-	TKB-639/3T65	63 A / 2×3P	TKTS-03	
	TKB-129/3	-	-	125 A / 2×3P	-	
	TKB-169/3	-	-	160 A / 2×3P	-	
	TKB-209/4	-	TKB-209/4T65	20 A / 2×4P	TKTS-01	
	TKB-259/4	-	TKB-259/4T65	25 A / 2×4P	TKTS-02	
	TKB-329/4	TKB-329/4T	TKB-329/4T65	32 A / 2×4P	TK/T3+F3/	
	TKB-639/4	-	-	63 A / 2×4P	-	
	TKB-129/4	-	-	125 A / 2×4P	-	
	TKB-169/4	-	-	160 A / 2×4P	-	
Înterupătoare pentru motoare electrice	TKM-20/Q	TKM-20/QT	TKM-20/QT65	5,5 kW	TK/T1+F1/	
	TKM-25/Q	TKM-25/QT	TKM-25/QT65	7,5 kW	TK/T2+F1/	
	TKM-32/Q	TKM-32/QT	TKM-32/QT65	11 kW	TK/T3+F3/	
	TKM-63/Q	TKM-63/QT	TKM-63/QT65	18,5 kW	TK/T3+F3/	
	TKM-12/Q	-	TKM-12/QT65	30 kW	TKTS-03	
	TKM-16/Q	-	TKM-16/QT65	37 kW	TKTS-03	
	TKM-20/N	TKM-20/NT	TKM-20/NT65	5,5 kW	TK/T2+F1/	
	TKM-25/N	-	TKM-25/NT65	7,5 kW	TKTS-02	
	TKM-32/N	TKM-32/NT	TKM-32/NT65	11 kW	TK/T3+F3/	
	TKM-63/N	-	TKM-63/NT65	18,5 kW	TKTS-03	
	TKM-12/N	-	-	30 kW	-	
	TKM-16/N	-	-	37 kW	-	



102 1x1x 2x2x 3x3x			L (mm)	A (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	1357 2468				
-90°	0°	90°										
1-2	×		50,8	43	48	48	36	24 68 1012				
3-4		×	61,4	45,2	48	48	36	13 57 911				
5-6	×		67,6	58	64	64	48					
7-8		×	93,7	66	64	64	48					
9-10	×		110	84	88	88	68					
11-12		×	130	88	88	88	68	L1 L2 L3				
-90°	0°	90°	-90°	0°	90°							
1-2	×		9-10	×		60,4	43	48	48	36		
3-4		×	11-12		×	74,2	45,2	48	48	36		24 68 1012 1416
5-6	×		13-14	×		80,4	58	64	64	48		13 57 911 1315
7-8		×	15-16		×	115,2	66	64	64	48		
						136	84	88	88	68		L1 L2 L3 N
						163	88	88	88	68		
-60°	0°	60°	-60°	0°	60°							
1-2	×		9-10	×		60,4	43	48	48	36		
3-4		×	11-12		×	74,2	45,2	48	48	36		24 68 1012 1416
5-6	×		13-14	×		80,4	58	64	64	48		13 57 911 1315
7-8		×	15-16		×	115,2	66	64	64	48		
9-10	×					136	84	88	88	68		L1 L2 L3 N
11-12		×				163	88	88	88	68		
-60°	0°	60°	-60°	0°	60°							
1-2	×		9-10	×		60,4	43	48	48	36		
3-4		×	11-12		×	74,2	45,2	48	48	36		24 68 1012 1416
5-6	×		13-14	×		80,4	58	64	64	48		13 57 911 1315
7-8		×	15-16		×	115,2	66	64	64	48		
9-10	×					136	84	88	88	68		L1 L2 L3 N
11-12		×				163	88	88	88	68		
-90°	0°	90°	-90°	0°	90°							
1-2	×		9-10	×		60,4	43	48	48	36		
3-4		×	11-12		×	74,2	45,2	48	48	36		24 68 1012 1416
5-6	×		13-14	×		80,4	58	64	64	48		13 57 911 1315
7-8		×	15-16		×	115,2	66	64	64	48		
9-10	×					136	84	88	88	68		L1 L2 L3 N
11-12		×				163	88	88	88	68		
-90°	0°	90°	-90°	0°	90°							
1-2	×		9-10	×		60,4	43	48	48	36		
3-4		×	11-12		×	74,2	45,2	48	48	36		24 68 1012 1416
5-6	×		13-14	×		80,4	58	64	64	48		13 57 911 1315
7-8		×	15-16		×	115,2	66	64	64	48		
9-10	×					136	84	88	88	68		L1 L2 L3 N
11-12		×				163	88	88	88	68		
0	60°											
1-2	×					41,2	43	48	48	36	L1 L2 L3 1 3 5 M U V W 2 4 6	
3-4	×					48,6	45,2	48	48	36		
5-6	×					54,8	58	64	64	48		
						72,2	66	64	64	48		
						84	84	88	88	68		
						97	88	88	88	68		
-60°	0°	60°										
1-2	×					50,8	43	48	48	36	N U V W 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 N L1 L2 L3	
3-4	×					61,4	45,2	48	48	36		
5-6	×					67,6	58	64	64	48		
7-8		×				93,7	66	64	64	48		
9-10		×				111	84	88	88	68		
11-12	×					130	88	88	88	68		



TRACON





Înterupătoare pentru motoare electrice

IP 42			+		+			
TKM-20/C	-					TKM-20/CT65	Y-Δ 5,5 kW	TKTS-01
TKM-25/C	-					TKM-25/CT65	Y-Δ 7,5 kW	TKTS-02
TKM-32/C		TKM-32/CT				TKM-32/CT65	Y-Δ 11 kW	TK/T3+F3/
TKM-63/C	-					-	Y-Δ 18,5 kW	-
TKM-63/C-S*	-					-	Y-Δ 18,5 kW	-
TKM-12/C	-					-	Y-Δ 30 kW	-
TKM-16/C	-					-	Y-Δ 37 kW	-
TKM-20/D	-					TKM-20/DT65	Dahlander 5,5 kW	TKTS-01
TKM-25/D	-					TKM-25/DT65	Dahlander 7,5 kW	TKTS-02
TKM-32/D		TKM-32/DT				TKM-32/DT65	Dahlander 11 kW	TK/T3+F3/
TKM-63/D	-					-	Dahlander 18,5 kW	-
TKM-12/D	-					-	Dahlander 30 kW	-
TKM-16/D	-					-	Dahlander 37 kW	-









Comutatoare pt. instrumente










TKU-F	-	-	Comutator voltmetric; tensiune pe fază	-
TKU-V	-	-	Comutator voltmetric; tensiune pe linie	-
TKU-K	-	-	Comutator voltmetric; tensiune pe linie și fază	-
TKI-F	-	-	Comutator ampermetric; curent pe fază	-



Înterupătoare principale

TKF-20	TKF-20T	TKF-20T65		20 A / 4P	TK/T3+F3/
TKF-25	TKF-25T	TKF-25T65		25 A / 4P	TK/T3+F3/
TKF-32	TKF-32T	TKF-32T65		32 A / 4P	TK/T3+F3/
TKF-63	TKF-63T	TKF-63T65		63 A / 4P	TK/T3+F3/
TKFK-20	TKFK-20T	TKFK-20T65		20 A / 4P	TK/T2+F2/
TKFK-25	-	-		25 A / 4P	-
TKFK-32 **	-	-		32 A / 4P	-
TKFK-63 **	-	-		63 A / 4P	-
* Comutatorul este format din două elemente: comutator cu braț în partea de sus + dispozitiv de blocare cu cheie în partea de jos					
TKFL-20	TKFL-20TS	TKFL-20T65S		20 A / 4P	TK/T3+F3S/
TKFL-25	TKFL-25TS	TKFL-25T65S		25 A / 4P	TK/T3+F3S/
TKFL-32	TKFL-32TS	TKFL-32T65S		32 A / 4P	TK/T3+F3S/
TKFL-63	TKFL-63TS	TKFL-63T65S		63 A / 4P	TK/T3+F3S/



102 1x1x 2x2x 3x3x						L (mm)	A (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	1357 2468	
-60°	0°	60°	-60°	0°	60°							
1-2	x	x	9-10	x		57	44	48	48	36		
3-4	x	x	11-12	x		70	46	48	48	36		
5-6		x	13-14		x	78	58	64	64	48		
7-8		x	15-16	x	x	112	66	64	64	48		
			17-18*	x		157	66	64	64	48		
			19-20*		x	138	84	88	88	68		
					x	163	88	88	88	68		
-60°	0°	60°	-60°	0°	60°							
1-2		x	9-10		x	57	44	48	48	36		
3-4		x	11-12		x	70	46	48	48	36		
5-6	x		13-14	x		78	58	64	64	48		
7-8	x		15-16		x	112	66	64	64	48		
						138	84	88	88	68		
						163	88	88	88	68		
0	A	B	C									
1-2	x											
3-4			x									
5-6		x										
9-10	x	x	x			50,8	43	48	48	36		
0	AB	BC	CA									
1-2	x	x										
5-6			x									
7-8	x											
11-12		x	x			50,8	43	48	48	36		
CA	BC	AB	0	A	B	C						
1-2		x				x						
3-4	x											
5-6					x							
7-8		x	x				50,8	43	48	48		
9-10	x		x		x							
11-12				x	x	x						
0	A	B	C									
1-2	x	x				x						
5-6	x		x			x						
7-8	x	x	x				60,4	43	48	48		
9-10			x									
13-14	x											
15-16				x								
0°	90°											
1-2	x											
3-4	x						41,2	43	64	64		
5-6	x						48,6	45,2	64	64		
7-8	x						54,8	58	64	64		
							72,2	66	64	64		
0°	90°											
1-2	x											
3-4	x						41,2	43	48	48		
5-6	x						48,6	45,2	48	48		
7-8	x						75	58/105	64	64/112		
							93	66/105	64	64/122		
0°	90°											
1-2	x											
3-4	x						44,2	43	64	64		
5-6	x						52,1	45,2	64	64		
7-8	x						54,8	58	64	64		
							72,2	66	64	64		




Înterupătoare separatoare TS




I/O

		TS-20	TS-32	TS-40	TS-63	TS-80	TS-100
I_{th} (A)		20	32	40	63	80	100
P_e (kW), 400 V~	AC-23A	7,5	11	15	22	30	37
	AC-3	5,5	7,5	11	18,5	22	30
⚡ (×10⁵)		5	5	3	1,5	1,5	1,5
⚡ (×10⁵)		3	3	1,2	1	1	1
ON-OFF-ON... sc/h		200	150	100	60	30	30
mm²		1×2,5	1×4,0	1×6,0	1×25	1×50	1×70
		2×1,5	2×1,5	2×4,0	2×10	2×25	2×35
		1×2,5	1×4,0	1×4,0	1×16	1×35	1×50
		2×1,5	2×1,5	2×2,5	2×6	2×10	2×16
I_{cw} (1s, A)		180	264	360	516	684	840
		20 A gG	35 A gG	50 A gG	63 A gG	80 A gG	100 A gG

Schemă de conexiune

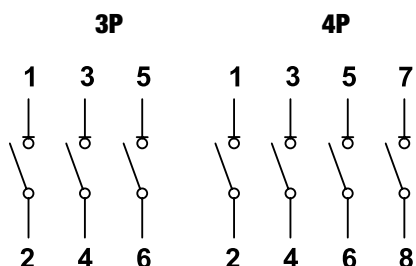

Panou frontal



Caracteristici principale:

- se pot utiliza pentru acționări sub sarcină;
- domenii de aplicare: pornirea / oprirea motoarelor electrice, întrerupător principal, separator, întrerupător de securitate
- înaltă fiabilitate mecanică și electrică;
- contacte cu dublă întrerupere;
- viteza de cuplare / decuplare este independentă de acționarea manuală;
- părțile sub tensiune sunt protejate la atingere accidentală;
- Corpul este din material ignifug conform UL94-V0, izolator, de înaltă rezistență mecanică;




**RELEVANT STANDARD
EN 60947-3**




Separatoare

TRACON						L (mm)	A (mm)	B (mm)	a (mm)	d (mm)	c (mm)
IP 42											
TS-20/3	TS-20/3T	TS-20/3T65	20 A / 3P			61	54	42	64	48	4.2
TS-32/3	TS-32/3T	TS-32/3T65	32 A / 3P			61	54	42	64	48	4.2
TS-40/3	TS-40/3T	TS-40/3T65	40 A / 3P		TK/T3+F3/	67	64	50	64	48	4.2
TS-63/3	TS-63/3T	TS-63/3T65	63 A / 3P			67	64	50	64	48	4.2
TS-80/3	-	TS-80/3T65	80 A / 3P		TKTS-03	82	80	70	64	48	4.2
TS-10/3	-	TS-10/3T65	100 A / 3P		TKTS-03	82	80	70	88	68	5.2
TS-20/4	TS-20/4T	TS-20/4T65	20 A / 4P			61	54	55.5	64	48	4.2
TS-32/4	TS-32/4T	TS-32/4T65	32 A / 4P			61	54	55.5	64	48	4.2
TS-40/4	TS-40/4T	TS-40/4T65	40 A / 4P		TK/T3+F3/	67	64	66	64	48	4.2
TS-63/4	TS-63/4T	TS-63/4T65	63 A / 4P			67	64	66	64	48	4.2
TS-80/4	-	-	80 A / 4P	-	-	82	80	92.5	64	48	4.2
TS-10/4	-	-	100 A / 4P	-	-	82	80	92.5	88	68	5.2

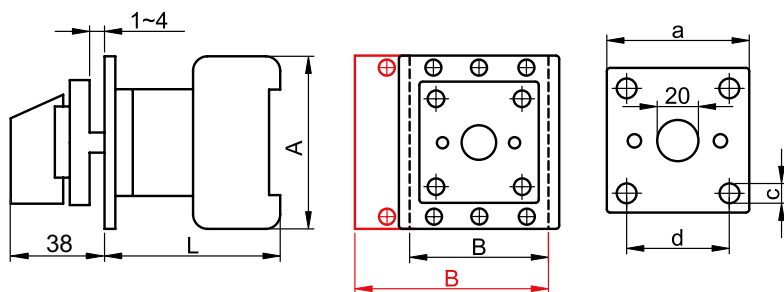

Separator cu dispozitiv de blocare a uşii

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	a (mm)	d (mm)	c (mm)	x (mm)	y (mm)
TS-20/3K	20 A / 3P	50	54	42	64	48	4.2	22	62
TS-32/3K	32 A / 3P	50	54	42	64	48	4.2	22	62
TS-40/3K	40 A / 3P	61	64	50	64	48	4.2	25	70
TS-63/3K	63 A / 3P	61	64	50	64	48	4.2	25	70
TS-80/3K	80 A / 3P	68	64	70	64	48	4.2	25	90
TS-10/3K	100 A / 3P	68	64	70	88	68	5.2	25	90
TS-20/4K	20 A / 4P	50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TS-32/4K	32 A / 4P	50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TS-40/4K	40 A / 4P	61	64	66	64	48	4.2	25	70
TS-63/4K	63 A / 4P	61	64	66	64	48	4.2	25	70
TS-80/4K	80 A / 4P	68	64	92.5	64	48	4.2	25	90
TS-10/4K	100 A / 4P	68	64	92.5	88	68	5.2	25	90

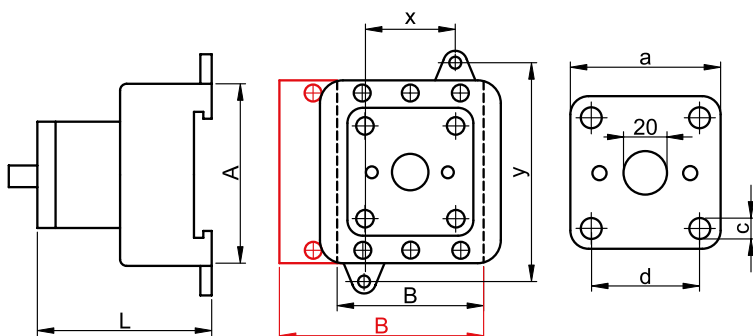

Dispozitivul de blocare asigură zăvorărea de securitate al uşii cutiei de distribuție. Uşa poate fi deschisă doar în poziția „0” (Oprit) al separatorului.

Lungimea axului: 300 mm





Se poate comanda și ax cu lungimea de 500 mm.

Se poate fixa pe spate cu ajutorul a 2 șuruburi sau se montează pe șină omega 35/7,5 mm, conform EN 50022.

Înterupătoare separatoare de siguranță cu zăvorîre prin lacăt

TRACON					L (mm)	A (mm)	B (mm)	a (mm)	d (mm)	c (mm)
IP 42		 + 	 + 							
TSS-20/3	TSS-20/3T	TSS-20/3T65S	20 A / 3P	TK/T3+F3/	61	54	42	64	48	4.2
TSS-32/3	TSS-32/3T	TSS-32/3T65S	32 A / 3P	TK/T3+F3S/	61	54	42	64	48	4.2
TSS-40/3	TSS-40/3T	TSS-40/3T65S	40 A / 3P		67	64	50	64	48	4.2
TSS-63/3	TSS-63/3T	TSS-63/3T65S	63 A / 3P		67	64	50	64	48	4.2
TSS-80/3	—	TSS-80/3T65	80 A / 3P	TKTS-03	82	80	70	64	48	4.2
TSS-10/3	—	TSS-10/3T65	100 A / 3P	TKTS-03	82	80	70	88	68	5.2
TSS-20/4	TSS-20/4T	TSS-20/4T65S	20 A / 4P	TK/T3+F3S/	61	54	55.5	64	48	4.2
TSS-32/4	TSS-32/4T	TSS-32/4T65S	32 A / 4P		61	54	55.5	64	48	4.2
TSS-40/4	TSS-40/4T	TSS-40/4T65S	40 A / 4P		67	64	66	64	48	4.2
TSS-63/4	TSS-63/4T	TSS-63/4T65S	63 A / 4P	TK/T3+F3/	67	64	66	64	48	4.2
TSS-80/4	—	—	80 A / 4P	—	82	80	92.5	64	48	4.2
TSS-10/4	—	—	100 A / 4P	—	82	80	92.5	88	68	5.2

Carcasele se pot comanda și cu capac galben

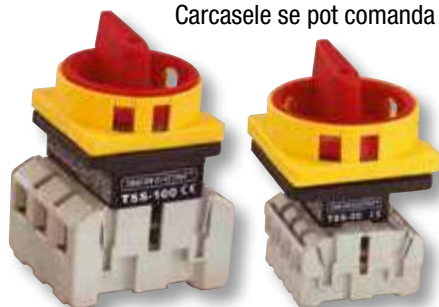

Zăvorîrea cu lacăt este posibilă numai în poziția „0” (OFF) a înterupătorului

Înterupătoare separatoare de siguranță cu zăvorîre prin lacăt și dispozitive de blocare




TRACON			L (mm)	A (mm)	B (mm)	a (mm)	d (mm)	c (mm)	x (mm)	y (mm)
TSS-20/3K	20 A / 3P		50	54	42	64	48	4.2	22	62
TSS-32/3K	32 A / 3P		50	54	42	64	48	4.2	22	62
TSS-40/3K	40 A / 3P		61	64	50	64	48	4.2	25	70
TSS-63/3K	63 A / 3P		61	64	50	64	48	4.2	25	70
TSS-80/3K	80 A / 3P		68	80	70	64	48	4.2	25	90
TSS-10/3K	100 A / 3P		68	80	70	88	68	5.2	25	90
TSS-20/4K	20 A / 4P		50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TSS-32/4K	32 A / 4P		50	54	55.5	64	48	4.2	22	62
TSS-40/4K	40 A / 4P		61	64	66	64	48	4.2	25	70
TSS-63/4K	63 A / 4P		61	64	66	64	48	4.2	25	70
TSS-80/4K	80 A / 4P		68	80	92.5	64	48	4.2	25	90
TSS-10/4K	100 A / 4P		68	80	92.5	88	68	5.2	25	90

Dispozitivul de blocare asigură zăvorîrea de securitate al ușii cutiei de distribuție. Ușa poate fi deschisă doar în poziția „0” (Oprit) al separatorului.

Lungimea axului: 300 mm


*Se poate comanda și ax cu lungimea de 500 mm.

Se poate fixa pe spate cu ajutorul a 2 șuruburi sau se montează pe șină omega 35/7,5 mm, conform EN 50022.

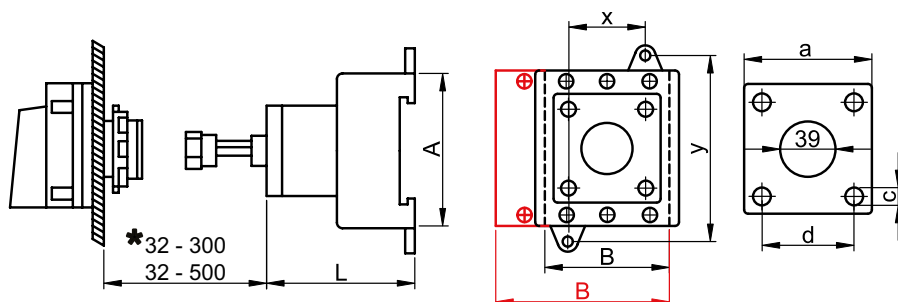


Carcase

TRACON			W (mm)	H (mm)	D (mm)		IP..
TK/T3+F3/		 	112	108	112	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TK/T3+F3S/		 	112	108	112	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44
TKTS-03		 	140	109	200	2 × MG-25 2 × MG-32	IP 44

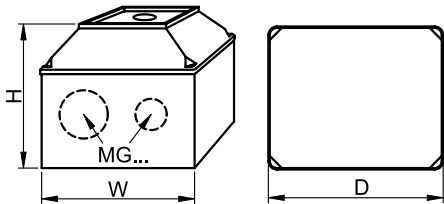

Garnituri

TRACON	
TKT-65/2	TS-20/3, TS-32/3, TS-40/3, TS-63/3, TS-20/4, TS-32/4, TS-40/4, TS-63/4
TKT-65/3	TSS-20/3, TSS-32/3, TSS-40/3, TSS-63/3, TSS-20/4, TSS-32/4, TSS-40/4, TSS-63/4



Contacte auxiliare

TRACON			A (mm)	B (mm)	C (mm)
TS32AX	1 × NC + 1 × NO	2A/25A/32A	45	30	10
TS63AX	1 × NC + 1 × NO	40A/63A	50	35	10
TS100AX	1 × NC + 1 × NO	80A/100A	53	45	10




TS32AX



TS63AX



TS100AX



Borne de nul

TRACON			A (mm)	B (mm)	C (mm)
TS32N	N pol	2A/25A/32A	55	30	8
TS63N	N pol	40A/63A	65	30	10
TS100N	N pol	80A/100A	75	38	17




TS32N



TS63N



TS100N




Ax pentru întrerupătoare separatoare cu lungime mai mare

TRACON		a (mm)	a (mm)	L (mm)
TS-AXIS500	TS, TSS	8	8	500



Înterupător separator modular cu zăvorâre prin lacăt

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	x (mm)	y (mm)
TSM-20/3	20 A / 3P	50	54	42	22	62
TSM-32/3	32 A / 3P	50	54	42	22	62
TSM-20/4	20 A / 4P	50	54	55.5	22	62
TSM-32/4	32 A / 4P	50	54	55.5	22	62

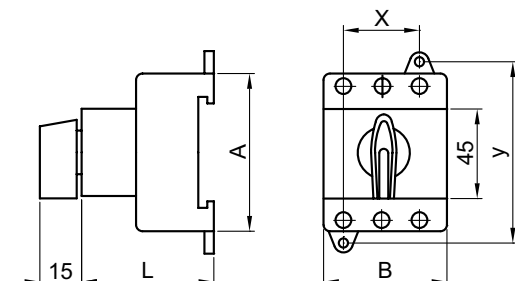

**RELEVANT STANDARD
EN 60947-3**

Se poate introduce în fereastra standard de 45 mm, poate fi fixat pe spate cu ajutorul a două șuruburi sau se montează pe șină omega 35/7,5 mm, conform EN 50022.

Zăvorîrea cu lacăt este posibilă numai în poziția „0” (OFF) a înterupătorului

Înterupător separator modular cu zăvorâre prin lacăt, tip EVOMS

TRACON	I _{th} (40 °C)
EVOMS16/3	16 A/3P
EVOMS20/3	20 A/3P
EVOMS25/3	25 A/3P
EVOMS40/3	40 A/3P
EVOMS80/3	80 A/3P
EVOMS100/3	100 A/3P
EVOMS125/3	125 A/3P



F/31



Contactoare

230/400 V AC	T _a -25...+55°C	max. ±30°	AC 1	AC 3	AC 4	AC 15	AC 6b
-----------------	-------------------------------	--------------	---------	---------	---------	----------	----------

Legendă pictograme	I/O
-----------------------	-----

	TRACON		
	TR1K..	TR1D..	TR1E..
	AC-1, AC-3, AC-15	AC-1, AC-3, AC-4	AC-1, AC-3, AC-4
U _m	24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC, 400 V AC	24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC, 400 V AC	24 V AC, 48 V AC, 230 V AC, 400 V AC
I _e	6...12 A/AC-3	9...95 A/AC-3	115...620 A/AC-3



Contactoarele se pot utiliza pentru acționarea, comutarea motoarelor sau altor instalații de joasă tensiune, singure sau echipate cu accesorii de protecție (ex: rele termice). Împreună cu senzori, se pot utiliza în aplicații de automatizare. Pe suprafața frontală al contactoarelor se pot monta contacte auxiliare și blocuri de temporizare, dar se pot echipa și cu contacte auxiliare laterale. Cu ajutorul lor se pot realiza acțiuni de semnalizare/blocare în circuite auxiliare. Aceste tipuri de contactoare se fabrică cu bobine de acționare în curent alternativ și sunt de 5 tipuri. Contactoarele se aleg în funcție de regim de lucru și categorie de utilizare (vezi Anexa).

Contactorul poate funcționa numai cu tensiune alternativă sinusoidală, lipsită de componentă de curent continuu.

În cazul aplicațiilor în circuite electronice de comandă și reglaj, sau în cazul tensiunilor cu conținut ridicat de armonice, circuitul trebuie prevăzut cu filtre adecvate, încă înainte de punerea în funcțiune a contactorului.




Contactoare auxiliare


230/400 V AC	U_i 690 V	U_e 415 V	I_{th} 20 A	ON-OFF-ON... sc/h x4.800	3x10⁶	x10⁶	mm² 1-4	P_{ON} 30 VA	P_{HOLD} 4,5 VA	35x7.5	T_a -25...+55°C	max. ±30	IP 20
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------

		U _m	TRACON		
			6A/AC-3	9A/AC-3	12A/AC-3
		24 V~	-	TR1K0904B7	TR1K1204B7
		48 V~	-	TR1K0904E7	TR1K1204E7
		110 V~	-	TR1K0904F7	TR1K1204F7
		230 V~	-	TR1K0904	TR1K1204
		400 V~	-	TR1K0904V7	TR1K1204V7
		24 V =	-	-	TR1K1210B4
		24 V~	TR1K0610B7	TR1K0910B7	TR1K1210B7
		48 V~	TR1K0610E7	TR1K0910E7	TR1K1210E7
		110 V~	TR1K0610F7	TR1K0910F7	TR1K1210F7
		230 V~	TR1K0610	TR1K0910	TR1K1210
		400 V~	TR1K0610V7	TR1K0910V7	TR1K1210V7
		24 V =	-	-	TR1K1210B4
		24 V~	TR1K0601B7	TR1K0901B7	TR1K1201B7
		48 V~	TR1K0601E7	TR1K0901E7	TR1K1201E7
		110 V~	TR1K0601F7	TR1K0901F7	TR1K1201F7
		230 V~	TR1K0601	TR1K0901	TR1K1201
		400 V~	TR1K0601V7	TR1K0901V7	TR1K1201V7
		24 V =	-	-	TR1K1201B4
		24 V~	-	TR1K0908B7	-
		48 V~	-	TR1K0908E7	-
		110 V~	-	TR1K0908F7	-
		230 V~	-	TR1K0908	-
		400 V~	-	TR1K0908V7	-
		24 V =	-	-	-
I_e (A)	AC-1		20	20	20
	AC-3		6	9	12
	AC15		2	3	4
P_e (kW)	220/230 V	AC-3	1,5	2,2	3
	380/400 V	AC-3	2,2	4	5,5
	415 V	AC-3	2,2	4	5,5
	500 V, 660/690 V	AC-3	3	4	4
			10 A aM	10 A aM	16 A aM

Desene cotate și găuri de fixare

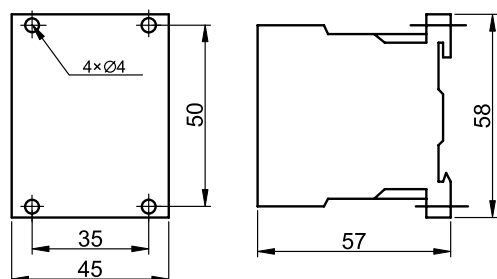

fixare pe placă
de montaj;

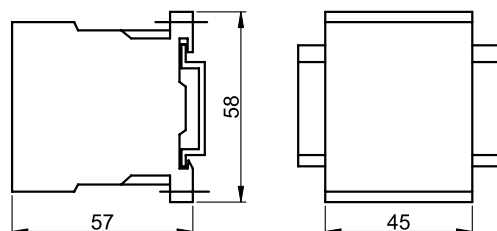

fixare pe șină
de montaj
(35x7,5 mm)



RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1


RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

Contactoare de uz general de tip TR1D (9 A ... 32 A)

230/400 V AC	 U_i 690 V	U_e 415 V	 ON-OFF-ON... sc/h x3.600	 3x10⁶	 x10⁶	 AUX (mm²) 1-4	 T_a -25...+55°C	 max. ±30°	IP 20	 Legendă pictograme	I/O
-----------------	---	-------------------------------	--	---	--	--	---	--	-----------------	---	------------

		U _m	TRACON				
			9A/AC-3	12A/AC-3	18A/AC-3	25A/AC-3	32A/AC-3
	24 V=		—	TR1D1210B4	—	—	TR1D3210B4
	24 V~		TR1D0910B7	TR1D1210B7	TR1D1810B7	TR1D2510B7	TR1D3210B7
	48 V~		TR1D0910E7	TR1D1210E7	TR1D1810E7	TR1D2510E7	TR1D3210E7
	110 V~		TR1D0910F7	TR1D1210F7	TR1D1810F7	TR1D2510F7	TR1D3210F7
	230 V~		TR1D0910	TR1D1210	TR1D1810	TR1D2510	TR1D3210
	400 V~		TR1D0910V7	TR1D1210V7	TR1D1810V7	TR1D2510V7	TR1D3210V7
	24 V=		—	TR1D1201B4	—	—	TR1D3201B4
	24 V~		TR1D0901B7	TR1D1201B7	TR1D1801B7	TR1D2501B7	TR1D3201B7
	48 V~		TR1D0901E7	TR1D1201E7	TR1D1801E7	TR1D2501E7	TR1D3201E7
	110 V~		TR1D0901F7	TR1D1201F7	TR1D1801F7	TR1D2501F7	TR1D3201F7
	230 V~		TR1D0901	TR1D1201	TR1D1801	TR1D2501	TR1D3201
	400 V~		TR1D0901V7	TR1D1201V7	TR1D1801V7	TR1D2501V7	TR1D3201V7
I _e (A)	AC-1		25	25	32	40	50
	AC-3		9	12	18	25	32
P _e (kW)	AC-4		3,5	5	7,7	8,5	12
	220/230 V	AC-3	2,2	3	4	5,5	7,5
	380/400 V	AC-3	4	5,5	7,5	11	15
	380/400 V	AC-4	4	2,5	3	3,7	4,5
	415 V	AC-3	4	5,5	9	11	15
	500 V, 660/690 V	AC-3	5,5	7,5	10	15	18,5
I _{aux} (A)			5	5	5	5	5
			10 A aM	16 A aM	20 A aM	32 A aM	40 A aM
mm ²			4	4	6	10	10
			60 VA	60 VA	60 VA	90 VA	90 VA
			7 VA	7 VA	7 VA	7,5 VA	7,5 VA

Desene cotate și găuri de fixare

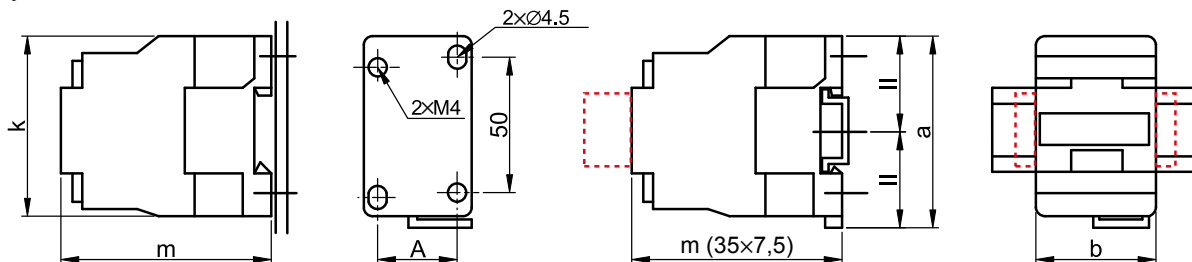

Fixare pe placă de montaj

Fixare pe șină de montaj




TRACON	TR1D09..	TR1D12..	TR1D18..	TR1D25..	TR1D32..
m (mm)	80	80	85	93	98
A (mm)	35	35	35	44	44
k (mm)	71	71	71	80	80
a (mm)	74	74	74	84	84
b (mm)	46	46	47	57	57
m (35x7,5)	82	82	87	95	100

Contactoare de uz general de tip TR1D (40 A ... 95 A)


230/400 V AC	 U_i 690 V	 U_e 415 V	 ON-OFF-ON... sc/h ×3.600	 3×10 ⁶	 ×10 ⁶	 AUX (mm²) 1-4	 T _a -25...+55°C	 max. 130°	 IP 20	 Legendă pictograme	I/O
-----------------	---	---	--	---	--	--	---	---	--	---	------------

		U _m	TRACON				
			40A/AC-3	50A/AC-3	65A/AC-3	80A/AC-3	95A/AC-3
		24 V~	TR1D4011B7	TR1D5011B7	TR1D6511B7	TR1D8011B7	TR1D9511B7
		48 V~	TR1D4011E7	TR1D5011E7	TR1D6511E7	TR1D8011E7	TR1D9511E7
		110 V~	TR1D4011F7	TR1D5011F7	TR1D6511F7	TR1D8011F7	TR1D9511F7
		230 V~	TR1D4011	TR1D5011	TR1D6511	TR1D8011	TR1D9511
		400 V~	TR1D4011V7	TR1D5011V7	TR1D6511V7	TR1D8011V7	TR1D9511V7
I _e (A)	AC-1		60	80	80	125	125
	AC-3		40	50	65	80	95
	AC-4		18,5	24	28	37	44
P _e (kW)	220/230 V	AC-3	11	15	18,5	22	25
	380/400 V	AC-3	18,5	22	30	37	45
	380/400 V	AC-4	5,5	7,5	9	10	15
	415 V	AC-3	22	25	37	45	45
	500 V	AC-3	22	30	37	55	55
	660/690 V	AC-3	30	33	37	45	45
	1000 V	AC-3	-	30	37	45	45
I _{aux} (A)			5	5	5	5	5
			50 A aM	50 A aM	63 A aM	80 A aM	100 A aM
 mm ²			25	25	25	50	50
 P _{ON}			200 VA	200 VA	200 VA	200 VA	200 VA
 P _{HOLD}			20 VA	20 VA	20 VA	20 VA	20 VA

Desene cotate și găuri de fixare

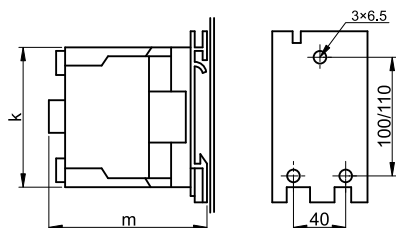

Fixare pe placă de montaj

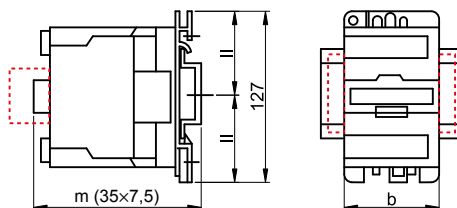

Fixare pe șină de montaj



TRACON	TR1D40..	TR1D50..	TR1D65..	TR1D80..	TR1D95..
m (mm)	114	114	114	125	125
k (mm)	107	107	107	123	123
b (mm)	75	75	75	85	85
m (35×7,5)	116	116	116	127	127



I/56



I/57



I/57



I/57



I/59


TEMS - Combinații de întrerupătoare de protecție pentru motoare, montate în carcasă

TRACON	U _m	TRACON	U _m	P _e (kW), AC-3*	I _e (A), AC-3*			
TEMS1-091	400 V~	TEMS1-091-P7	230 V~	1,5	3,5	9 A / AC-3	2,5 – 4 A	6 A aM
TEMS1-092	400 V~	TEMS1-092-P7	230 V~	2,2	5	9 A / AC-3	4 – 6 A	10 A aM
TEMS1-093	400 V~	TEMS1-093-P7	230 V~	3	6,3	9 A / AC-3	5,5 – 8 A	10 A aM
TEMS1-094	400 V~	TEMS1-094-P7	230 V~	4	8,5	9 A / AC-3	7 – 10 A	16 A aM
TEMS1-121	400 V~	TEMS1-121-P7	230 V~	5	11,5	12 A / AC-3	9 – 13 A	16 A aM
TEMS1-181	400 V~	TEMS1-181-P7	230 V~	7,5	15,5	18 A / AC-3	12 – 18 A	20 A aM
TEMS2-251	400 V~	TEMS2-251-P7	230 V~	11	22	25 A / AC-3	17 – 25 A	25 A aM
TEMS2-321	400 V~	TEMS2-321-P7	230 V~	15	30	32 A / AC-3	23 – 32 A	40 A aM
TEMS3-401	400 V~	TEMS3-401-P7	230 V~	18,5	37	40 A / AC-3	30 – 40 A	40 A aM
TEMS3-501	400 V~	TEMS3-501-P7	230 V~	22	44	50 A / AC-3	37 – 50 A	63 A aM
TEMS3-651	400 V~	TEMS3-651-P7	230 V~	25	57	65 A / AC-3	48 – 65 A	80 A aM
TEMS3-801	400 V~	TEMS3-801-P7	230 V~	37	72,5	80 A / AC-3	55 – 70 A	80 A aM
TEMS3-802	400 V~	TEMS3-802-P7	230 V~	37	72,5	80 A / AC-3	63 – 80 A	80 A aM
TEMS3-951	400 V~	TEMS3-951-P7	230 V~	45	85	95 A / AC-3	80 – 93 A	100 A aM

* Datele se referă la un motor trifazic cu rotorul în colivie, ce funcționează în conexiunea triunghi (delta).


Echipamentul este format din următoarele: un contactor de comandă, un releu termic de protecție la supracurent, un buton verde de CONECTARE, un buton roșu de DECONECTARE, dintr-o carcasă din plastic – formată din două părți sau dintr-o carcasă din tablă de oțel. Parametrii tehnici ai contactorului și ai releului de protecție la supracurent determină puterea motorului care poate fi acționat de această combinație. Cu releul termic de protecție la supracurent se poate regla nivelul protecției de curent, corespunzător parametrilor tehnici ai motorului. Cu ajutorul butoanelor CONECTARE/DECONECTARE se poate realiza conectarea și deconectarea motorului. Dacă motorul se oprește din cauza funcționării releului termic, atunci trebuie apăsat butonul DECONECTARE, înainte de reconectare, pentru a se realiza deblocarea! Carcasa se poate monta simplu pe suprafață cu ajutorul găurilor de fixare aflate pe spatele acesteia. Introducerea cablurilor este ușurată de orificiile – decupabile prin lovire – practicate în partea superioară, inferioară și posterioară a carcasei. Echipamentul este gata de funcționare după conectarea cablurilor. Echipamentele trebuiesc prevăzute cu protecție externă la scurtcircuit!


Tipodimensiunile si datele tehnice ale TEMS1





TRACON	TEMS1-091	TEMS1-092	TEMS1-093	TEMS1-094	TEMS1-121	TEMS1-181	
I_e (A), AC-3	400 V 660 V	3,5 2,7	5 3,8	6,3 4,8	8,5 6,6	11,5 8,9	15,5 12
I_{th} (A)	400 V	25	25	25	25	25	32
P_e (kW), AC-3	400 V 660 V	1,5 5,5	2,2 5,5	3 5,5	4 5,5	5,5 7,5	7,5 10
I_{th} (A)	AUX	6	6	6	6	6	6
P_m (VA)	AC-15 DC-13	300 30	300 30	300 30	300 30	300 30	300 30

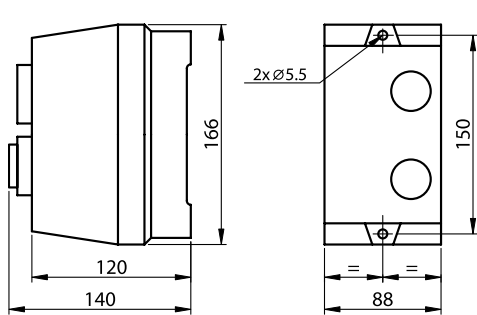

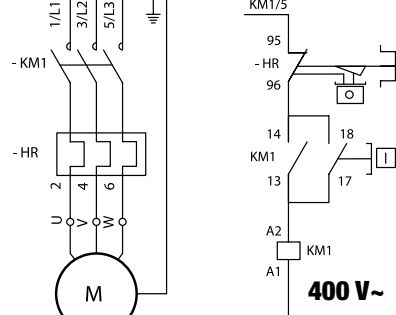

Pentru introducerea cablurilor de alimentare s-au prevăzut 2 orificii, ușor decupabile, în partea de sus a carcasei inferioare din plastic, corespunzătoare pentru presetupele Pg 13,5, iar în partea din jos a carcasei, pentru o presetupă Pg 16 și una Pg 13,5

Tipodimensiunile si datele tehnice ale TEMS2

400 V AC	U_i 660 V	3×10⁶	8×10⁵	T_a 0...+55 °C	IP 55
-----------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---	--------------



Legendă pictograme	I/O
---------------------------	------------

TRACON		TEMS2-251	TEMS2-321	
I_e (A), AC-3	400 V	22	30	
	660 V	18	21,3	
I_{th} (A)	400 V	40	50	
P_e (kW), AC-3	400 V	11	15	
	660 V	15	18,5	
AUX	I_{th} (A)	6	6	
	P_m (VA)	AC-15	300	300
		DC-13	30	30




RELEVANT STANDARD
EN 60529

RELEVANT STANDARD
EN 60695-2-1

RELEVANT STANDARD
EN 61439



Pentru introducerea cablurilor de alimentare s-au prevăzut 2 orificii, ușor decupabile, în partea de sus a carcasei inferioare din plastic, corespunzătoare pentru presetupele Pg-16, iar în partea din jos pentru o presetupă Pg-16 și una Pg-13,5.



Tipodimensiunile si datele tehnice ale TEMS3




400 V AC	U_i 660 V	3×10⁶	6×10⁵	T_a 0...+55 °C	IP 55
-----------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---	--------------

Legendă pictograme	I/O
---------------------------	------------



TRACON		TEMS3-401	TEMS3-501	TEMS3-651	TEMS3-801	TEMS3-802	TEMS3-951	
I_e (A), AC-3	400 V	37	44	60	72,5	72,5	85	
	660 V	34,6	39	42	49	49	49	
I_{th} (A)	400 V	60	80	80	125	125	125	
P_e (kW), AC-3	400 V	18,5	22	30	37	37	45	
	660 V	30	33	37	45	45	55	
AUX	I_{th} (A)	6	6	6	6	6	6	
	P_m (VA)	AC-15	300	300	300	300	300	300
		DC-13	30	30	30	30	30	30


Pe contactorul variantei de execuție cu carcasă din metal se află un contact auxiliar normal închis, care se poate utiliza pentru semnalizări și comenzi ulterioare. Pentru introducerea cablurilor de alimentare, în partea de sus a carcasei inferioare s-a prevăzut un orificiu corespunzător presetupeii Pg 29 și unul corespunzător presetupeii Pg 13,5, iar în partea de jos a carcasei 2 buc. pentru Pg 29 și 1 buc. pentru Pg 13,5. Orificiile sunt prevăzute cu dopuri. Carcasa metalică este clasa I de protecție la atingere și înainte de punerea în funcțiune acesta trebuie legată la pământ.

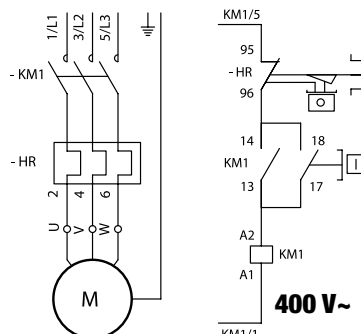


Contactoare pentru curenți mari

400 V AC	 660 V	U_e 660 V	 AUX (mm²) 1-4	 T_a -25...+55°C	 IP 20
-----------------	--	--------------------------------------	---	--	--

 Legendă pictograme	I/O
---	------------


		TRAÇON		
		115A/AC-3	150A/AC-3	170A/AC-3
	U _m			
	24 V~	TR1E115B7	—	TR1E170B7
	48 V~	TR1E115E7	TR1E150E7	TR1E170E7
	230 V~	TR1E115	TR1E150	TR1E170
	400 V~	TR1E115V7	TR1E150V7	TR1E170V7
I_e (A)	AC-1	250	250	250
	AC-3	115	150	170
P_e (kW)	AC-4	40	50	60
	220/230 V	30	40	55
	380/400 V	55	75	90
	415 V	59	80	100
	500 V	75	90	110
	660/690 V	80	100	110
	1000 V	65	65	100
 mm ²		95	120	150
		× 1800	× 1800	× 1800
 /  (× 10⁵)		30 / 6	30 / 6	30 / 6
 /  (VA)		550 / 45	550 / 45	805 / 55



		TRAÇON					
		205A/AC-3	245A/AC-3	300A/AC-3	410A/AC-3	475A/AC-3	620A/AC-3
	U _m						
	24 V~	—	TR1E245B7	—	TR1E410B7	TR1E475B7	TR1E620B7
	48 V~	TR1E205E7	TR1E245E7	TR1E300E7	TR1E410E7	TR1E475E7	TR1E620E7
	230 V~	TR1E205	TR1E245	TR1E300	TR1E410	TR1E475	TR1E620
	400 V~	TR1E205V7	TR1E245V7	TR1E300V7	TR1E410V7	TR1E475V7	TR1E620V7
I_e (A)	AC-1	275	315	400	500	700	1000
	AC-3	205	245	300	410	475	620
P_e (kW)	AC-4	70	80	100	140	160	210
	220/230 V	63	75	100	110	147	200
	380/400 V	110	132	160	200	250	335
	415 V	110	132	180	220	280	375
	500 V	129	160	200	257	355	400
	660/690 V	129	160	220	280	335	450
	1000 V	100	147	160	185	335	450
 mm ²		185	240	240	2×150	2×240	 2×60×5 mm
		× 1800	× 1800	× 1800	× 900	× 900	× 900
 /  (× 10⁵)		30 / 5	30 / 5	30 / 5	10 / 3	10 / 3	10 / 2
 /  (VA)		805 / 55	700 / 8	700 / 8	1150 / 12	1150 / 16	1730 / 20

Protecția contactoarelor de tip TR1E împotriva suprasarcinii vezi pag. I/61!


Desene cotate

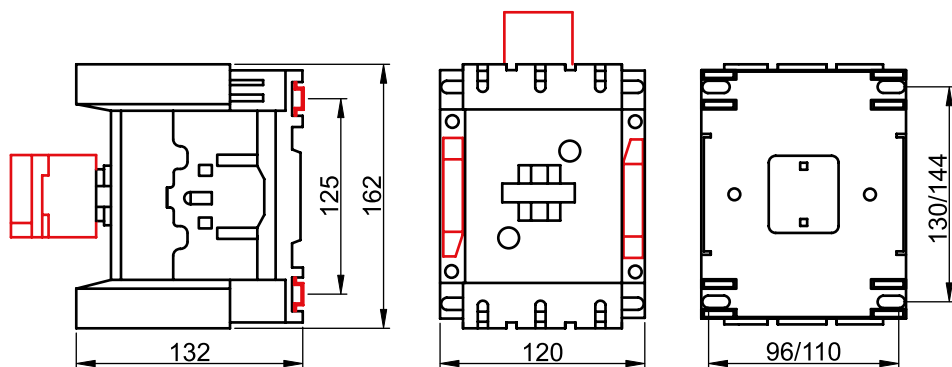


TR1E115 ... TR1E170




TR1E205 ... TR1E300

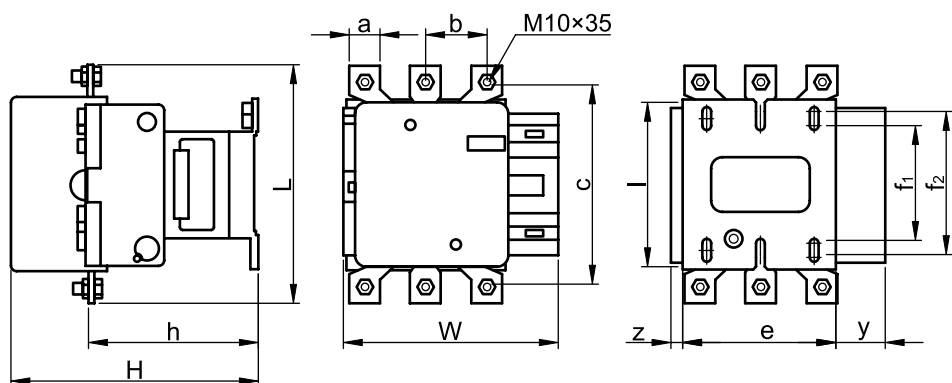

TR1E410, TR1E475

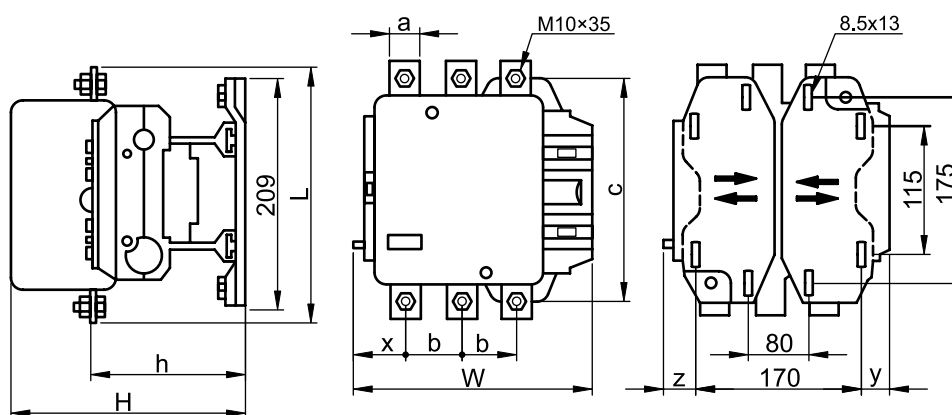



TR1E620

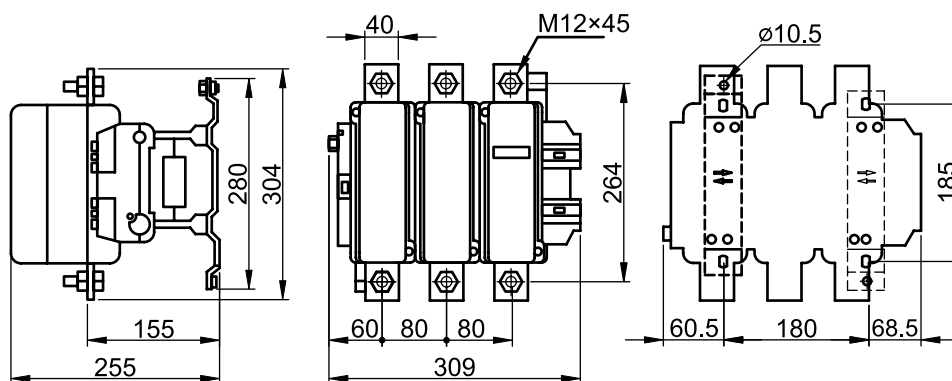

TRACON	W (mm)	H (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	l (mm)	e (mm)	x (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)	h (mm)	y (mm)	z (mm)
TR1E205	170	181	175	20	40	156	137	80	—	106	120	114	44	15
TR1E245	170	182	196	25	48	172	137	80	—	106	120	113	44	15
TR1E300	215	217	205	25	48	180	145	96	—	110	122	145	38	20,5
TR1E410	215	222	205	25	48	180	—	—	45	—	—	148	23,5	15
TR1E475	235	225	235	30	55	210	—	—	43	—	—	140	44	15

Contacte auxiliare

 Ui 690 V	 Ue 660 V	 I_{th} 10 A	 I_e 2 A	 $\times 10^7$	 ON-OFF-ON... sc/h $\times 3.600$	 AC 15	 [mm ²] 1x1-2x2,5	 10 A gG	 T_a -25...+50°C	 IP 20
--	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---

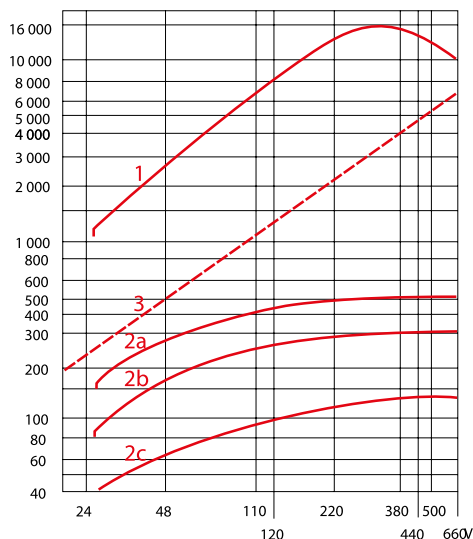

Durata de viață electrică în funcție de puterea comandată (AC15)




	U_e						
	24 V	48 V	110 V 127 V	220 V 230 V	380 V 400 V	440 V	600 V
10⁶	150 VA	300 VA	400 VA	480 VA	500 VA	500 VA	500 VA
3x10⁶	80 VA	170 VA	250 VA	290 VA	320 VA	320 VA	320 VA
10⁷	30 VA	65 VA	90 VA	120 VA	130 VA	130 VA	130 VA

Legendă:

- 1: limita capacității de rupere
- 2a: 10⁶ cicluri de funcționare
- 2b: 3x10⁶ cicluri de funcționare
- 2c: 10⁷ cicluri de funcționare
- 3: limită încălzire

Contacte auxiliare frontale

Pentru contactoare auxiliare TR1K

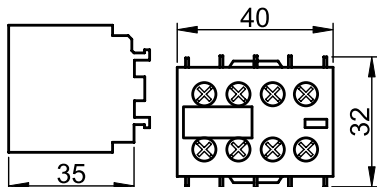

TRACON



NC
NO



TR5KN02	2 × NC
TR5KN04	4 × NC
TR5KN11	1 × NO + 1 × NC
TR5KN13	1 × NO + 3 × NC
TR5KN20	2 × NO
TR5KN22	2 × NO + 2 × NC
TR5KN31	3 × NO + 1 × NC
TR5KN40	4 × NO



Pentru contactoare TR1D și TR1E



TRACON

NC
NO



TR6DN02	2 × NC
TR6DN04	4 × NC
TR6DN11	1 × NO + 1 × NC
TR6DN13	1 × NO + 3 × NC
TR6DN20	2 × NO
TR6DN22	2 × NO + 2 × NC
TR6DN31	3 × NO + 1 × NC
TR6DN40	4 × NO



TR6-DN40 TR5-KN40	TR6-DN31 TR5-KN31	TR6-DN22 TR5-KN22	TR6-DN13 TR5-KN13	TR6-DN04 TR5-KN04	TR6-DN20 TR5-KN20	TR6-DN11 TR5-KN11	TR6-DN02 TR5-KN02
54 53/NO 64 63/NO 74 73/NO 84 83/NO	54 53/NO 62 61/NC 74 73/NO 84 83/NO	54 53/NO 62 61/NC 72 71/NC 84 83/NO	54 53/NO 62 61/NC 72 71/NC 82 81/NC	52 51/NC 62 61/NC 72 71/NC 82 81/NC	54 53/NO 64 63/NO	54 53/NO 62 61/NC	52 51/NC 62 61/NC

TR8... contact auxiliar lateral pentru contactoarele TR1D09... -TR1D65..., și TR1E115..170

TRACON






TR8-DN20

2 × NO

TR8-DN11

1 × NC + 1 × NO

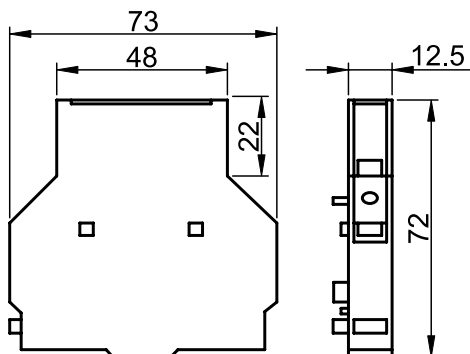


TR8-DN20



TR8-DN11

TR7... blocuri de temporizare pentru contactoare TR1D/E...

TRACON



TR7DT2


1 × NC + 1 × NO

0.1-30 s


TR7DR2

1 × NC + 1 × NO



0.1-30 s

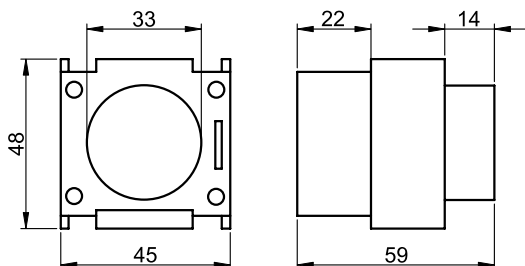

TR7DR2



TR7DT2



Blocaje mecanice

TRACON



TR9-D09978

9-32 A


TR9-D50978

40-95 A


Intercalate între două contactoare, împiedică conectare simultană a acestora. Pot fi aplicate în schimbătoare de sens fără blocaj electric, precum și în sisteme de conectare stea-triunghi.



TR9-D09978



TR9-D50978

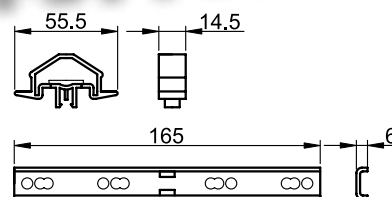

Între 9 – 32 A, legătura stabilă între cele două comutatoare magnetice se asigură cu distanțiere introduse în lăcașele de ancoraj amplasate în părțile laterale ale contactoarelor.


Între 40 – 95 A, legătura fiabilă între cele două comutatoare magnetice se asigură cu șină auxiliară fixată cu șuruburi pe plăcile de montaj din baza comutatoarelor magnetice, și distanțiere aplicate pe șină.

Relee termice de protecție

Datele electrice ale circuitului de comandă

 U_i 690 V	U_{imp} 6 kV	50/60 Hz 	I_{th} 6 A	I_e 2 A	AC 15	 [mm ²] 1-2,5
---	--------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------	---

 Legendă pictograme	I/O
---	------------

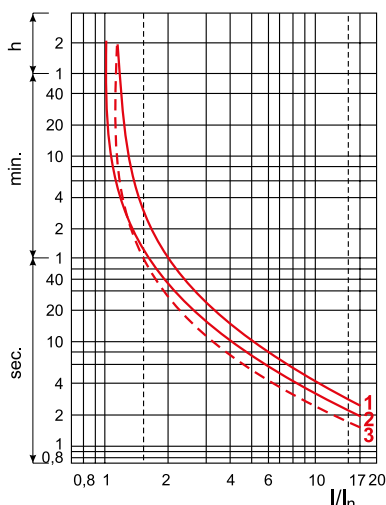

	U_e				
	24 V	48 V	110 V	230 V	400 V
P_e	100 VA	200 VA	400 VA	600 VA	600 VA


Legendă:

- 1:** sarcină tripolară cu pornire la rece
- 2:** sarcină bipolară cu pornire la rece
- 3:** sarcină tripolară de durată cu pornire la cald

Se folosesc pentru protejarea motoarelor electrice de posibilele defecțiuni cauzate de curenții mari datorate suprasolicității motorului electric. Curba caracteristică a releului este inversă; cu cât valoarea curentului din circuitul motorului este mai mare, cu atât decuplează mai rapid. Bornele din cupru cu secțiune circulară ale releului se conectează la bornele 2T1; 4T2 și 6T3 ale contactorului.

Setarea releului se face cu reglajele de pe partea frontală acoperită cu un material transparent care se poate plomba dacă este cazul. Tot aici se găsește și butonul TEST pentru testarea circuitului. Butonul STOP (de culoare roșie) este plasat deasupra capacului transparent.

Releul are două contacte: unul normal închis și unul normal deschis independent electric de primul, și un indicator optic pentru a semnaliza starea de oprit.

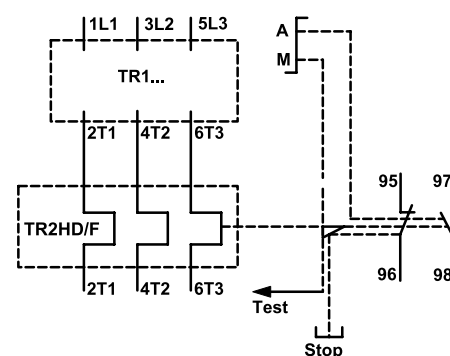

A: revenire automată
M: revenire manuală

Pentru contactor TR1K

 U_i 690 V	U_{imp} 6 kV	0-400 Hz 	T_a -30...+55°C	IP 20	Class Ir 10A
---	--------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------	------------------------

 Legendă pictograme	I/O
---	------------




TRACON



mm²



TR2HK0301	0.1 – 0.16 A	1.5 – 4
TR2HK0310	4 – 6 A	

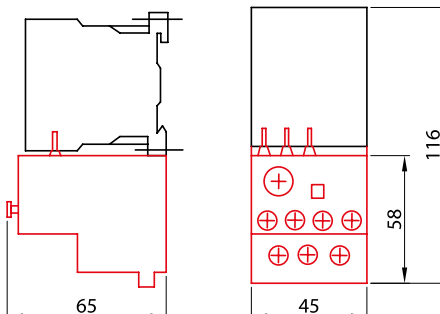

Pentru contactor TR1D


TRACON



TR2HD1..



TR2HF2..
TR2HD3..

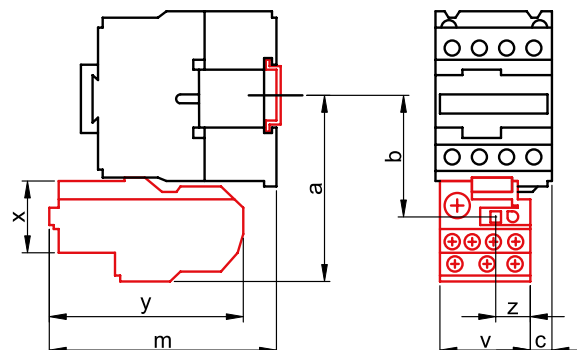

TR2HD1304	0,4 – 0,63 A
TR2HD1305	0,63 – 1 A
TR2HD1306	1 – 1,6 A
TR2HD1307	1,6 – 2,5 A
TR2HD1308	2,5 – 4 A
TR2HD1310	4 – 6 A
TR2HD1312	5,5 – 8 A
TR2HD1314	7 – 10 A
TR2HD1316	9 – 13 A
TR2HD1321	12 – 18 A
TR2HD1322	17 – 25 A
TR2HF2353	23 – 32 A
TR2HF2355	28 – 36 A
TR2HD3353	23 – 32 A
TR2HD3355	30 – 40 A
TR2HD3357	37 – 50 A
TR2HD3359	48 – 65 A
TR2HD3361	55 – 70 A
TR2HD3363	63 – 80 A
TR2HD3365	80 – 93 A

2.5 – 10

4 – 35


TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	m (mm)	x (mm)	y (mm)	v (mm)	z (mm)
TR1D09...D18	81	50	0	98	47	92	44	17
TR1D25	86	55	10.7	108	47	92	44	17
TR1D32	86	55	8.1	109	47	92	44	17
TR1D40...D65	111	72.4	4.5	119	54	109	70	30
TR1D80...D95	115.5	76.9	9.5	124	54	109	70	30

Adaptor pentru rele termice

TRACON



TR2AD1	TR2HD13..	46×78×86 mm
TR2AD3	TR2HD33..	73×103×120 mm



RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

A: revenire automată
M: revenire manuală



35×7.5



Corelarea contactoarelor și releelor termice

Tabelele de mai jos servesc selectării respectiv corelării contactorului și releului termic pe baza datelor tehnice a motorului de protejat. Valoarea puterii și curentului din tabel se referă la funcționarea motorului trifazic în conexiune triunghi. Regim de utilizare: AC-3.

Exemple de corelare a contactorului de tip TR1D cu releul termic de protecție:

							
Pe (kW)	Ie (A)			I _{th}		aM	gG (gL)
0,1	0,4	TR1D09	TR2HD1304	0,4-0,63		2	4
0,3	1,0	TR1D09	TR2HD1305	0,63-1		2	4
0,4	1,0	TR1D09	TR2HD1306	1-1,6		2	4
0,8	2,0	TR1D09	TR2HD1307	1,6-2,5		4	6
1,1	2,6	TR1D09	TR2HD1308	2,5-4,0		6	10
1,5	3,5	TR1D09	TR2HD1308	2,5-4,0		6	10
2,2	5,0	TR1D09	TR2HD1310	4,0-6,0		10	16
3,0	6,3	TR1D09	TR2HD1312	5,5-8		10	16
4,0	8,5	TR1D09	TR2HD1314	7,0-10,0		10	20
5,0	11,0	TR1D12	TR2HD1316	9-13,0		16	25
7,5	15,5	TR1D18	TR2HD1321	12,0-18,0		20	35
9,0	18,0	TR1D18	TR2HD1321	12,0-18,0		25	35
11,0	22,0	TR1D25	TR2HD1322	17,0-25,0		25	50
15,0	32,0	TR1D32	TR2HF2353	23,0-32,0		40	63
15,0	32,0	TR1D32	TR2HF2355	28,0-36		50	63
18,0	40,0	TR1D40	TR2HD3353	23,0-32,0		40	63
18,0	40,0	TR1D40	TR2HD3355	30-40,0		50	63
22,0	44,0	TR1D50	TR2HD3357	37,0-50,0		63	80
25,0	57,0	TR1D65	TR2HD3359	48-65,0		80	100
30,0	60,0	TR1D65	TR2HD3361	55,0-70,0		80	100
37,0	72,0	TR1D80	TR2HD3363	63,0-80,0		80	125
45,0	93,0	TR1D95	TR2HD3365	80-93,0		100	125

Pornirea motoarelor

Cu ajutorul contactoarelor, contactelor auxiliare, releelor de protecție și al temporizatoarelor se pot realiza mai multe sisteme de pornire a motoarelor. Unul dintre aceste sisteme este cel stea-triunghi. Sistemul de pornire stea-triunghi necesită 3 contactoare, 2 contacte auxiliare, 1 bloc de temporizare și 1 releu termic. Scurta prezentare din anexă vă oferă ajutor pentru alegerea produselor necesare, proiectarea traseelor și realizarea conexiunilor.





Protecția instalațiilor electrice, comandate de contactoare de curent mare, împotriva suprasarcinii.

Protecția fiabilă împotriva suprasarcinii a instalațiilor electrice industriale, comandate de contactoare de curent mare, se realizează de regulă în mod indirect, cu așa-numitele combinații de protecție. Elementele de detectare-comandă ale combinației, sunt rele de protecție sensibile la creșterea curentului, reglabile în domeniul 0 – 5 A, montate pe fiecare fază, intrarea cărora se conectează la bobina secundară a reductorului de curent aplicat pe faza respectivă. Dacă contactele auxiliare ale releelor sunt legate în serie, și curentul în oricare dintre faze depășește valoarea reglată, releul din faza respectivă se excită, și deschide circuitul de comandă al contactorului de curent mare, realizând astfel protecția instalației. De notat, că această soluție nu urmărește curba caracteristică standard a protecției motoarelor.

Repartizarea bornelor de contact:

L,N	Tensiune de alimentare
k;l	Contactele reductorului de curent
1	NO contact normal deschis
2	CO contact comun
3	NC contact normal închis




Elementele protecției

TRACON	Denumire	număr necesar	Pagina
TFKV-AKA05	releu de protecție sensibil la creșterea curentului	3 buc. (1 buc./fază)	J/25
AVBS, AV...-SH	reductor de curent de joasă tensiune, curent secundar 5A	3 buc. (1 buc./fază)	L/26

Note:

- Protecția nu se activează la vârfuri de curent, datorate pornirii motorului, în intervale de timp reglabile între 0,5-8 s.
- Dacă valoarea curentului diferă de cea reglată, la sfârșitul intervalului de timp reglat, ieșirea releului își schimbă starea.
- Ieșirea releului nu-și schimbă starea, dacă în domeniul de timp (0,5 – 15 s) reglat valoarea curentului secundar al reductorului de curent revine la valoarea reglată pentru protecție.


- Domeniile de timp ale releelor de protecție aplicate pe faze trebuie să fie reglate la aceeași valoare!

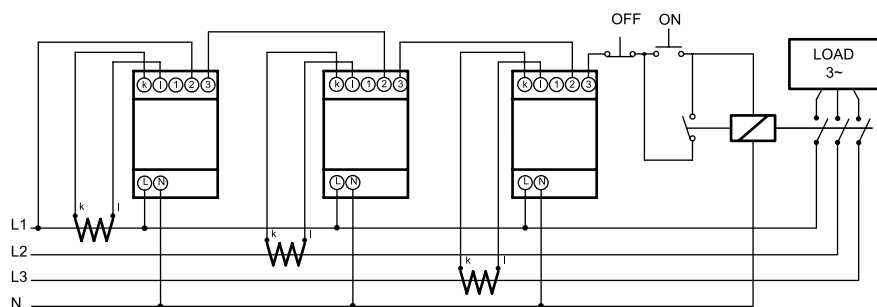

				 (A)					
		min	max	0,5	1	2	3	4	5
–	–	0,5 A	5 A	0,5 A	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A
100/5A	TR1E115	10 A	100 A	10 A	20	40	60	80	100 A
120/5A	TR1E115	12 A	120 A	12 A	24	48	72	96	120 A
125/5A	TR1E150	12,5 A	125 A	12,5 A	25	50	75	100	125 A
150/5A	TR1E170	15 A	150 A	15 A	30	60	90	120	150 A
200/5A	TR1E205	20 A	200 A	20 A	40	80	120	160	200 A
250/5A	TR1E245	25 A	250 A	25 A	50	100	150	200	250 A
300/5A	TR1E300	30 A	300 A	30 A	60	120	180	240	300 A
400/5A	TR1E410	40 A	400 A	40 A	80	160	240	320	400 A
500/5A	TR1E475	50 A	500 A	50 A	100	200	300	400	500 A
600/5A	TR1E620	60 A	600 A	60 A	120	240	360	480	600 A
750/5A	–	75 A	750 A	75 A	150	300	450	600	750 A
800/5A	–	80 A	800 A	80 A	160	320	480	640	800 A
1000/5A	–	100 A	1000 A	100 A	200	400	600	800	1000 A
1500/5A	–	150 A	1500 A	150 A	300	600	900	1200	1500 A
2000/5A	–	200 A	2000 A	200 A	400	800	1200	1600	2000 A
2500/5A	–	250 A	2500 A	250 A	500	1000	1500	2000	2500 A
3000/5A	–	300 A	3000 A	300 A	600	1200	1800	2400	3000 A
4000/5A	–	400 A	4000 A	400 A	800	1600	2400	3200	4000 A
5000/5A	–	500 A	5000 A	500 A	1000	2000	3000	4000	5000 A

Înterupătoare pentru protecția motoarelor

400 V AC	 U_i 690 V	U_{imp} 6 kV	50/60 Hz	 ×10⁵	 ×10⁵	ON-OFF-ON... sc/h ×25	AC 3	 IP 20	T_a -25...+55°C	 [mm²] 2×1-2×6	Class Ir 10A	P_m 2,5 VA AC
---------------------------	--	---------------------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------------	---	--	--	-------------------------------	--


TRACON		I _e	P _e			
					aM (A)	gG (A)
TGV3-01	TGV2-01	0,1 - 0,16 A	–	1,5 A	–	1
TGV3-02	TGV2-02	0,16 - 0,25 A	0,06 kW	2,4 A	–	1
TGV3-03	TGV2-03	0,25 - 0,4 A	0,09 kW	5 A	1	2
TGV3-04	TGV2-04	0,4 - 0,63 A	0,18 kW	8 A	1	2
TGV3-05	TGV2-05	0,63 - 1 A	0,37 kW	13 A	1	2
TGV3-06	TGV2-06	1 - 1,6 A	0,55 kW	22,5 A	2	4
TGV3-07	TGV2-07	1,6 - 2,5 A	0,75 kW	33,5 A	4	6
TGV3-08	TGV2-08	2,5 - 4 A	1,5 kW	51 A	6	10
TGV3-10	TGV2-10	4 - 6,3 A	2,2 kW	78 A	10	16
TGV3-14	TGV2-14	6 - 10 A	4 kW	138 A	10	20
TGV3-16	TGV2-16	9 - 14 A	5,5 kW	170 A	16	25
TGV3-20	TGV2-20	13 - 18 A	7,5 kW	223 A	20	32
TGV3-21	TGV2-21	17 - 23 A	11 kW	327 A	25	50
TGV3-22	TGV2-22	20 - 25 A	11 kW	327 A	25	50
TGV3-32	TGV2-32	24 - 32 A	15 kW	416 A	40	63



TGV3



TGV2

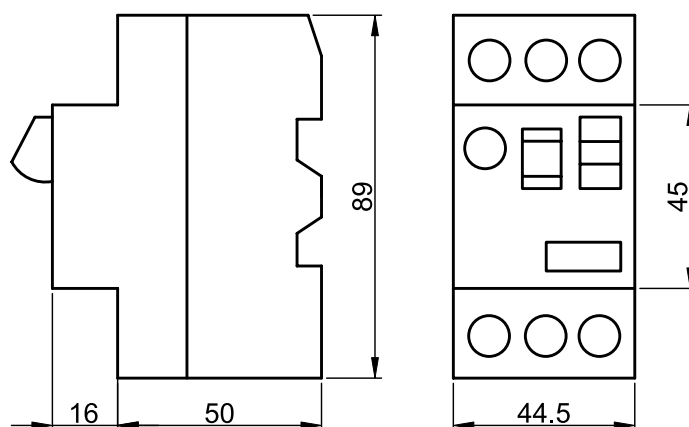

RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1


RELEVANT STANDARD
EN 60947-1



Înterupătoarele se folosesc la pornirea/oprirea și protecția sarcinilor trifazice, în special a motoarelor trifazice. Declanșarea poate fi termică sau magnetică.

Sistemul frontal de butoane mecanice servește la pornirea și oprirea înterupătorului. Curentul nominal al motorului se reglează cu butonul frontal al aparatului, în plaja de reglaj al acestuia. Înterupătoarele pentru protecția motoarelor de tip „TGV” cu ajutorul accesoriilor (contacte auxiliare, din material izolan, indicatoare, declanșatoare) pot fi utilizate pentru comandă de la distanță, inclusiv în sisteme de comandă.


Curbă caracteristică de decuplare

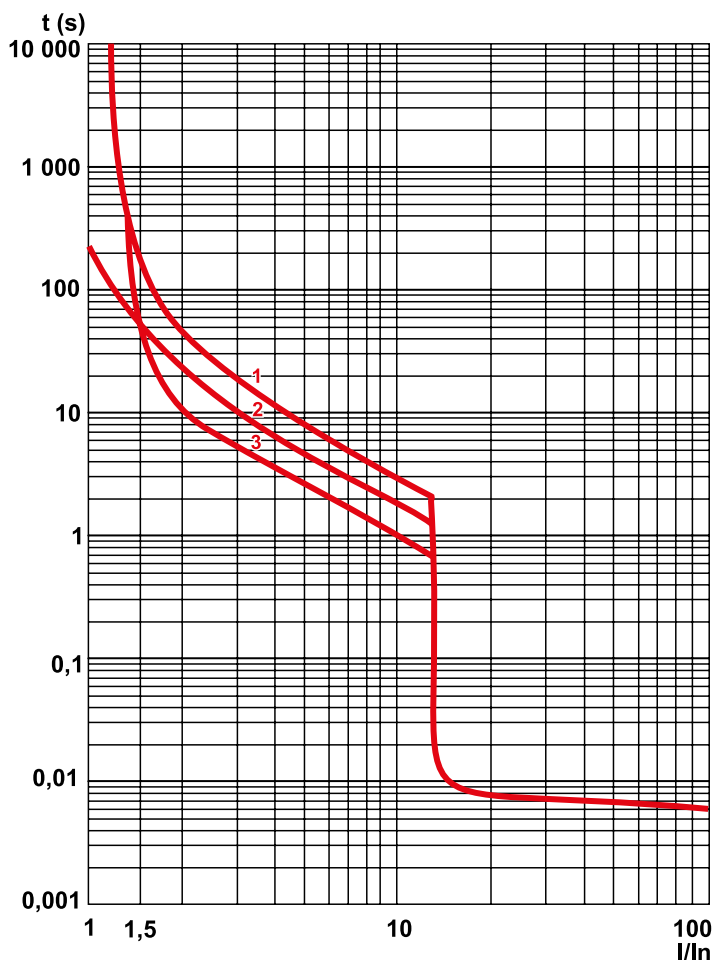

Legendă:

- 1:** tripolară cu pornire la rece
- 2:** bipolară cu pornire la rece
- 3:** tripolară cu pornire la cald



Curbă caracteristică de limitare curent

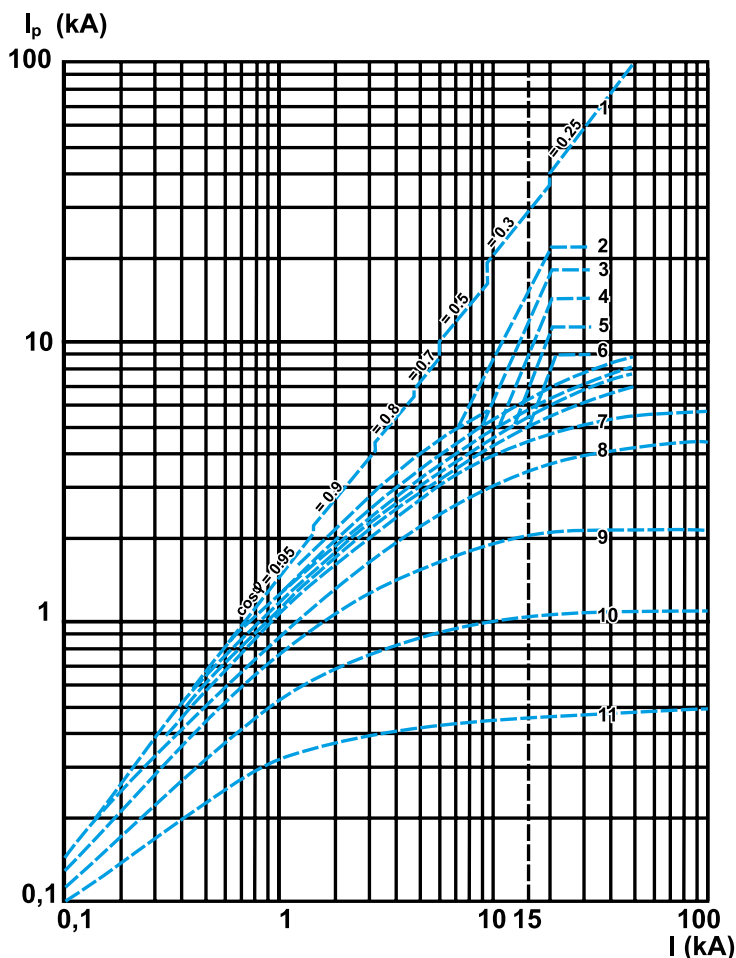


Legendă:

- | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1: I_{pmax} | 5: 13-18 A | 9: 2.5-4 A |
| 2: 24-32 A | 6: 9-14 A | 10: 1.6-2.5 A |
| 3: 20-25 A | 7: 6-10 A | 11: 1-1.6 A |
| 4: 17-23 A | 8: 4-6.3 A | |

Accesorii

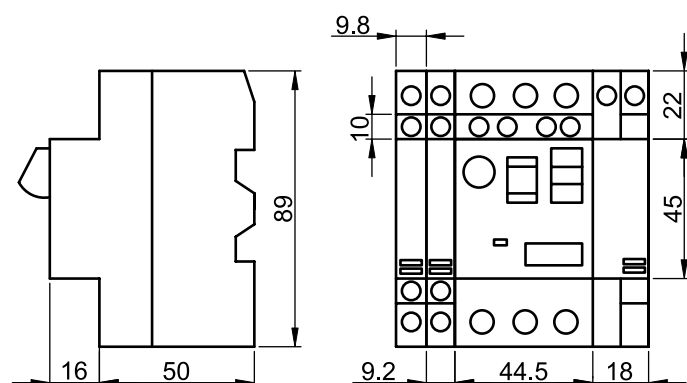

Cu ajutorul accesoriilor (contacte auxiliare, indicatoare, declanșatoare, carcase, etc.) întrerupătoarele pentru protecția motoarelor pot fi utilizate pentru comandă de la distanță, inclusiv în sisteme de comandă. Prin utilizarea carcaselor întrerupătoarele pentru protecția motoarelor pot fi utilizate și independent, astfel gradul de protecție poate fi crescut la IP 41 respectiv IP 55.

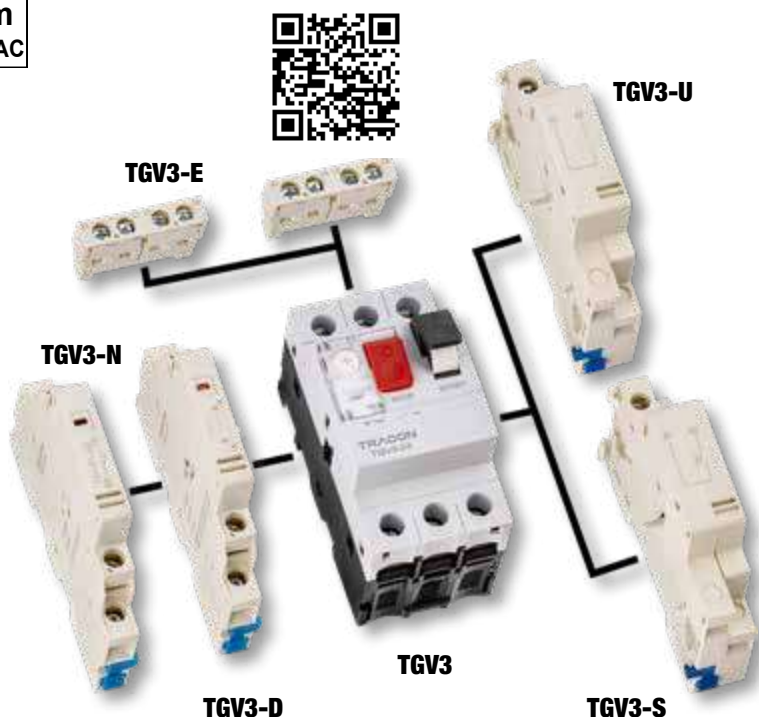



Contacte auxiliare frontale

U_e (V)		24	48	60	230
I_e (A)	AC15	2	1,25	–	0,5
	DC13	1	0,3	0,15	–
I_{th} (A)		2,5 A			

TRACON

TGV3-E1	TGV2-E1	1×NC / NO
TGV3-E11	TGV2-E11	1×NC +1×NO
TGV3-E20	TGV2-E20	2×NO

NC
NO

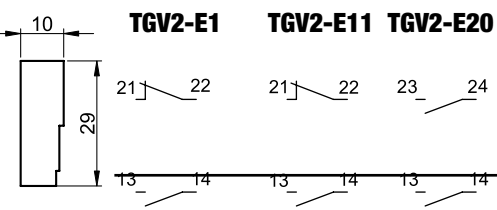

Informează starea închisă sau deschisă a întrerupătorului de protecție. Oferă posibilitate pentru executarea funcțiilor de semnalizare sau comandă. Contactul auxiliar frontal poate fi montat după îndepărtarea capacului frontal.

Contacte auxiliare laterale



U_e (V)		24	48	110	230	400
I_e (A)	AC15	–	6	4,5	3	2
	DC13	6	5	1,3	0,5	–
I_{th} (A)		6 A				


TRACON

TGV3-N11	TGV2-N11	1×NC +1×NO
TGV3-N20	TGV2-N20	2×NO



NC
NO



TGV2-N11



TGV2-N20

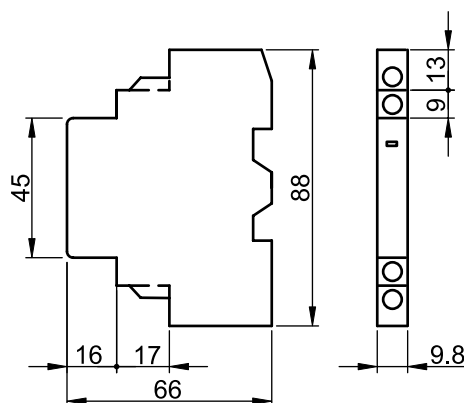

Informează starea închisă sau deschisă a întrerupătorului de protecție. Oferă posibilitate pentru executarea funcțiilor de semnalizare sau comandă.

Indicator declanșare la scurtcircuit



U_e (V)		24	48	60
I_e (A)	AC15	1,5	1	–
	DC13	1	0,3	0,15
I_{th} (A)		2,5 A		



TRACON

TGV2-M11	1×C0
-----------------	------

NC
NO
CO



TGV2-M11

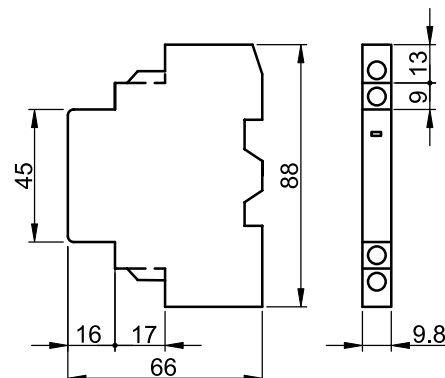



În cazul defectării motorului protejat semnalează defecțiunii (scurtcircuit, suprasarcină).

Indicator declanșare la suprasarcină

TRACON		AUX	
TGV3-D1010	TGV2-D1010	1×NO	1×NO
TGV3-D1001	TGV2-D1001	1×NC	1×NO
TGV3-D0110	TGV2-D0110	1×NO	1×NC
TGV3-D0101	TGV2-D0101	1×NC	1×NC




AUX 							
U _e (V)	24	48	60	24	48	230	400
I _e (A)	AC15	1.5	1	–	–	6	3
	DC13	1	0.3	0.15	6	5	0.5
I _{th} (A)	2,5 A				6 A		

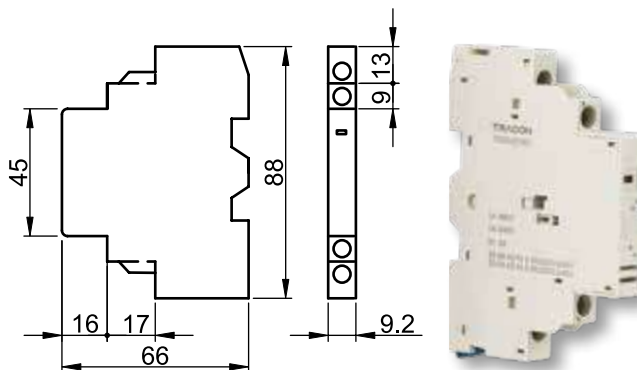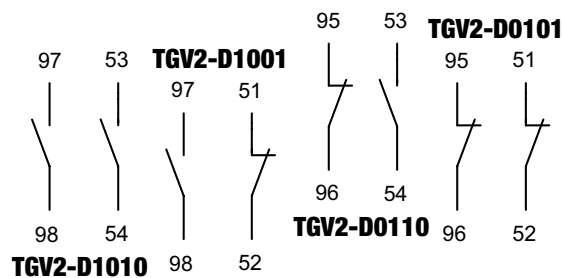

Declanșator de tensiune minimă

TRACON		U _m	P _m
TGV3-U225	TGV2-U225	220-240 V AC	max. 5 VA
TGV3-U385	TGV2-U385	400-415 V AC	max. 5 VA




Declanșatorul va acționa întrerupătorul dacă tensiunea de la bornele declanșatorului scade la 35-70% din valoarea tensiunii nominale de acționare.



Declanșator tensiune de lucru

TRACON		U _m	P _m
TGV3-S225	TGV2-S225	220-240 V AC	max. 5 VA
TGV3-S385	TGV2-S385	400-415 V AC	max. 5 VA

Dacă la borne apare 70-110% din tensiunea nominală de acționare, întrerupătorul va decupla. Astfel îndeplinește funcția de comandă de la distanță.



Cutii

TRACON		IP..
TGV3-T2	TGV2-T2	IP 55

