


Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm

Număr articol: 5229960

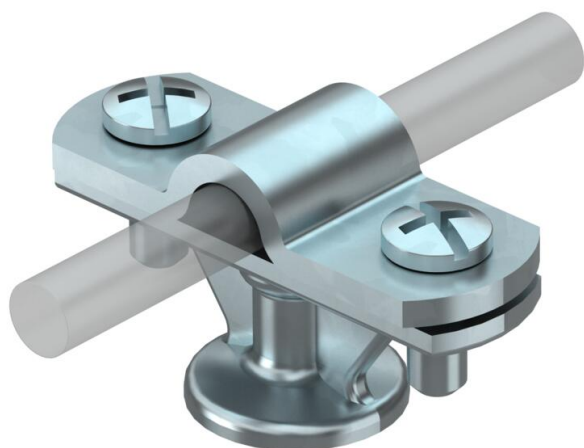

- cu filet interior M8 respectiv perforație Ø 7 mm
- parte superioară montată cu 2 șuruburi cu cap hexagonal
- versiune HD cu holțșuruburi (5 x 60) și dibluri din plastic (8 x 40)

Zn	Turnarea zincului sub presiune
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	5229960
Tip	113 Z8-10
Denumirea 1	Suport conductor
Producător	OBO
Dimensiune	8-10mm
Material	Zinc turnat sub presiune
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	20
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,1 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2528 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm

Număr articol: 5229960



Dimensiuni

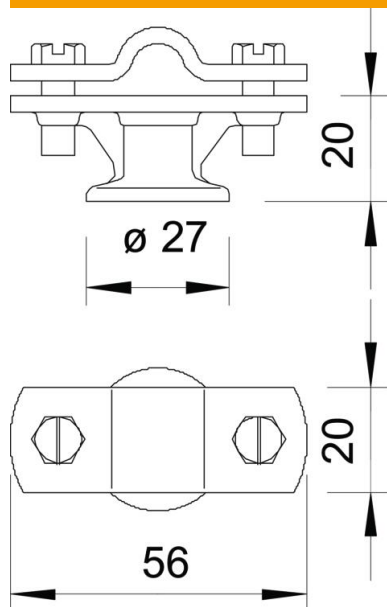

Lungime	56 mm
Lățimea	27 mm

Date tehnice

Tip de fixare al suportului	Perforație cu filet M
Tip de fixare al conductorului	cu clemă cu filet
Montaj în domeniul Ex	da
Filet metric	8
Varianta izolată rezistentă la tensiuni înalte	nu
Dimensiunile conductorilor	8-10 mm rotund
ajustaj	Rd 8-10 mm
Materialul suportului	Zinc turnat sub presiune
Materialul pieselor inferioare	Zinc turnat sub presiune
Materialul barei	Zinc turnat sub presiune