

Pictogramele capului de tabel

	Lungime		Culoare		Diametru de legătură		mm Diametrul cablului torsadat
	Diblu		Diblu+șurub		Diametrul găurii		Sarcina de lucru, rezistența la tracțiune
	Domeniu de dilatare		Dimensiunea recomandată a șurubului				


Pictogramele datelor tehnice

 PA6.6	Material: Poliamidă 6.6	 PE	Material: polietilenă	 PET	Material: PET	 PP	Material: Polipropilenă
 STEEL	Material: oțel	 STAINLESS STEEL	Material: Oțel inoxidabil	 T_a -40...+85°C	Temperatura mediului ambiant	 T_o -30...+125°C	Temperatura de funcționare
 UV	Rezistent UV	 T_o °C	Punctul de topire	 3×	Coeficientul de dilatare	 20 kV/mm	Rigiditatea dielectrică
 NO Halogen	Nu conține elemente halogen						





Fașete tradiționale **2**



Fașete colorate **3**



Fașete cu limbă metalică rezistente la UV **4**



Fașete reutilizabile **5**



Fașete cu perlă **5**




Fașete termorezistente **6**



Fașete ignifuge **6**



BK-130 Fașete cu ghimpe **6**



Fașete cu etichetă **7**



Fașete din oțel inoxidabil **7**



Talpă de fixare pe muchie, cu fașetă **8**



Bandă velcro pentru organizare cabluri **9**



Suport de cablu autoa-deziv **9**



Talpă fașetă cu șurub **10**



Dibluri pentru fașete **11**



Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri **12**



Cleme din material plastic pentru tuburi **12**



Dibluri pentru fixat cabluri **13**




Diblu ghips carton, cu bătaie **14**



Diblu ghips carton **14**



Diblu cu umăr și șurub hexagonal cu flanșă **15**



Diblu universal cu rezistență mare **15**



Dibluri normale cu umăr **16**



Dibluri cu bătaie **17**



Dibluri din oțel inoxidabil **18**



Tije filetate și accesorii **19**



Ochi de protecție **20**



Cârțige **21**




Cleme cablu tip U **21**



Cleme duble de fixat cabluri **22**



Carabine cu arc **23**



Întinzătoare **23**



Lanțuri și cabluri din oțel **24**




Bandă spirală pentru strângerea conductoarelor **25**




Tub flexibil din material plastic cu autoînchidere **25**


Fașete tradiționale



TRACON



80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm	35 N
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2.5 mm	3-73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm	180 N
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm	80 N
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10-160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4.6 mm	4-160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12.4 mm	9-168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8.8 mm	9-181 mm	350 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm	450 N

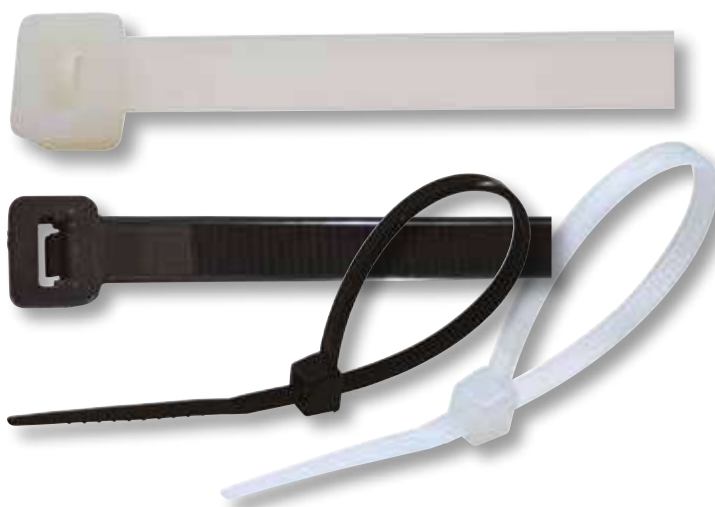

RELEVANT STANDARD
EN 62275



B/14



TG2





TG1




Rezistă timp îndelungat la: hidrocarburi, diluanți organici și alcool
Pentru scurt timp rezistă la: acizi organici, săruri anorganice și alte combinații organice
Nu rezistă la: acizi anorganici, soluții oxidante


Fașete colorate





TRACON					
120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
170P		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170Z		203 × 3.6 mm	2 - 52 mm	80 N	
190K		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	
190Z		203 × 4.6 mm	2 - 52 mm	110 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
230NZ		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N	

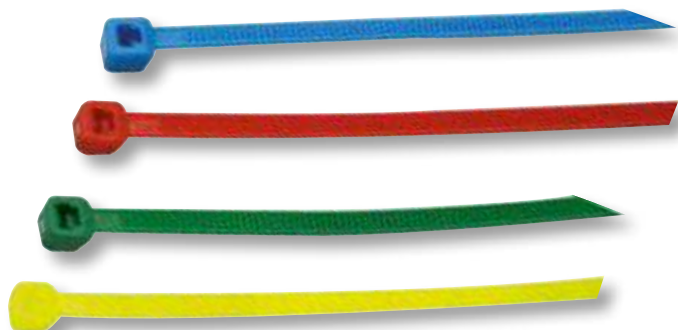

RELEVANT STANDARD
EN 62275

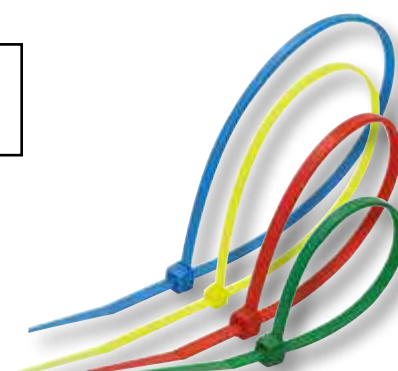


Fașete cu limbă metalică



TRACON				
T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N




Fașete cu limbă metalică rezistente la UV



TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



Fașete PA12




TRACON				
132-12		132 × 9.0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9.0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9.0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9.0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9.0 mm	25-93 mm	250 N




RELEVANT STANDARD
EN 62275



Fașete reutilizabile



TRACON




180-NY	181-NY	200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY	261-NY	250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY	281-NY	300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY	351-NY	350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N

RELEVANT STANDARD
EN 62275



Fașete cu perlă



TRACON

L × S
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

I
(mm)

3 - 25 mm


45 N

100N-GY	100F-GY	1.2 × 100	2.5	4.85	3	3 - 25 mm	45 N
120N-GY	120F-GY	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	150F-GY	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
160N-GY	160F-GY	1.7 × 150	2.6	7.73	4	4 - 38 mm	40 N
180N-GY	180F-GY	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N
200N-GY	200F-GY	1.8 × 200	2.5	7.63	5	5 - 59 mm	40 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275

Fașete termorezistente





TRACON				
260T	365 × 7.8 mm	8 - 100 mm	135 °C (5-8 min)	250 N
100T	100 × 2.5 mm	3 - 20 mm	130 °C	45 N
200T	100 × 3.6 mm	3 - 52 mm	130 °C	80 N
300T	300 × 4.8 mm	3 - 81 mm	130 °C	110 N
370T	370 × 7.6 mm	3 - 108 mm	130 °C	250 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275




Fașete ignifuge






TRACON			
150L	3.6 × 150mm	4 - 36 mm	80 N
200L	4.6 × 200mm	4 - 52 mm	110 N
300L	4 × 300mm	4 - 81 mm	110 N
380L	7.6 × 380mm	9 - 108 mm	250 N



BK-130 Fașete cu ghimpe



TRACON			
BK-130	130 × 4.8 mm	d=6 mm	3 - 25 mm 200 N
BK-200	200 × 4.8 mm	d = 6 mm	3 - 30 mm 200 N

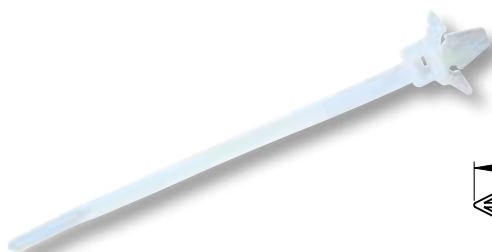


Fașete cu etichetă




C/O



TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)		
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
190J	190 × 3.6	27	13	10-48 mm	70 N
200J	210 × 2.5	15	30	5-45 mm	40 N

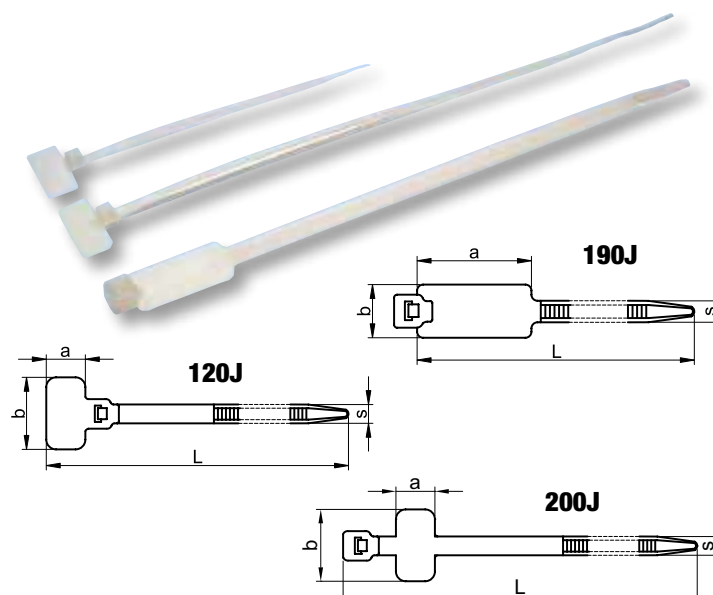


Fașete din oțel inoxidabil




TRACON			
F125	125 × 4.6 mm	15 - 38 mm	350 N
F200	200 × 4.6 mm	15 - 61 mm	350 N
F201	200 × 7.9 mm	15 - 61 mm	450 N
F290	290 × 4.6 mm	15 - 90 mm	350 N
F291	290 × 7.9 mm	15 - 90 mm	450 N
F520	520 × 4.6 mm	15 - 163 mm	350 N
F521	520 × 7.9 mm	15 - 163 mm	450 N
F840	840 × 4.6 mm	15 - 265 mm	350 N
F841	840 × 7.9 mm	15 - 265 mm	450 N

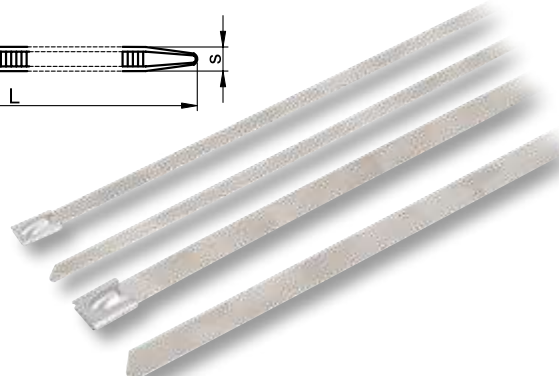


Cleme cu fașetă



	TRACON				
110-CS		110 × 2.5 mm	3 - 19 mm	45 N	M2.5
150-CS		150 × 3.6 mm	3 - 35 mm	80 N	M4
160-CS		160 × 4.8 mm	3 - 36 mm	110 N	M5
200-CS		200 × 4.8 mm	3 - 49 mm	110 N	M5
300-CS		300 × 4.8 mm	3 - 82 mm	110 N	M5
310-CS		300 × 7.6 mm	8 - 78 mm	250 N	M6
370-CS		370 × 4.8 mm	3 - 103 mm	110 N	M5
400-CS		400 × 7.6 mm	8 - 109 mm	250 N	M6




Talpă de fixare pe muchie, cu fașetă




	TRACON			
CSKT		4.8 × 200mm	3 - 49 mm	110 N

Grosimea maximă a muchiei 3 mm

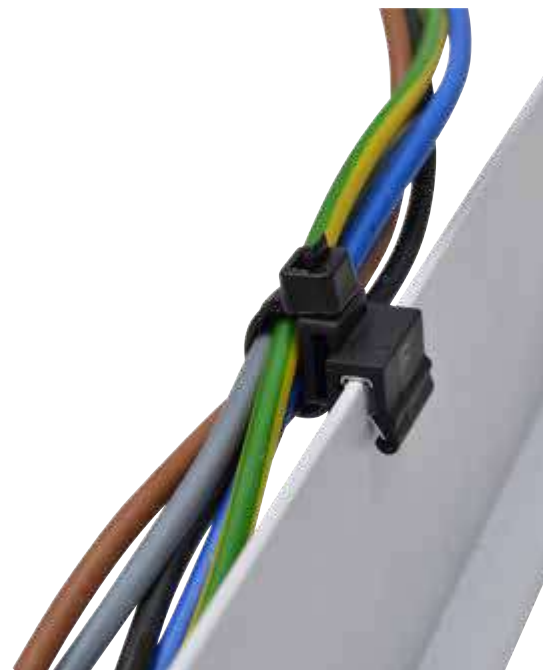

Bandă velcro pentru organizare cabluri



Legendă
pictograme

C/O

TRACON			
TKR130		130 × 12,5 mm	35 mm
TKR200		200 × 12,5 mm	59 mm
TKR300		300 × 12,5 mm	89 mm
TKR310		300 × 17 mm	92 mm
TKR-12T		22,8 m × 12,5 mm	–
TKR-20T		25 m × 20 mm	–




Suport de cablu autoadeziv



Legendă
pictograme

C/O

TRACON		L (mm)	W (mm)	H (mm)
OKT15		15	24	9
OKT20		20	24	9
OKT25		25	24	9
OKT28		28	24	9

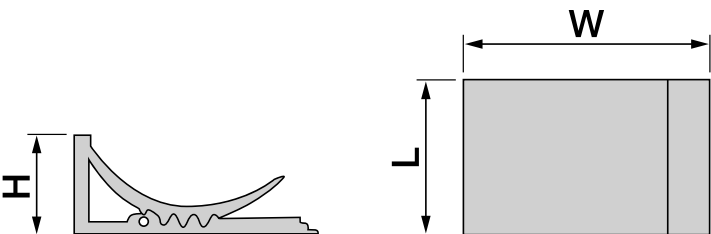

OKT28

OKT15





Talpă fașetă cu șurub



Legendă
pictograme

C/O

TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8
CSTALP-4	16	11	5.3	3.5	7
CSTALP-5	22	15	8.3	4.4	9.5
CSTALP-6	26	16	9.5	5	10.7

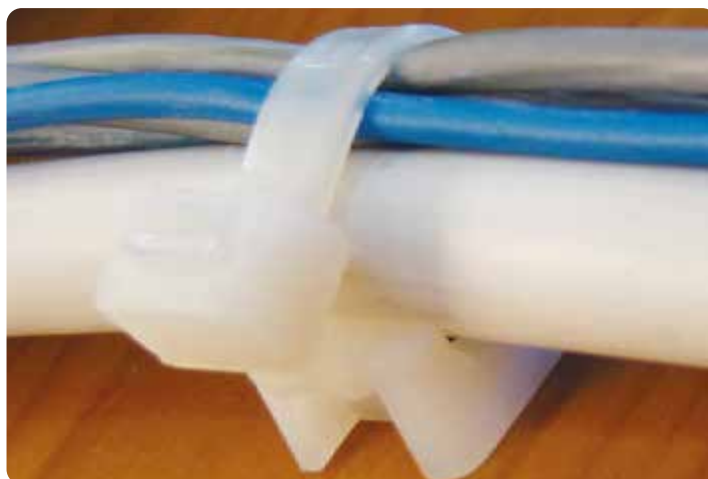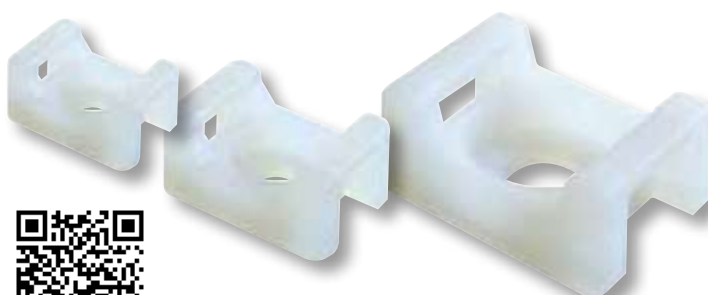


Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 2 direcții de introducere



Legendă
pictograme

C/O



TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1
TALP271-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1

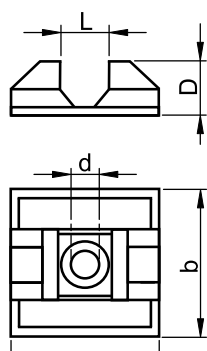

Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 4 direcții de introducere








TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP200		19	19	4.3	5	6
TALP201		19	19	4.3	5.7	6.5
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP280		28	28	5.2	5.7	6.5
TALP281		28	28	5.2	5.7	6.5

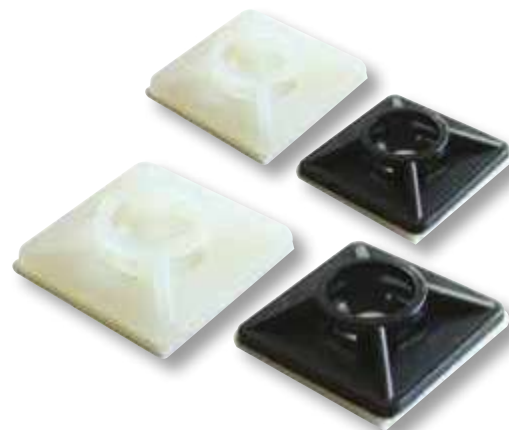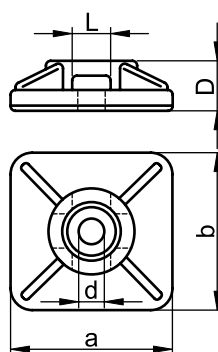

Dibluri pentru fașete



TRACON			a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458N		7 mm	9.8	6.4	2.1	15.4	11.1	38.0	7.9
8138		7 mm	10.2	6.4	3	14.6	11	38	9.9
9843		8 mm	10.3	6.5	3.2	12.8	12.9	43.3	9.7

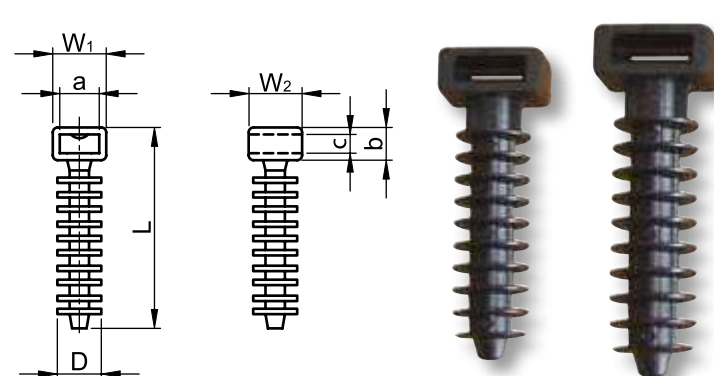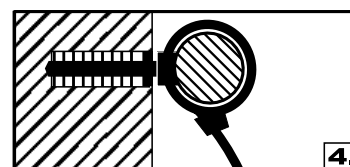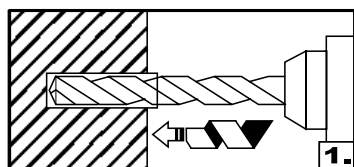


Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri

TRACON			a (mm)	b (mm)
100 pcs	20 pcs			
				
NOF	NOF-20		2.5	4.5
N1	N1-20		6	7.3
N2	N2-20		8	8.1
N3	N3-20		9	8.3
N4	N4-20		11	10

N1..N4




NOF

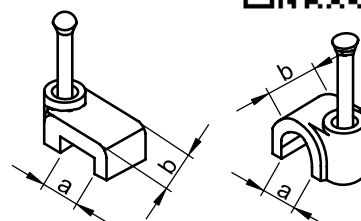


Cleme din material plastic pentru tuburi




TRACON		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)
CSS-16		16	29.3	12.9	21.7
CSS-20		20	33	12.9	24.2
CSS-25		25	37.5	12.9	27.9
CSS-32		31	44	16	32
CSS-40		39	53	16	49
CSS-50		49	59	16	56.5




Clipsuri pentru fixat cabluri sau tuburi




TRACON		d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708		7-8	20	25




Clemă cu blocare pentru cabluri și țevi



TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-15		15	28	28.5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47.5
TKCRZ-35		35	41	49

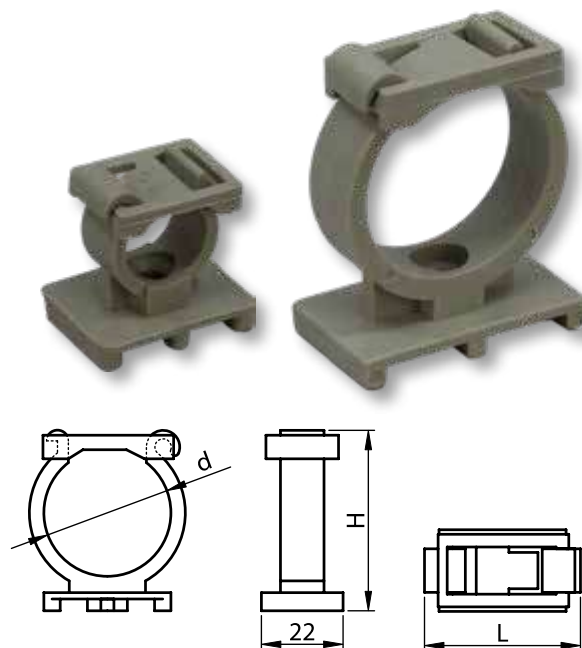

Cleme de fixat tuburi și cabluri




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	18.6	26.4	16.2	19.8-37.5	17.7
BCSV-4		19-31	28.8	39.4	15.1	39.5-51.6	18.2



Dibluri pentru fixat cabluri



TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7



Diblu ghips carton, cu bătaie




TRACON



D × L
(mm)



GTL30	10,5 × 30	3,5-4 mm
GTL40	10,5 × 40	3,5-4 mm
GTL43	16 × 43	3,5-4 mm

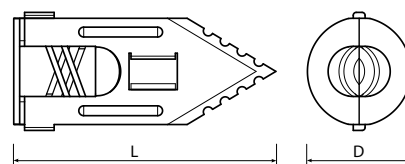

Diblu ghips carton

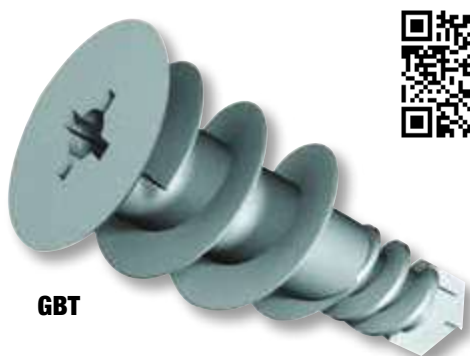

TRACON





Denumire

D × L
(mm)

d × l
(mm)*

GBT	Diblu autoperforant pentru ghips carton	16 × 36	4 × 35
GSZT	Diblu ghips carton cu aripi	10 × 55	4 × 50

* Dimensiunea recomandată a șurubului

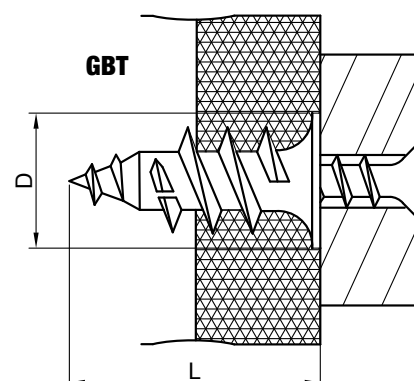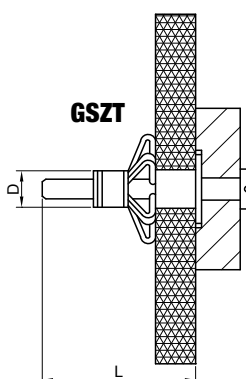

Șuruburi ghips carton pentru metal, lemn





TRACON

Ø d1

l (mm)


GCSS25	pentru metal	3,5	25
GCSS35			35
GCSS45			45
GCSS55			55
GCSS70			70
GCSS90	pentru lemn	4,2	90
GCSW25			25
GCSW35			35
GCSW45			45
GCSW55			55
GCSW70	pentru lemn	4,2	70
GCSW90			90




Diblu cu umăr și șurub hexagonal cu flanșă



TRACON



	D × L (mm)	d × l (mm)
T10080P	10 × 80	6.8 × 95
T10100P	10 × 100	6.8 × 115
T10120P	10 × 120	6.8 × 135
T10140P	10 × 140	6.8 × 155
T10160P	10 × 160	6.8 × 175
T10200P	10 × 200	6.8 × 215
T10240P	10 × 240	6.8 × 255
T10300P	10 × 300	6.8 × 315



Diblu universal cu rezistență mare




TRACON



	D × L (mm)	d × l (mm)*
T5-UNI	5 × 25	3.5 × 35
T6-UNI	6 × 30	4 × 40
T8-UNI	8 × 40	5 × 50
T10-UNI	10 × 50	6 × 60

* Dimensiunea recomandată a șurubului



Construcție interioară unică, în care șurubul se potrivește foarte bine.



Urechi împotriva răsucirii care se fixează în toate materialele, chiar și în materiale de construcție moi.



Dințarea de sub cap crește siguranța fixării în toate materialele.



Partea care expandează este astfel construită încât la materialul cu goluri, prin scurtare se va deschide, fixând astfel perfect.



Deschiderea în 4 direcții îl face potrivit pentru utilizarea în orice material și orice tip de zidărie.



Construcția întărită a capătului asigură ținerea corespunzătoare a șurubului în timpul montajului.



Legendă
pictograme

C/O



Beton



Element de zidărie cu goluri



Placă ghips-carton



Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din
Septembrie 2024. Pentru informații actualizate
vizitați pagina noastră de internet!

CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat



Dibluri normale



TRACON



D × L
(mm)

d × l
(mm)

T6-PA	T6CS-PA	6 × 30	4 × 40
T8-PA	T8CS-PA	8 × 40	5 × 50
T10-PA	T10CS-PA	10 × 50	6 × 60
T12-PA	–	12 × 60	–
T14-PA	–	14 × 75	–





Legendă
pictograme

C/O



Dibluri normale cu umăr



TRACON





D × L
(mm)

d × l
(mm)

T6P-PA	T6PCS-PA	6 × 30	4 × 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 × 40	5 × 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 × 50	6 × 60
T12P-PA	–	12 × 60	–



Dibluri cu auto-strângere



TRACON




D × L
(mm)

d × l
(mm)


TOP6	TOPCS6	6 × 35	4 × 50
TOP8	TOPCS8	8 × 50	5 × 60
TOP10	TOPCS10	10 × 60	6 × 70



Dibluri cu secțiune pătrată



TRACON



D × L
(mm)

d × l
(mm)


TN6	TNCS6	6 × 23	2.6 × 30
TN8	TNCS8	8 × 34	3.5 × 38
TN10	TNCS10	10 × 42	4.4 × 46
TN12	TNCS12	12 × 52	5.4 × 61
TN14	—	14 × 65	—


**Legendă
pictograme**
C/0

Dibluri cu bătaie




TRACON


D × L
(mm)

d × l
(mm)

TRACON



D × L
(mm)

d × l
(mm)

TB525	5 × 25	3.5 × 29	TB845	8 × 45	4.9 × 48
TB535	5 × 30	3.5 × 38	TB860	8 × 60	4.4 × 60
TB545	5 × 50	3.5 × 47	TB875	8 × 80	4.7 × 78
TB635	6 × 35	3.7 × 39	TB8100	8 × 100	4.7 × 102
TB645	6 × 40	3.7 × 48	TB8120	8 × 120	4.4 × 122
TB655	6 × 55	3.7 × 58	TB8135	8 × 135	4.4 × 137
TB670	6 × 80	3.2 × 83			



Dibluri alungite



TRACON



D × L
(mm)

d × l
(mm)

—	THC8100	8 × 100	5.3 × 104
TH8120	THC8120	8 × 120	5.5 × 126
TH8135	THC8135	8 × 135	5.4 × 134
TH10100	THC10100	10 × 100	6.8 × 105
TH10115	THC10115	10 × 115	6.8 × 119
TH10135	THC10135	10 × 135	6.8 × 141
TH10160	THC10160	10 × 160	7 × 165




Dibluri cu umăr având șurub cu cârlig sau cu cot



TRACON		D × L (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	B (mm)
T6H		6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 × 30	3.3	38.5	10	13.4



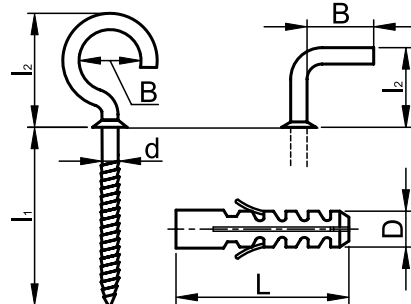

Dibluri din oțel inoxidabil



TRACON	d (mm)	l (mm)	M
RFD6	8	25	M6
RFD8	10	30	M8
RFD10	12	40	M10


Șuruburi autofiletante pentru tablă



TRACON	d (mm)	l (mm)
OPCS13	4.2	13
OPCS16	4.2	16
OPCS19	4.2	19
OPCS22	4.2	22
OPCS25	4.2	25
OPCS32	4.2	32


Șurub pentru lemn

TRACON	d (mm)	l (mm)
T440CS	4	40
T450CS	4	50
T550CS	5	50
T560CS	5	60
T660CS	6	60
T670CS	6	70




Tije filetate și accesorii

Tije filetate

TRACON		
	M (mm)	L (mm)
SZAL6	6	1.000
SZAL8	8	
SZAL10	10	



Prelungire tijă filetată

TRACON			
	M (mm)	L (mm)	S (mm)
MTOLD6	M6	17,9	10
MTOLD8	M8	23,7	13
MTOLD10	M10	30,3	17



Piulițe hexagonale cu autoblocare, zincate

TRACON		
HANYA06	6	
HANYA08	8	
HANYA10	10	



Piulițe hexagonale, zincate

TRACON		
HANYA6	6	
HANYA8	8	
HANYA10	10	



Șaibe elastice

TRACON		
ALAR6	6	
ALAR8	8	
ALAR10	10	



Șaibe plate

TRACON			
	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)
ALAL6	6,52	12,9	1,15
ALAL8	8,6	15,76	1,45
ALAL10	10,41	19,55	1,95





Șaibe elastice crestate

TRACON		
	d1 (mm)	d2 (mm)
ALAF6	6,49	10,73
ALAF8	8,47	14,69
ALAF10	10,56	17,61




Dibluri de tavan fals

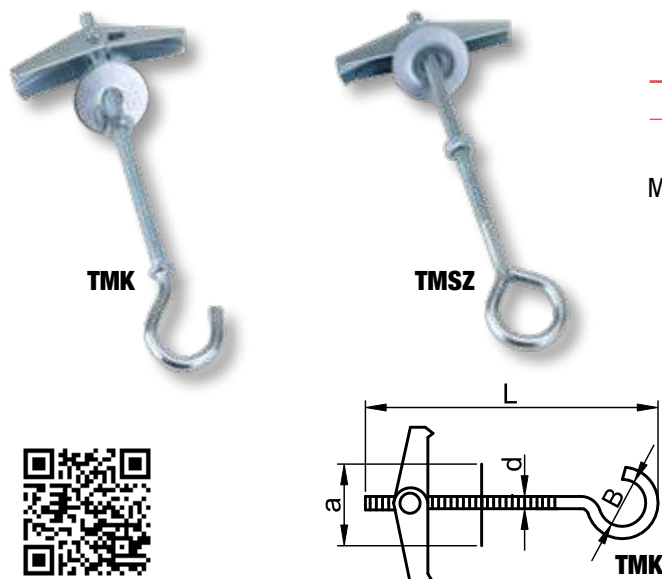


TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N

Material: oțel, cu strat protector din crom

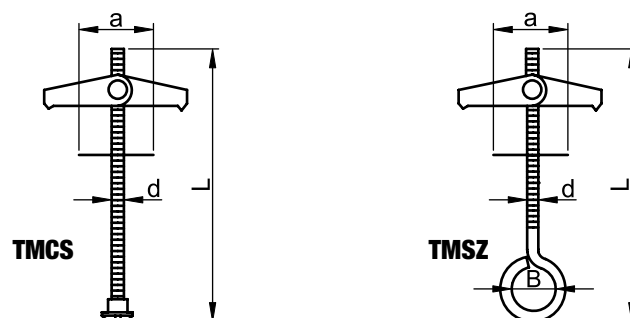


Ochi de protecție

TRACON	W (mm)	I (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm

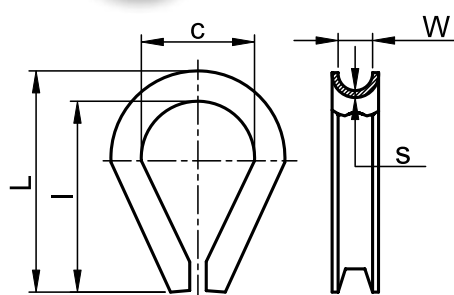

Cârlige

TRACON	d (mm)	L (mm)	I (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N




C/O



Cleme cablu tip U



TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	 mm
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	41	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm

Material: șurub – oțel, corp – turnat

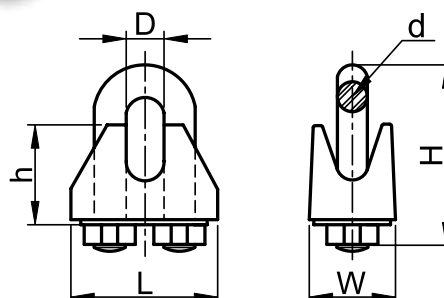



Cleme simple de fixat cabluri

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2




Cleme duble de fixat cabluri

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2




Clemă cablu Acelmax

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")

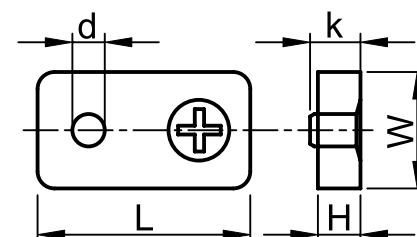


Carabine cu arc

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N



Carabine cu șurub

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	5,2	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	6,2	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	7,5	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	7,9	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	9,4	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	12,0	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	11,6	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	13,2	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	13,8	6400 N



Întinzătoare

			TRACON	d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	
FSS550	FSH550	FHH550		5	50	92.6	7.8	750 N
FSS570	FSH570	FHH570		5	70	113	8	770 N
FSS660	FSH660	FHH660		6	60	112	10	1050 N
FSS6100	FSH6100	FHH6100		6	100	154	10.2	1800 N
FSS870	FSH870	-		8	70	137	12.3	1200 N
FSS8110	FSH8110	FHH8110		8	110	176	12.3	2000 N
FSS10120	FSH10120	FHH10120		10	120	194	13.3	3000 N
FSS12130	FSH12130	FHH12130		12	130	224	18.3	4450 N
-	FSH16140	-		16	140	265	22	5950 N

Material: șurub – oțel, corp – turnat




FSS

FHH




FSH




Lanț cu zale lungi



TRACON



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(m)
LANC4	4	16	40	25
LANC5	5	20	45	25
LANC6	6	24	54	20




Cablu din oțel, plastifiat



TRACON

Ø d (mm)



	Ø d (mm)	(m)
DKOT3	3	100
DKOT4	4	100
DKOT5	5	100




TDB

G/29


Bandă spirală pentru strângerea conductoarelor



TRACON				D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N		KSPI-4F		4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N		KSPI-6F		6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N		KSPI-8F		8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N		KSPI-10F		10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N		KSPI-12F		12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N		KSPI-16F		15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm



C/O



Tub flexibil din material plastic pentru conductoare



TRACON				
TKH-003		3 mm	2.4 – 6.4 mm	
TKH-010		10 mm	4.8 – 15.9 mm	
TKH-016		16 mm	9.5 – 25.4 mm	
TKH-025		25 mm	15.9 – 36.1 mm	
TKH-032		32 mm	19.1 – 44.5 mm	

Are avantajul că, pe lângă protejarea mecanică a cablului, datorită flexibilității de grad înalt și capacității mari de dilatare, poate urmări în mod excepțional traseul cablurilor și poate prelua eventualele modificări ale diametrelor acestora. Tăierea la dimensiuni se poate face cu letcon prevăzut cu vârf special sau cu cuțit fierbinte, astfel suprafața de tăiere nu se desface și nu se sfarmă. Structura întrețesută nu acumulează căldura și vaporii de apă.



Tub flexibil din material plastic cu autoînchidere



TRACON			
OFK9		9 mm	
OFK16		16 mm	
OFK25		25 mm	
OFK38		38 mm	

