



- clemă pentru tijă, pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 la tije de captare Rd 16
- montată cu 2 șuruburi cu cap hexagonal M8 x 16 și M6 x 12
- piesă intermediară din fontă
- parte superioară și șuruburi din oțel zincat la cald

SG Oțel turnat
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	5416566
Tip	108 B DIN
Denumirea 1	Clema
Producător	OBO
Dimensiune	8-10mm
Material	Oțel turnat
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	13,97 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2078 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă pentru tijă

Număr articol: 5416566



Dimensiuni

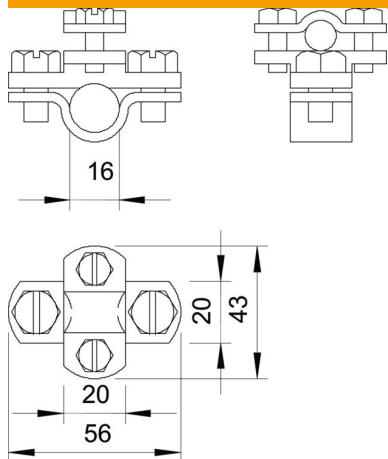

Date tehnice

Capacitatea curentului de trăsnet	N/50 kA
Recomandat pentru legătură ajustaj	Conductor rotund Rd 8-10 / Rd 16 Rd 8-10/16 mm
Placă intermediară	nu