

Date tehnice pentru produs: KT168040--

Dulap compact cu o ușă, 1600x800x400mm, RAL 7035 IP65

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 1.5 mm sheet steel. Rear panel: 1.2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments
- **Bottom plates** : 1.5 mm galvanised sheet steel, consists of
 - two-part bottom plate at depth 300 mm
 - three-part bottom plate at depths 400 and 500 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges for right-hand opening (= hinged right). Doors for left-hand opening (= hinged left) have to be ordered separately. On double door enclosures, hinges are not reversible. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and half cylinder lock 5333 (identical key), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided


- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door IP65 and double door IP54
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	800,00
Înălțime (mm)	1.600,00
Adâncime netă (mm)	400,00
Masă netă (kg.)	113,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Grosimea peretelui ușii (mm)	1,50
Înălțimea contrapanoului (mm)	1488
Material	tablă de oțel
Culoare	Gri deschis
Număr de plăci de bază	3
Capacitate de încărcare pe ușă (kg.)	50
Număr de uși	1
Înălțime (mm)	1600
Adâncime (mm)	400
grad de protecție	IP65
Grosimea peretelui contrapanoului (mm)	3
Clasă de protecție	I
Grosimea peretelui corpului (mm)	1,50
Contrapanouri	galvanized sheet steel 3mm
Lățime placă de bază (mm)	555
Lățimea contrapanoului (mm)	688
Lățime (mm)	800
Accesorii opționale	IU006519CZ;ATSOC104--;ATSOC204--;ATSOT041--;ATSOB081--;A CLE9301--;ASDRA400--;BK 14004--B;BK 14005--A;IL 14035-- A;IL 14037---
Load Capacity Roof Panel (kg.)	40
Load Capacity Side Panel (kg.)	90
Categorie produs	Compact enclosure
Total Load Capacity (kg.)	1200
Capacitate de încărcare contrapanou (kg.)	500
disipare (W)	-653,00

Desen dimensional: Dulap compact cu o ușă, 1600x800x400mm, RAL 7035 IP65

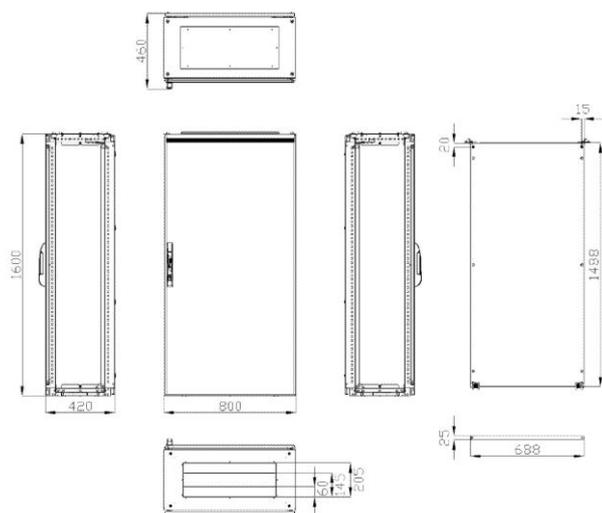

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap compact cu o ușă, 1600x800x400mm, RAL 7035 IP65	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	KT168040
Accesorii opționale	
LED ligh for EC, infra	IU006519CZ
Plintă, Set 4 colțare 100mm, RAL7012	ATSOC104
Plintă, Set 4 colțare 200mm, RAL7012	ATSOC204
Plintă, Set laterale 400x100mm, RAL7012	ATSOT041
Plintă, Set față și spate 800x100mm RAL7012, 2 buc. în furnitură	ATSOB081
Urechi de ridicare M12 pt. dulapuri AC și KC 1 Set=4 piese	ACLE9301
Suport documentație, autoadeziv, A4	ASDRA400
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7.5mm, neperforată Preț per bucată (2m)	BK14004--B
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7.5mm, perforată Prețul este pe bucata de 2 m.	BK14005--A

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zinced	IL14035--A
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zinced	
DIN-rail high, Long Hole 18x6.3mm, sendzimir zinced	IL14037
Price per piece	