






Un sistem complet, versatil de containere modulare, perfect integrabile în gama de SISTEME casnice și capabile să îndeplinească cerințele ridicate de instalare de protecție ale sectoarelor rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiuni etanșe cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile în aer liber care sunt supuse unor condiții atmosferice extreme.

Descriere	1 modul	Culoare	Gri RAL 7035
Tipul ușii	Cu membrană	Culoare	Transparent
Nr. orificii de asomare Ø23	3 pe laturi / 1 în partea de jos	Nr. găuri Ø 23 cu presetupă	1
Tip de orificii knock-out	Demontabil cu unealtă	Grad IP	IP55
Clasa de izolație	II	Rezistență mecanică	IK07
Șuruburi capac	Oțel inoxidabil	Strângerea șuruburilor de strângere	0.8 NM
Dim. exterioară LxHxD (mm)	66x82x65	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1
Temperatura de instalare	-25 +60 °C	Electrocod	0212

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

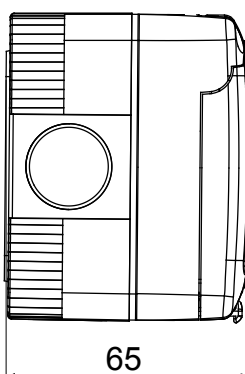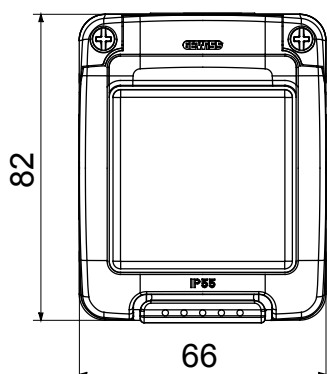

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP55



IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice